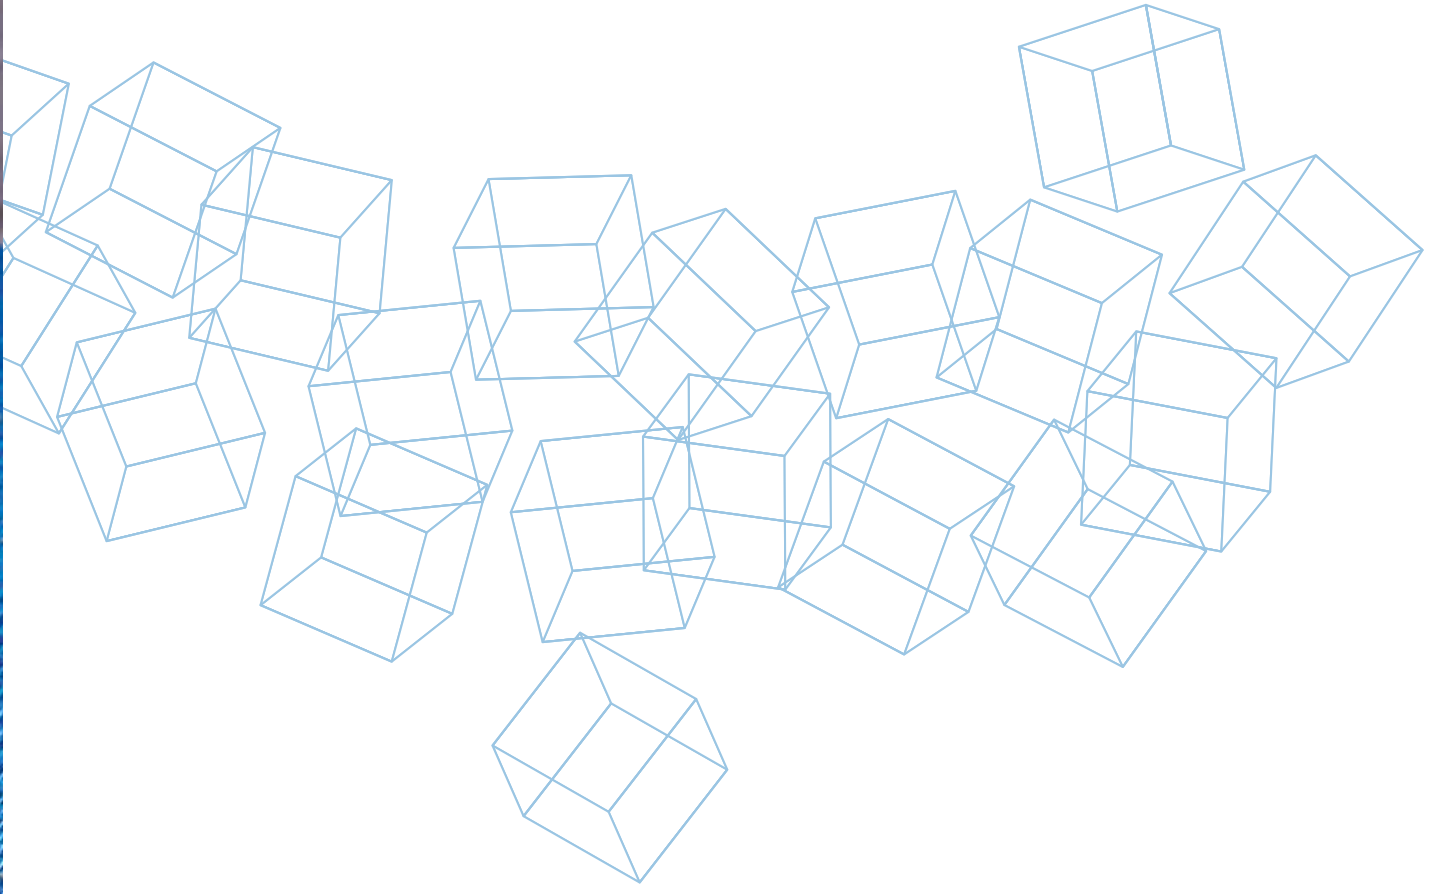


## **SU YALITIMI İÇİN ÜRÜNLER**

## 1. TEMEL ALTI SU YALITIM ÜRÜNLERİ

### Elastobitum 2K

Yer altı yapıları için polimer modifiyeli, bitüm-kauçuk esaslı, çift bileşenli su yalıtım malzemesi.

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| UYGULAMA  | mala, fırça veya sprey                   |
| TÜKETİM   | 1 mm kalınlık için 1,5 kg/m <sup>2</sup> |
| PAKETLEME | 30 kg set                                |

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



### Flexobitum

Tek bileşenli, su bazlı bitüm polimer esaslı likit su yalıtım malzemesi.

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| UYGULAMA  | mala, fırça veya sprey                   |
| TÜKETİM   | 1 mm kalınlık için 1,5 kg/m <sup>2</sup> |
| PAKETLEME | 30 kg kova                               |

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



### Lamposilex P

Su sızıntılarını kesmek için ultra hızlı priz alıp sertleşen tıkaç harcı.

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| TÜKETİM   | 1,8 kg/dm <sup>3</sup> |
| PAKETLEME | 5 kg kova              |

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapelastic Foundation

Negatif ve pozitif hidrolik su basıncına maruz kalan beton yüzeylerin su yalıtımı için iki bileşenli, esnek çimento esaslı harç.

UYGULAMA rulo veya sprey

TÜKETİM

- rulo: mm kalınlık başına 1,65 kg/m<sup>2</sup>;
- sprey: mm kalınlık başına 2,2 kg/m<sup>2</sup>

PAKETLEME 32 kg set (bileşen A: 22 kg torba, bileşen B: 10 kg bidon)

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Maapeproof P5

Yapıların toprak seviyesi altında kalan temel ve perdeleri için uygun bentonit esaslı proof özellikli su yalıtım örtüsü

PAKETLEME

- 1,1 m x 5 m rulo
- 2,5 m x 25 m rulo

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Maapeproof AL 1200 AP

Yer altı yapıları için beton dökümü sonrasında çift yüz perdelerine uygulanan HDPE esaslı kendinden yapışkanlı membran.

PAKETLEME 1 m x 20 m

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapeproof AL AP

Yeraltı yapılarının su yalıtımı için ıslak betona full yapışma sağlayan HDPE esaslı proof su yalıtım membranı.



PAKETLEME

1 m x 20 m

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapeproof AL Tape D10 AP

Mapeproof AL AP sisteminin ek yerlerinin birleştirilmesi, sızdırmazlığı ve güçlendirilmesi için çift taraflı yapışkan bant.



PAKETLEME

0,1 m x 20 m rulolar içeren 4 karton kutu

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapeproof AL Tape S15

Mapeproof AL AP sitemi için komşu membranların ek yerlerinde membranların üzerinden uygulanan bini yeri bandı.



PAKETLEME

0,15 m x 20 m

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapeproof CD

Mapeproof P5 bentonit membran için sabitleme pulları.



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



PAKETLEME 500 adetlik kutu

## Mapeproof FBT

Yeraltı yapılarının su yalıtımı için non woven keçe ile lamine edilmiş, betona tam yapışma sağlayan sentetik su yalıtım membranı.



PAKETLEME 1 m x 20 m rulolar ve 1,6 x 20 m rulolar ve 1,6 x 20 m rulolar

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapeproof FBT Tape 600

Mapeproof FBT sisteminin komşu membranlarının üzerinden ek yeri oluşturmak için tek tarafı yapışkanlı bant.



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



PAKETLEME 0,15 m x 20 m rulo

## Mapeproof Fix Tape

**Mapeproof FBT** membranlarını uygulama esnasında sabitlemek için çift taraflı yapışkan bant.



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



PAKETLEME 0,2 m x 25 m rulo

## Mapeproof Liquid Membrane

**Mapeproof AL AP** membranları (beton dökülmeden önce) ve **Mapethene HT/LT**, **Mapeproof SA**, **Mapeproof AL 1200 AP** (beton döküldükten sonra) membranlarının sızdırmazlığı, detaylandırılması ve onarımı için iki bileşenli poliüretan likit su yalıtım membranı.



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



UYGULAMA metal mala veya mastar mala

TÜKETİM 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm (pürüzsüz beton yüzeylerde tüketim)  
Minimum kalınlık 2,5 mm

PAKETLEME 3,5 kg set (A+B)

## Mapeproof Mastic

Yüzeylerden geçen elemanların sızdırmazlığının sağlanması için doğal sodyum bentonit ve plastikleştirici katkılardan yapılmış bentonit macun.



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



UYGULAMA mastar mala

TÜKETİM 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm taze ürün

PAKETLEME 15 kg kova

## Maapeproof SA

Yeraltı yapılarında çift yüz perdelerin su yalıtımı için kendinden yapışkanlı HDPE esaslı membran.



PAKETLEME 1 m x 20 m rulo

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Maapeproof SA Primer

Maapeproof ve Mapethene serisi kendinden yapışkanlı membranlar için tek bileşenli hızlı priz alan astar.



UYGULAMA rulo

TÜKETİM 0,3-0,5 kg/m<sup>2</sup>

PAKETLEME 10 kg

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Maapeproof SA Tape

Maapeproof FBT sisteminin komşu membranlarının altından su geçirimsiz ek yeri oluşturmak için kullanılan bant.




PAKETLEME 0,2 m x 20 m rulo

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapeproof Swell

Silikon tabancası ile uygulanan, su ile genleşen, kauçuk esaslı, hidrofilik kartuş mastik.

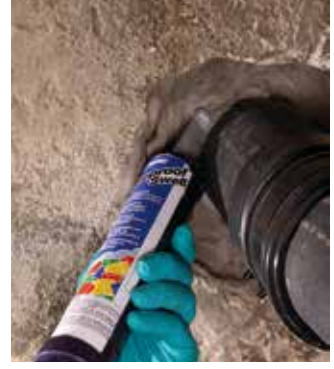

**TÜKETİM** 3 m için yaklaşık 320 ml

**PAKETLEME** 6 adet 320 ml kartuş içeren kutular

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapethene HT

Yeraltı yapılarının ve kaplamalarının su yalıtımı için 45°C'ye kadar yüksek sıcaklıklarda uygulamaya uygun kendinden yapışkanlı bitümlü membran.



**PAKETLEME** 1 m x 20 m rulo

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapethene LT AP

Yeraltı yapılarının ve çatıların su yalıtımı için +5°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda uygulamaya uygun kendinden yapışkanlı bitümlü membran.



**PAKETLEME** 1 m x 20 m rulolar içeren kutular

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr





## Mapethene Primer

**Mapethene** serisinden membranlar için solventsiz bitüm astarı.



**UYGULAMA** rulo, fırça veya sprey

**TÜKETİM** 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup>

**PAKETLEME** 10 kg kova

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapethene Primer W

**Mapethene** serisi membranlar için düşük sıcaklıklarda uygulanabilen tek bileşenli astar.



**UYGULAMA** rulo, fırça veya sprey

**TÜKETİM** 0,1-0,15 kg/m<sup>2</sup>

**PAKETLEME** 10 kg kova

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Planiseal 88

Taş ve beton yapıların su yalıtımı için içme suyu ile temasa uygun ozmotik çimento esaslı harç.



**UYGULAMA** rulo, fırça veya sprey

**TÜKETİM** mm kalınlık başına 1,5 kg/m<sup>2</sup>

**RENK** beyaz veya gri

**PAKETLEME** 25 kg torba

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Planiseal 288

Yer altı yapıları ve depolama tanklarının su yalıtımı için iki bileşenli çimento esaslı harç.

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| UYGULAMA  | mala, rulo veya fırça                                    |
| TÜKETİM   | mm kalınlık başına yaklaşık 1,9 kg/m <sup>2</sup>        |
| RENK      | gri veya beyaz                                           |
| PAKETLEME | 25 kg set (bileşen A: 20 kg torba, bileşen B: 5 kg kova) |

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Planiseal 388 Plus

Balkon, teras, banyo ve yüzme havuzlarının su yalıtımı için rulo ya da mala ile uygulanan, polimer modifiyeli, tam elastik, iki bileşenli, çimento esaslı harç.

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| UYGULAMA  | rulo, fırça yada mala                                       |
| TÜKETİM   | 1 mm kalınlık için 1,7 kg/m <sup>2</sup>                    |
| PAKETLEME | 30 kg set (bileşen A = 20 kg torba, bileşen B = 10 kg kova) |

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Plastimul

Genel amaçlı kullanım için bitüm su yalıtım emülsiyonu.

|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| UYGULAMA  | mala, fırça veya sprey                                                                 |
| TÜKETİM   | bağlı olarak mm kuru ürün başına yaklaşık 1,7 kg/m <sup>2</sup><br>alt tabaka üzerinde |
| PAKETLEME | 30 ve 12 kg kova                                                                       |

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Plastimul 1K Super Plus

Tek bileşenli, solventsiz, çabuk kuruyan, düşük büzölmeli, yüksek verimli, yüksek esneklikte, polistiren kürecikler içeren bitüm su yalıtım emülsiyonu.

**UYGULAMA** mala veya gelberi

**TÜKETİM** alt yüzeye bağlı olarak kuru ürünün mm kalınlığı başına yaklaşık 0,8 kg/m<sup>2</sup>

**PAKETLEME** 19,5 ve 7,8 kg kova

**SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER**



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Plastimul 2K Plus

İki bileşenli, solventsiz, çabuk kuruyan, düşük büzölmeli, selüloz (küçük harfle başlayacak) elyaf içeren yüksek esneklikte bitüm su yalıtım emülsiyonu.

**UYGULAMA** mala veya gelberi

**TÜKETİM** alt yüzeye bağlı olarak kuru ürünün mm kalınlığı başına yaklaşık 1,5 kg/m<sup>2</sup>

**PAKETLEME** 30 kg set (A+B)

**SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER**



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Plastimul 2K Reactive

İki bileşenli, solventsiz, çevre ile uyumlu, yüksek esneliğe sahip, havasız sprey ile uygulanan anında priz alan bitüm su yalıtım emülsiyonu.

**UYGULAMA** sprey

**TÜKETİM** alt yüzeye bağlı olarak kuru ürünün mm kalınlığı başına 1,3 kg/m<sup>2</sup>

**PAKETLEME**

- 30 kg bidon ve 1000 kg şişe
- bileşen B: 25 kg bidon

**SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER**



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Plastimul 2K Super

Selüloz elyaf içeren, iki bileşenli, solventsiz, çabuk kuruyan, düşük büzölmeli, yüksek esneklikte bitüm su yalıtım emülsiyonu.

**UYGULAMA** mala veya gelberi

**TÜKETİM** alt yüzeye bağlı olarak kuru ürünün mm kalınlığı başına 0,8 kg/m<sup>2</sup>

**PAKETLEME** 22,9 kg setler (A+B)

**SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER**



**TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN**  
mapei.com.tr



## Plastimul C

Plastimul serisindeki su yalıtım ürünlerini uygulamadan önce yüzeyin hazırlanması için solvent içermeyen konsantre bitüm emülsiyonu.

**UYGULAMA** rulo, fırça veya sprey

**TÜKETİM** yaklaşık 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup>

**PAKETLEME** 5 kg kova



**TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN**  
mapei.com.tr



## Plastimul High Flex Plus

Üniversal, kullanıma hazır, su bazlı bitümlü su yalıtım membranı.

**UYGULAMA** rulo, fırça mala veya sprey

**TÜKETİM** yaklaşık 1,5-2 kg/m<sup>2</sup>

**PAKETLEME** 10 kg kova

**SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER**



**TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN**  
mapei.com.tr



## Plastimul Primer

**Plastimul** serisindeki su yalıtım ürünlerini uygulamadan önce yüzeylerin işlenmesi için solvent içermeyen, bitümlü astar.



**UYGULAMA** rulo, fırça

**TÜKETİM** 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup>

**PAKETLEME** 10 kg kova

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Plastimul Primer SB

**Plastimul 2K Reactive** uygulamasından önce beton yüzeylerin işlenmesi için yüksek performanslı hızlı kuruyan solvent bazlı bitümlü astar.



**UYGULAMA** rulo, fırça veya sprej

**TÜKETİM** 0,2 kg/m<sup>2</sup> (alt yüzeyin emiciliğine bağlı olarak değişir)

**RENK** siyah


**PAKETLEME** 20 kg kova

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Resfoam 1K-M

Yapıların ve yoğun sızan suya maruz kalan zemin ve kayaların su yalıtımı için enjeksiyon yoluyla uygulanan tek bileşenli, ultra akışkan poliüretan reçine. Reaksiyon süresi ayarlanabilir.

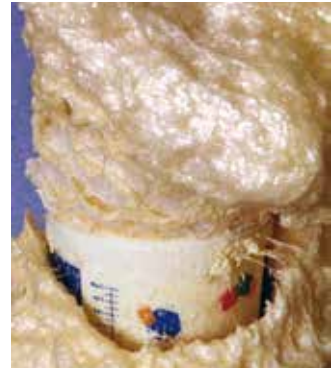

**UYGULAMA** enjeksiyon

**TÜKETİM** açık havada, 1 kg **Resfoam 1K-M** (reçine) karışımı + 0,1 kg **Resfoam 1K-M AKS** (katalizör)  
0,1 litre su ile temas ettiğinde 20-30 litre köpük oluşturur

**PAKETLEME**

- **Resfoam 1K-M** (reçine): 20 kg plastik bidonlar
- **Resfoam 1K-M AKS** (katalizör): 1 kg plastik

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## 2. YER ÜSTÜ YAPILAR İÇİN SU YALITIM ÜRÜNLERİ

### Additix P

Purtop Easy için tiksotropik katkı.



**TÜKETİM** her 25 kg Purtop Easy için 0,9 kg

**PAKETLEME** 0,9 kg kutu

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



### Aquaflex Primer

Bitümlü, çimento-asbest veya gevşek yüzeyler için solvent çözeltisinde sentetik reçine esaslı astar.



**UYGULAMA** rulo, fırça veya sprej

**TÜKETİM** kat başına yaklaşık 0,20 kg/m<sup>2</sup>

**PAKETLEME** 6 kg kova ve 6 x 1 kg kutu

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



### Aquaflex Roof HR

Güneş ışınlarını yansıtma (SRI) 105 değerine sahip; elyaf dolgulu su çözeltisinde likit su yalıtım membranı.

**UYGULAMA** uzun tüylü rulo, fırça veya sprej

**TÜKETİM**

- su yalıtım membranı olarak: en az 2 kg/m<sup>2</sup>
- bitümlü yüzeyler üzerinde koruyucu kaplama:
  - pürüzsüz membranlarda yaklaşık 0,5 kg/m<sup>2</sup>
  - arduvaz çip yüzeye sahip membranlarda yaklaşık 0,9 kg/m<sup>2</sup>

**RENK** yüksek yansıtıcı beyaz

**PAKETLEME** 20 kg kova

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr





## Aquaflex S 1K

Tek bileşenli, solventsiz, silan ile sonlandırılmış polimerlere dayanan sıvı su yalıtım membranı.

**UYGULAMA** rulo, fırça veya mala

**TÜKETİM** mm kuru kalınlık başına yaklaşık 1,6 kg/m<sup>2</sup>  
(nihai kuru kalınlık en az 1,5 mm)

**PAKETLEME** 5 ve 15 kg kova

**SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER**



**TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN**  
mapei.com.tr

## Aquaflex System

Asbestin kalıcı olarak hapsedilmesi ve mineral esaslı alt yüzeylerde su yalıtım katmanı oluşturmak için likit membran.

**UYGULAMA** rulo, fırça, mala, veya sprey

**TÜKETİM** uygulama türüne bağlı olarak kat başına 0,25 ila 0,7 kg/m<sup>2</sup>

**RENK** beyaz, kırmızı, ve gri

**PAKETLEME** 5 ve 20 kg kova



**TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN**  
mapei.com.tr



## Drain Vertical/Drain Lateral

Yer süzgeçlerini monte etmek için komple kit.  
Teraslardan, balkonlardan, kazan dairelerinden, lavabolardan vb.  
su tahliyesi için idealdir.

**PAKETLEME** 1 adet kit kutu:

- dikey veya yanal polipropilen drenaj borusu 3 çapta mevcuttur (**Yanal Drenaj** için 50-75-90 mm) ve 5 çaplı (**Dikey Drenaj** için 50-75-82-90-100 mm) kaynaklı 400x400 mm polipropilen drenaj kapağı ile
- teleskopik uzatma
- "koku önleyici" fiş
- çıkarılabilir paslanmaz çelik ızgara



**TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN**  
mapei.com.tr



## Mapecoat Filler

Kaymaz yüzeyler oluşturmak için kullanılan mikrometrik dolgu.



**TÜKETİM** Mapecoat PU 20 N üzerine ağırlıkça %5-8

**PAKETLEME** 2 kg teneke

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapecoat Filler 250

Kaymaz yüzeyler oluşturmak için kullanılan mikrometrik dolgu malzemesi.



**TÜKETİM** Mapecoat PU 20 N üzerine ağırlıkça %5-8

**PAKETLEME** 2 kg teneke

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapecoat PU 20 N

**Purtop** serisinden membranlar için iki bileşenli renkli alifatik poliüretan son kat boya.

**UYGULAMA** rulo veya sprej

**TÜKETİM** yaklaşık 0,15-0,2 kg/m<sup>2</sup>

**RENK** mevcut RAL rengine göre

**PAKETLEME** 15 kg set (bileşen A: 12,9 kg, bileşen B: 2,1 kg)

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr





## Mapecoat PU 30 N

**Purtop** serisindeki membranlar için aşınmaya dayanıklı renkli alifatik poliüretan kaplama.



|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| UYGULAMA  | rulo, mala veya sprey                         |
| TÜKETİM   | yaklaşık 0,4-0,5 kg/m <sup>2</sup>            |
| RENK      | mevcut RAL rengine göre                       |
| PAKETLEME | 20 kg set (bileşen A: 16 kg, bileşen B: 4 kg) |

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapeguard WP 200

İç mekanlarda kullanım için alkali dayanımlı su yalıtımı ve kırılma önleyici membran; seramik, doğal taş ve LVT zeminlerle kaplamaya uygundur.



|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| MALZEME   | 3 kat polipropilen/polietilen |
| PAKETLEME | 30 m x 1 m ve 5 m x 1 m rulo  |

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapeguard WP Adhesive

**Mapeguard WP 200** ve ilgili özel parçaların yapıştırılması ve sızdırmazlığı için iki bileşenli, hızlı kuruyan, esnek çimento esaslı yapıştırıcı.



|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| PAKETLEME | 6,65 kg set (bileşen A = 3,5 kg, bileşen B = 3,15 kg) |
|-----------|-------------------------------------------------------|

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapegum EPX

Seramik yapıştırmadan önce esnek, su geçirmez ve kimyasallara dayanıklı katlar oluşturmak için kullanılan iki bileşenli epoksi-poliüretan reçine.



|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| UYGULAMA  | mala                                     |
| TÜKETİM   | mm kalınlık başına 1,4 kg/m <sup>2</sup> |
| PAKETLEME | 10 kg set (A+B)                          |

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapegum EPX-T

Seramik yapıştırmadan önce esnek, su geçirmez ve kimyasallara dayanıklı katlar oluşturmak için kullanılan iki bileşenli epoksi-poliüretan reçine.



|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| UYGULAMA  | mala                                     |
| TÜKETİM   | mm kalınlık başına 1,4 kg/m <sup>2</sup> |
| PAKETLEME | 10 kg set (A+B)                          |

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapegum WPS

İç mekan yüzeylerinin su yalıtımı için çabuk kuruyan, esnek sıvı membran.



|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| UYGULAMA  | rulo, fırça veya mala                |
| TÜKETİM   | iki kat başına 1,2 kg/m <sup>2</sup> |
| PAKETLEME | 5, 10 ve 25 kg kova                  |

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapelastic AquaDefense ZERO

İç ve dış mekanların su yalıtımı için; kullanıma hazır, ultra hızlı priz alan, esnek likit membran. CO<sub>2</sub> emisyonları tamamen telafi edilmiştir.

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| UYGULAMA  | rulo, fırça veya mala                    |
| TÜKETİM   | mm kalınlık başına 1,3 kg/m <sup>2</sup> |
| PAKETLEME | 3,5 kg, 7,5 kg ve 15 kg kova             |

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapelastic Smart

Balkon, teras, banyo ve yüzme havuzlarının su yalıtımı için; iki-bileşenli, yüksek elastikiyete sahip (çatlak köprüleme kapasitesi >2 mm) çimento esaslı su yalıtım harcı.

|           |                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UYGULAMA  | rulo, fırça veya sprey                                                                                                                                                                    |
| TÜKETİM   | <ul style="list-style-type: none"> <li>rulo veya mala ile mm kalınlık başına yaklaşık 1,6 kg/m<sup>2</sup></li> <li>sprey ile mm kalınlık başına yaklaşık 2,2 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> |
| PAKETLEME | 30 kg set (bileşen A = 20 kg, bileşen B = 10 kg)                                                                                                                                          |

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapelastic Turbo

İki bileşenli hızlı kuruyan elastik çimento esaslı harç. Düşük sıcaklıklar ve tamamen kuru olmayan yüzeyler de dahil olmak üzere teras ve balkonların su yalıtımı için.

|           |                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UYGULAMA  | mala                                                                                                                                                     |
| TÜKETİM   | iki kat ürün için yaklaşık 2,4 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                         |
| PAKETLEME | <ul style="list-style-type: none"> <li>36 kg set (A bileşeni: 20 kg, B bileşeni: 16)</li> <li>18 kg set (A bileşeni: 10 kg, B bileşeni: 8 kg)</li> </ul> |

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapelastic Zero

Balkonların, terasların, banyoların ve yüzme havuzunun su yalıtımı için iki bileşenli elastik çimento esaslı harç, CO2 emisyonları tamamen telafi edilmiştir.

**UYGULAMA** mala veya sprey

**TÜKETİM**

- mm kalınlık başına yaklaşık 1,7 kg/m<sup>2</sup>
- mm kalınlık başına yaklaşık 2,2kg/m<sup>2</sup>

**PAKETLEME**

- 32 kg set (bileşen A: 24 kg, bileşen B: 8 kg)
- 16 kg set: (A+B)

**SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER**



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapenet 150

Su yalıtım katmanları, çatlak-önleyici membranlar ve dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde kullanılan alkali dirençli (ETAG 004 kılavuzuna göre) cam-elyaf donatı filesi.

**PAKETLEME** 1 m x 50 m rulo



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## MapeSlope

Çatılarda yeni ve eski su yalıtım katmanları üzerine eğim oluşturmakta kullanılan tek bileşenli çimento esaslı tesviye harcı.

**UYGULAMA** mala

**TÜKETİM** mm kalınlık başına yaklaşık 1,6 kg/m<sup>2</sup>

**PAKETLEME** 25 kg torba



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapetex 50

Su yalıtım katmanlarını güçlendirmek için dokunmamış polipropilen kumaş (ağırlık 50 g/m<sup>2</sup>).



### PAKETLEME

- 0,20 m x 25 m rulo
- 1 m x 25 m rulo

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
[mapei.com.tr](http://mapei.com.tr)



## Mapetex FG

Purtop Easy için cam elyaf takviye filesi.



### PAKETLEME

1 m x 50 m rulo

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
[mapei.com.tr](http://mapei.com.tr)



## Mapetex Sel N

Su yalıtım membranlarını güçlendirmek için dokunmamış polipropilen kumaş.



### PAKETLEME

1 m x 25 m rulo

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
[mapei.com.tr](http://mapei.com.tr)



## Monolastic

CO<sub>2</sub> emisyonları tamamen telafi edilmiş tek bileşenli çimento esaslı elastik su yalıtım harcı.

UYGULAMA mala

TÜKETİM mm kalınlık başına 1,1 kg/m<sup>2</sup>

PAKETLEME 20 kg torba

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Monolastic Turbo ZERO

CO<sub>2</sub> emisyonlarını tamamen telafi edilmiş tek bileşenli çimento esaslı elastik su yalıtım harcı.

UYGULAMA mala

TÜKETİM mm kalınlık başına 1,1 kg/m<sup>2</sup>

PAKETLEME 15 kg torba

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Primer BI

Poliüretan kaplama ürünlerinin (**Purtop** serisinden) mevcut bitümlü membranlar üzerinde yapışmasını iyileştirmek için özel, solvent içinde sentetik reçine astar.

UYGULAMA rulo, fırça veya sprey

TÜKETİM kat başına 0,20 kg/m<sup>2</sup>

PAKETLEME 10 kg kova



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Primer EP4 Fast

Nemli yüzeyler için iki bileşenli solventsiz epoksi astar.



|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| UYGULAMA  | mala                                                  |
| TÜKETİM   | yaklaşık 0,4-0,5 kg/m <sup>2</sup>                    |
| PAKETLEME | 15 kg set (A bileşeni= 11,95 kg, B bileşeni= 3,05 kg) |

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Primer EP 100W

Emici olmayan yüzeyler için iki bileşenli solventsiz su bazlı epoksi astar.



|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| UYGULAMA  | rulo, fırça veya sprej                       |
| TÜKETİM   | yaklaşık 0,15-0,3 kg/m <sup>2</sup>          |
| PAKETLEME | 20 kg set (A bileşeni= 5 kg, B bileşeni= 15) |

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Primer FT

**Purtop** su yalıtım sistemleri için iki bileşenli ultra hızlı astar.



|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| UYGULAMA  | rulo, mala veya gelberi                     |
| TÜKETİM   | kat başına yaklaşık 0,3 kg/m <sup>2</sup>   |
| PAKETLEME | 5,4 kg set -(A bileşeni= 4,7 kg, B= 0,7 kg) |

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr





## Primer P1

PVC gibi plastik yüzeylerde poliürea kaplamalar (**Purtop** serisinden) için tek bileşenli solvent bazlı astar.



UYGULAMA rulo, fırça

TÜKETİM 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup>

PAKETLEME 50 kg kova

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Primer P2

TPO gibi plastik yüzeylerde poliüre kaplamalar (**Purtop** serisinden) için tek bileşenli solvent bazlı astar.



UYGULAMA rulo veya fırça

TÜKETİM 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup>

PAKETLEME 50 kg kova

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Primer PU Fast

Emici yüzeyler için iki bileşenli poliüretan astar.



UYGULAMA rulo veya mala

TÜKETİM yaklaşık 0,15-0,3 kg/m<sup>2</sup>

PAKETLEME 10 kg set (A bileşeni= 4,5 kg; B bileşeni= 5,5 kg)

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Primer R30

Poliüretan esaslı ürünlerin bindirme ve geçişleri için tek bileşenli, hızlı kuruyan, poliüretan esaslı astar.

UYGULAMA rulo veya fırça

TÜKETİM yaklaşık 0,05-0,1 kg/m<sup>2</sup>

PAKETLEME 10 kg tenekte

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Purtop 200

Çatıların su yalıtımı için manuel olarak uygulanan iki bileşenli poliürea esaslı membran.

UYGULAMA taraklı mala

TÜKETİM 1,5 mm kalınlık başına 2,5 kg/m<sup>2</sup>

PAKETLEME 14 kg set (A bileşeni: 8 kg varil,  
B bileşeni: 6 kg varil)

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Purtop 400 M


Çatılarda ve köprü tabliyelerinde doğrudan sahada su geçirmez kaplamalar oluşturmak için yüksek basınçlı, çift mikserli pompa ile uygulanan, iki bileşenli, solvent içermeyen, hibrit poliüre membran.

UYGULAMA yüksek basınçlı, çift mikserli bir pompa ile  
püskürtülerek uygulanır

TÜKETİM 2 mm kalınlık başına 2,2 kg/m<sup>2</sup>

PAKETLEME 445 kg set (A bileşeni: 220 kg, B bileşeni: 225 )

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Purtop 500 N

Çatılarda doğrudan sahada su geçirmez kaplamalar oluşturmak için yüksek basınçlı, çift mikserli pompa ile uygulanan, iki bileşenli, solvent içermeyen, hibrit poliüre membran.

**UYGULAMA** yüksek basınçlı, çift mikserli bir pompa ile püskürtülerek uygulanır

**TÜKETİM** 2 mm kalınlık başına 2,2 kg/m<sup>2</sup>

**PAKETLEME** 450 kg set (A bileşeni: 225 kg, B bileşeni: 225 )

**SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER**



**TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN**  
mapei.com.tr



## Purtop 1000

Hidrolik yapılar, çatılar ve köprü tabliyelerinde doğrudan sahada su geçirmez kaplamalar oluşturmak için yüksek basınçlı, çift mikserli pompa ile uygulanan iki bileşenli, solventsiz saf poliüre membran.

**UYGULAMA** yüksek basınçlı, çift mikserli bir pompa ile püskürtülerek uygulanır

**TÜKETİM** 2 mm kalınlık başına 2,2 kg/m<sup>2</sup>

**PAKETLEME** 445 kg set (A bileşeni: 220 kg, B bileşeni: 225 )

**SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER**



**TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN**  
mapei.com.tr



## Purtop 1000 N

Hidrolik yapılar, çatılar ve köprü tabliyelerinde doğrudan sahada su geçirmez kaplamalar oluşturmak için yüksek basınçlı, çift mikserli pompa ile uygulanan iki bileşenli, solventsiz saf poliüre membran.

**UYGULAMA** yüksek basınçlı, çift mikserli bir pompa ile püskürtülerek uygulanır

**TÜKETİM** 2 mm kalınlık başına 2,2 kg/m<sup>2</sup>

**PAKETLEME** 450 kg set (A bileşeni: 225 kg, B bileşeni: 225)

**SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER**



**TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN**  
mapei.com.tr



## Purtop ADY

Purtop Easy su yalıtım membranlarını tek katta uygulamak için katkı.



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



### PAKETLEME

- 6x1,2 l
- 8x2 l
- içeren kutular

## Purtop Easy

Tek bileşenli, elastik poliüretan su yalıtım membranı.



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



### UYGULAMA

sprey veya taraklı mala

### TÜKETİM

yaklaşık 1,5 mm kuru kaplamaya karşılık 2 kg/ m<sup>2</sup>

### RENK

beyaz ve gri

### PAKETLEME

15 ve 25 kg kova

### SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



## Purtop Easy DW

İçme suyu depolarının su yalıtımı için iki bileşenli elastik poliüretan membran.



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



### UYGULAMA

düz veya taraklı mala

### TÜKETİM

yaklaşık 2 mm kalınlık için 2,5 kg/m<sup>2</sup>

### PAKETLEME

15 kg set (A bileşeni= 12,2 kg, B bileşeni= 2,8 kg)

### SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



## Purtop Easy T

Teras ve balkonlar için tek bileşenli şeffaf alifatik poliüretan su yalıtım membranı.



**UYGULAMA** rulo veya taraklı mala

**TÜKETİM** 1 mm kalınlık için yaklaşık 1 kg/m<sup>2</sup>

**PAKETLEME** 15 ve 20 kg kova

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Purtop Easy T Primer

Emici olmayan yüzeyler için **Purtop Easy T** uygulamadan önce kullanılacak renksiz astar.



**UYGULAMA** kuru, temiz bez

**TÜKETİM** yaklaşık 0,04-0,06 kg/m<sup>2</sup>

**PAKETLEME**

- 4 kg kova
- 6 x 0,9 kg kutu

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Purtop FR

Dirençli sahada yangına dayanıklı su yalıtım kaplamaları oluşturmak için yüksek basınçlı, çift mikserli pompa ile uygulanan iki bileşenli, solventsiz, hibrit poliüre membran.



**UYGULAMA** yüksek basınçlı, çift mikserli bir pompa ile püskürtülerek uygulanır

**TÜKETİM** 2 mm kalınlık başına 2,2 kg/m<sup>2</sup>

**CONFEZIONI** 450 kg set (A bileşeni: 225 kg, B bileşeni: 225)

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Purtop Primer Black

**Purtop** serisi ürünler ile su yalıtımı yapılmış yüzeylerde asfalt kaplamasının aderansını iyileştirmek için kullanılan geçiş astarı.



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



UYGULAMA rulo veya sprey

PAKETLEME 20 kg kova

### 3. DERZLERİN VE KÖŞE BİRLEŞİM NOKTALARININ SIZDIRMAZLIĞI VE SU YALITIMI

## Adesilex PG4

**Mapeband, Mapeband TPE, PVC şeritler ve Hypalon** yapıştırılması ve yapısal yapıştırma için modifiye reolojiye sahip iki bileşenli, tiksotropik epoksi yapıştırıcı.



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



UYGULAMA mastar mala veya düz mala

TÜKETİM mm kalınlık başına 1,60-1,65 kg/m<sup>2</sup>

PAKETLEME


- 30 kg set (A+B)
- 6 kg set (A+B)
- 2 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



## Idrostop

İnşaat derzlerinin su geçirimsizliği için hidrofilik, genleşen kauçuk profiller.

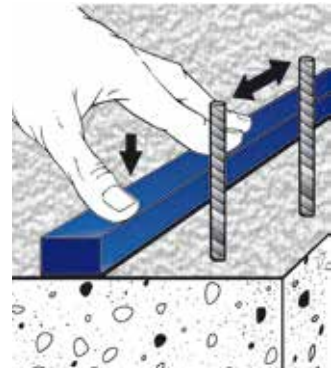

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



UYGULAMA **Idrostop Mastic** ile yapıştırılır

SIZE

- **Idrostop 10:** 20x10 mm
- **Idrostop 15:** 20x15 mm
- **Idrostop 25:** 20x25 mm

PAKETLEME

- **Idrostop 10:** 6 10 m rulo
- **Idrostop 15:** 6 7 m rulo
- **Idrostop 25:** 6 5 m rulo

## Idrostop B25

İnşaat derzlerinin sızdırmazlığı için su ile genleşen bentonit esaslı bant.




|           |            |
|-----------|------------|
| UYGULAMA  | çivi ile   |
| SIZE      | 20x25 mm   |
| PAKETLEME | 6 5 m rulo |

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Idrostop Mastic

Idrostop uygulamak için tek bileşenli yapıştırıcı.

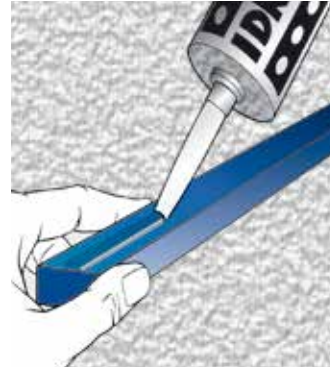

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| TÜKETİM   | Idrostop'un her 5 m'sinde yaklaşık 300 ml |
| PAKETLEME | 12 adet 300 ml kartuş içeren kutular      |

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Idrostop PVC

Genleşme ve soğuk derzlerin yalıtımı için PVC su tutucu bant.

### BOYUT

ikinci döküm derzleri

- Idrostop PVC RI 15: 150 mm
- Idrostop PVC RI 20: 200 mm
- Idrostop PVC RI 25: 250 mm
- Idrostop PVC RI 30: 300 mm
- Idrostop PVC RE 20: 200 mm
- Idrostop PVC RE 25: 250 mm

yapısal bağlantılar

- Idrostop PVC BI 20: 200 mm
- Idrostop PVC BI 25: 250 mm
- Idrostop PVC BI 30: 300 mm
- Idrostop PVC BI 35: 350 mm
- Idrostop PVC BE 20: 200 mm
- Idrostop PVC BE 25: 250 mm
- Idrostop PVC KK: H 120 mm x L 170 mm
- Idrostop PVC KR: H 120 mm x L 170 mm



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| PAKETLEME | su tutucu tipine bağlı olarak farklı uzunluklarda |
|-----------|---------------------------------------------------|



## Idrostop Soft

İnşaat derzlerinin ve ikinci beton dökümlerinin su yalıtımı için su ile genişleyen, yüksek esneklikte bentonit derz profili.



|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| UYGULAMA  | Mapeflex MS 45 veya Ultrabond MS Rapid ile yapıştırılır |
| SIZE      | 25 x 20 mm                                              |
| PAKETLEME | 6.5 m rulo                                              |

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapeband

Çimento esaslı su yalıtım sistemleri ve likit membranlar için alkali dayanımlı kumaşlı kauçuk pah bant.

- PAKETLEME
- 120 mm toplam genişliğe sahip 50 m'lik rulolar
  - 120 mm toplam genişliğe sahip 10 m'lik rulolar
  - 90° ve 270° köşeler
  - 120x120 mm ve 400x400 mm geçişli borular için yakalar
  - Özel çapraz ve T profiller

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapeband Easy

Su yalıtım sistemlerinde esnek birleşim derzleri oluşturmak için iki kat dokumasız kumaş arasında sandviç lamine edilmiş kauçuk bant.

- PAKETLEME
- 30 m rulolar
  - 10 m rulolar
  - 90° ve 270° köşeler
  - 200x200 mm ve 400x400 mm geçişli borular için yakalar

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapeband Flex Roll

Genleşme derzlerinin ve çatlakların esnek sızdırmazlığı ve su yalıtımı için bant.

**BOY** 200 mm, 300 mm, 400 mm, 600 mm ve 800 mm  
(kalınlık: 2 mm)

**PAKETLEME** 20 m rulo

**SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER**



**TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN**  
mapei.com.tr



## Mapeband PE 120

Sıvı membranlar kullanılarak oluşturulan su yalıtım sistemleri için PVC pah bandı.

**PAKETLEME**

- 120 mm toplam genişliğe sahip 50 m'lik rulolar
- 120 mm toplam genişliğe sahip 10 m'lik rulolar
- 90° ve 270° köşeler

**SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER**



**TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN**  
mapei.com.tr



## Mapeband SA

Elastik su yalıtım sistemleri için alkaliye dayanıklı, dokumasız kumaş destekli kendinden yapışkanlı butil bant.

**WIDTH** 100 mm

**PAKETLEME**

- 25 m rulo
- 370x370 mm geçişli borular için yakalar

**SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER**



**TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN**  
mapei.com.tr



## Mapeband TPE

Genleşme derzlerinin ve harekete maruz kalan çatlakların esnek sızdırmazlığı ve su yalıtımı için TPE esaslı dilatasyon bandı.



### BOY

- 17 cm (Mapeband TPE 170)
- 32,5 cm (Mapeband TPE 325)

### PAKETLEME

30 m rulolar (170 ve 325 için)

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapeflex E-PU 30 NS

Yüksek elastikiyet modülüne, yüksek mekanik ve kimyasal dirence sahip iki bileşenli, tiksotropik epoksi-poliüretan dolgu macunu.



### UYGULAMA

mala

### TÜKETİM

0,14 kg/metre (10x10 mm kesit)

### RENK

gri 113

### PAKETLEME

5 kg (A+B)

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapeflex PU 40

%25'e kadar hareketler için düşük elastikiyet modülüne sahip poliüretan mastik.



### UYGULAMA

silikon tabancası

### TÜKETİM

- 300 ml kartuş başına 3,0 metre;
- 600 ml sosis başına 6 metre (10x10 mm kesit)

### RENK

beyaz, gri 111, gri 112

### PAKETLEME

300 ml kartuş, 600 ml sosis

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapectflex PU 45 FT

%20'ye kadar hareketler için yüksek elastikiyet modülüne sahip hızlı sertleşen boyanabilir poliüretan mastik ve yapıştırıcı.

UYGULAMA silikon tabancası

TÜKETİM

- 300 ml kartuş başına 3,0 metre;
- 600 ml sosis başına 6 metre (10x10 mm kesit)

RENK beyaz, gri 111, gri 113, siyah

PAKETLEME 300 ml kartuş, 600 ml sosis

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapectflex PU50 SL

%25'e kadar hareketler için düşük elastikiyet modülüne sahip dökülebilir poliüretan dolgu macunu.

UYGULAMA dökme, silikon tabancası, basınç pompası

TÜKETİM 600 ml sosis başına 6,0 metre (10x10 mm kesit)

RENK gri 111

PAKETLEME 20 adet kutu (600 ml sosis)

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapectguard EC

Mapectguard WP 200 ve Mapectguard Board ile birlikte kullanılmak üzere, dış köşelerin su yalıtımı için Mapectguard WP Sisteminin özel parçaları.

UZUNLUK 12/12/8,5 - 9 cm

PAKETLEME 25 adetlik kutu



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapeguard IC

**Mapeguard WP 200** ve **Mapeguard Board** ile birlikte kullanılmak üzere, iç köşelerin su yalıtımı için **Mapeguard WP Sisteminin** özel parçaları.



UZUNLUK 12/12/8,5 - 9/6,5 cm

PAKETLEME 25 adetlik kutu

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapeguard PC

Boruların ve geçişli drenaj sistemlerinin etrafında su yalıtımı için **Mapeguard WP 200** ve **Mapeguard Board**'un esnek contaları. Çeşitli boru çapları için uygundur.



DIAMETER  
Ø 10- 24 mm  
Ø 15-38 mm  
Ø 28-50 mm  
Ø 50-75 mm  
Ø 75-110 mm  
Ø 100-130 mm

PAKETLEME 25 adetlik kutu

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapeguard ST

**Mapeguard WP 200** levhaları ve **Mapeguard Board** panelleri arasındaki açılı ve yatay/dikey derzleri kapatmak için rulo halinde su yalıtım bandı.



BOYUTLAR genişlik 12 cm, uzunluk 10 m ve 30 m

PAKETLEME 10 m x 12 cm ve 30 m x 12 m rulolar

TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapesil AC

%25'e kadar hareketler için küfe dayanıklı saf asetik silikon dolgu.

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| UYGULAMA  | silikon tabancası                               |
| TÜKETİM   | 310 ml kartuş başına 3,1 metre (10x10 mm kesit) |
| RENK      | 34 renk ve şeffaf                               |
| PAKETLEME | 310 ml kartuş                                   |

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Mapetape

Ek yeri binilerinin ve çatlakların sızdırmazlığı ve su yalıtımı için soğuk uygulanan kendinden yapışkanlı bant. Çeşitli genişliklerde (50, 100, 150 ve 200 mm) ve renkli bitişlerde (alüminyum, kurşun) mevcuttur.

|                    |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERVİS<br>SICAKLIK | -20°/+80°C (yüzeyler üzerindeki uygulamalar için)<br>-20°C/+65°C eğimi 45°'den büyük olan) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| UYGULAMA<br>SICAKLIK | +5°C/+45°C |
|----------------------|------------|

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| PAKETLEME | 10 m'lik rulolar, farklı yüksekliklerde mevcuttur |
|-----------|---------------------------------------------------|



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr



## Ultrabond MS Rapid

İç ve dış mekanlarda kullanılan, yüksek emme etkili, hızlı prizlenen, esnek montaj yapıştırıcısı.

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| UYGULAMA  | silikon tabancası           |
| TÜKETİM   | 5 metre bordür, üçgen kesit |
| PAKETLEME | 300 ml kartuş               |

SERTİFİKALAR VE  
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ  
FÖYÜNÜ  
İNCELEYİN  
mapei.com.tr

