


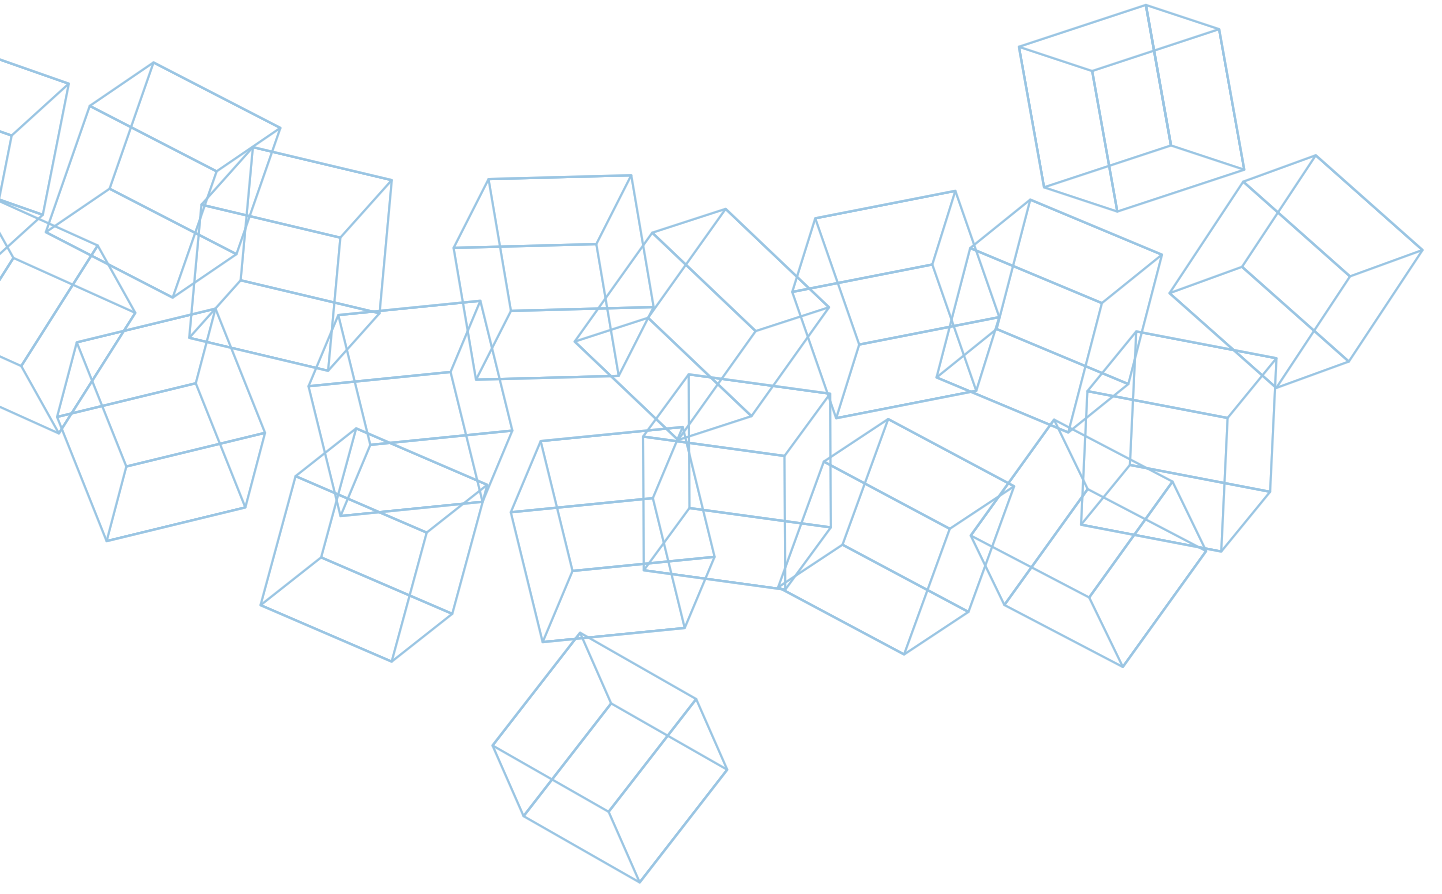

ISI YALITIM ÜRÜNLERİ

Mapetherm Flex RP-TR

Dahili ve harici kullanım için çimento içermeyen, elyaf takviyeli, hafif elastik sıva ve dekoratif kaplama. Aşağıdaki tane boyutlarında mevcuttur: 0,5 mm ve 1,5 mm.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	0,5 mm: 1 mm kalınlık başına 1,9- 2,1 kg/m² 1,5 mm: 3-4 mm kalınlık başına 4,0- 5,0 kg/m²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	20 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	 



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapetherm Kleber

Isı yalıtım levhalarının yapıştırılması için tek bileşenli çimento esaslı yapıştırıcı.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	yüzey ve ısı yalıtım levhasına bağlı olarak 4,0-6,0 kg/m ²
PAKETLEME	25 kg torba
SERTİFİKALAR	 TS 13566



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapetherm Line Decor HT

Tek bileşenli, çimento esaslı, dekoratif ısı yalıtım sistem kaplaması.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	ortalama 4,5-5,5 kg/m ²
PAKETLEME	25 kg torba



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Mapetherm Minhard

Tek bileşenli, çimento esaslı, 2 mm, dekoratif ısı yalıtım sistem kaplaması.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	2,5-3,0 kg/m ²
PAKETLEME	25 kg torba
SERTİFİKALAR	 TS 7847



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapetherm Minhard İnce

Tek bileşenli, çimento esaslı, 1 mm, dekoratif ısı yalıtım sistem kaplaması.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	1,5-2,0 kg/m ²
PAKETLEME	25 kg torba
SERTİFİKALAR	 TS 7847



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapetherm Mortar

Bina duvarlarının yalıtımı sırasında yalıtım levhalarının yüzeyinin sıvanması için kullanılan tek bileşenli, çimento esaslı harç.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	- Polistren levhalar için: 4,0-4,5 kg/m ² - Taşyünü levhalar için: 5,0-6,0 kg/m ²
PAKETLEME	25 kg torba
SERTİFİKALAR	 TS 13566



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapetherm Net

Cepheleri onarıırken veya Mapetherm ısı yalıtım sistemlerinin montajı için güçlendirilmiş kaplama katmanları için uygun, alkali dayanımlı cam elyaf file.



BİLEŞİM %100 cam elyaf

RENK mavi

PAKETLEME 50x1 m rulo

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



2. YALITIM LEVHALARI

Mapetherm EPS

Isı yalıtım sistemleri için expande polistren ısı yalıtım levhası.

RENKLER beyaz ya da gri

MEVCUT
KALINLIKLAR
(mm) 30, 40, 50, 60, 70, 80

LEVHA
BOYUTLARI (mm) 1000x500

PAKETLEME 0,23 m³'ten 0,25 m³'e kadar (kalınlığa bağlı olarak)

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLER  TS 13163



Mapetherm Taşyünü

Isı yalıtım sistemleri için ihtiyaca uygun yoğunlukla üretilen taşyünü ısı yalıtım levhası.

MEVCUT
KALINLIKLAR
(mm) 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 150

PAKETLEME 2,16 m³'ten 5,76 m³'e kadar (kalınlığa bağlı olarak)

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLER  TS 13162



Mapetherm Çelik Çivili Dübel

Isı yalıtım levhalarının duvar yüzeyine daha iyi tutunmasını sağlamak ve rüzgar yüklerine karşı sistemin dayanımını arttırmak amacı ile kullanılır. Taşyünü levhalar ile kullanımı önerilir.



RENK	mavi
PAKETLEME	500 adetlik kutularda

Mapetherm Köşe Profili

Yapı köşelerinde, pencere kapı gibi açıklıkların kenarlarında sistemin olası hasarlardan korunması için kullanılan köşe profilidir. 145 g, 10x10 filelidir.



RENK	beyaz profil, mavi file
UZUNLUK (m)	2,5
PAKETLEME	500 adetlik paketlerde

Mapetherm Plastik Çivili Dübel

Isı yalıtım levhalarının duvar yüzeyine daha iyi tutunmasını sağlamak, rüzgar yüklerine karşı sistemin dayanımını arttırmak amacı ile kullanılır. EPS levhalar ile kullanımı önerilir.



RENK	mavi
PAKETLEME	500 adetlik paketlerde

