


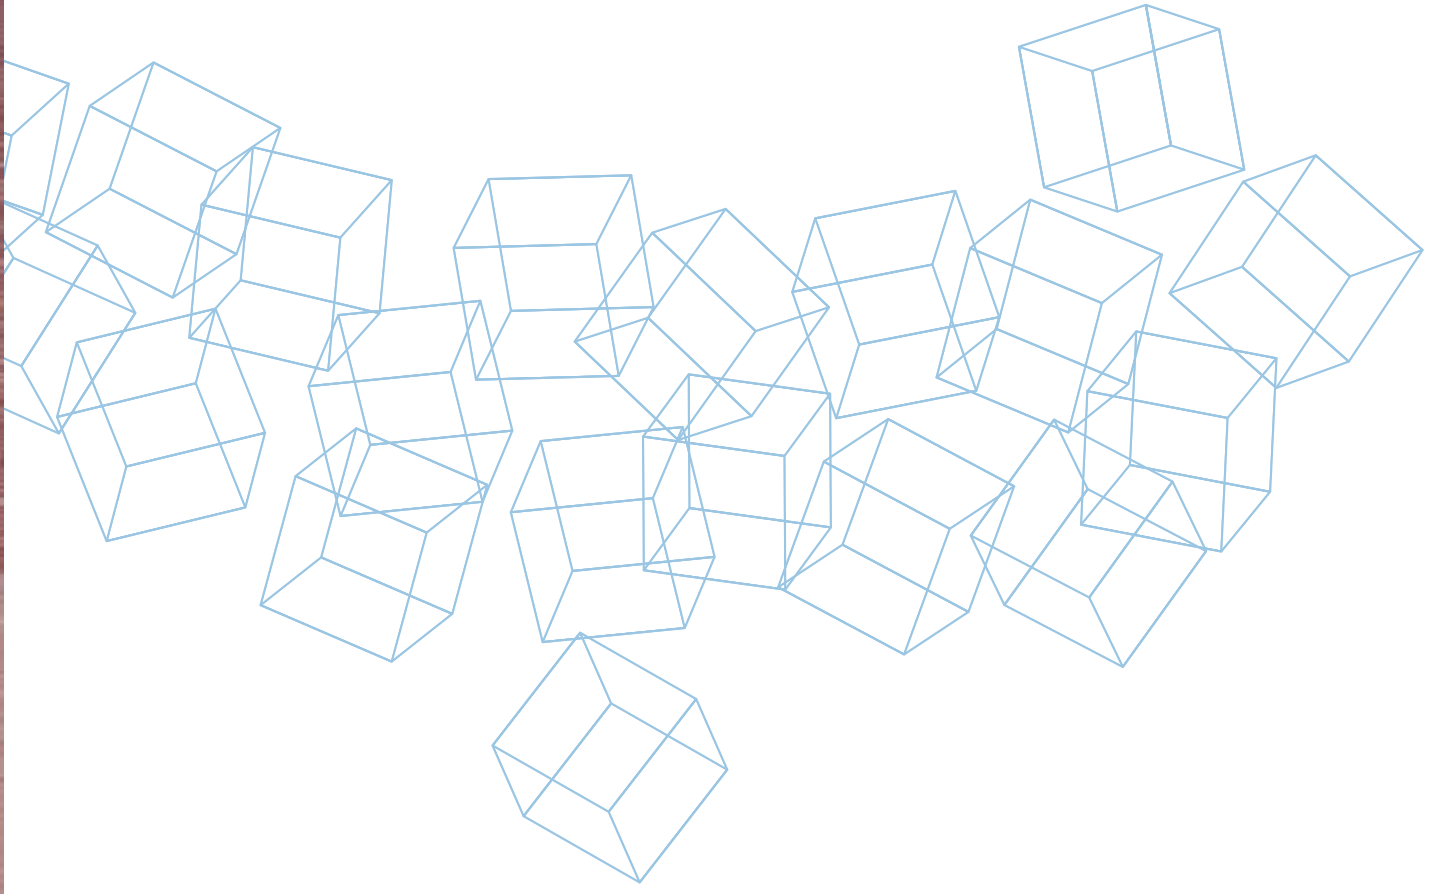

ASTARLAR, YAPIŞMA ARTIRICILAR, KONSOLİDASYON VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ

Eco Prim Grip

Sıva, tesviye bileşeni ve seramik yapıştırıcıları için çok düşük seviyede zararlı organik bileşik (VOC) yayan, kullanıma hazır, silis dolgulu akrilik sentetik reçine esaslı astar ve yapışma artırıcı.

UYGULAMA rulo veya fırça

TÜKETİM 0,2-0,3 kg/m²

RENK gri

PAKETLEME 5 ve 20 kg kova

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Eco Prim Grip Plus

Sıva, tesviye bileşeni ve seramik yapıştırıcıları için çok düşük seviyede zararlı organik bileşik (VOC) yayan, kullanıma hazır, silis dolgulu akrilik sentetik reçine esaslı astar ve yapışma artırıcı.

UYGULAMA rulo veya fırça

TÜKETİM 0,2-0,3 kg/m²

RENK gri

PAKETLEME 1, 5 ve 10 kg kova

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



www.blauer-engel.de/uz113



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Eco Prim PU 1K

Çimento esaslı şapların su geçirimsizliği ve konsolidasyonu için çok düşük seviyede zararlı organik bileşen (VOC) yayan, tek bileşenli, solventsiz, havadaki nemle kürlenene poliüretan astar.

UYGULAMA rulo veya fırça

TÜKETİM 0,2-0,4 kg/m²

RENK kahverengi

PAKETLEME 10 kg kova

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Eco Prim PU 1K Turbo

Çimento esaslı şapların su geçirimsizliği ve konsolidasyonu için çok düşük seviyede zararlı organik bileşen (VOC) yayan, tek bileşenli, solventsiz, havadaki nemle kürlenene poliüretan astar.

UYGULAMA rulo veya fırça

TÜKETİM her katta 0,2-0,4 kg/m²

RENK kahverengi

PAKETLEME 10 kg kova

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ FÖYÜNÜ İNCELEYİN
mapei.com.tr



Eporip

Çatlama şapların monolitik tamiri için çift bileşenli solvent içermeyen epoksi yapıştırıcı.

UYGULAMA fırça, mala ya da dökerek

TÜKETİM yapıştırmak için 1,35 kg/dm³

RENK A bileşeni: gri, B bileşeni: beyaz

PAKETLEME

- 10 kg set:
(A bileşeni 7,5 kg + B bileşeni 2,5 kg)
- 2 kg set:
(A bileşeni 1,5 kg + B bileşeni 0,5 kg)

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ FÖYÜNÜ İNCELEYİN
mapei.com.tr



Malech

Pürüzsüz bir bitişe sahip, su bazlı akrilik alt kat ve yapıştırma artırıcı.

UYGULAMA rulo, fırça veya sprey

TÜKETİM 0,10-0,15 kg/m²

RENK şeffaf

PAKETLEME 2 ve 10 kg bidon



TEKNİK BİLGİ FÖYÜNÜ İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecoat I 600 W

İki bileşenli, su dispersiyonlu şeffaf epoksi astar.

UYGULAMA	rulo, sprej veya airless sprej
TÜKETİM	alt yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 0,15-0,25 kg/m ²
RENK	opalin
PAKETLEME	5,9 ve 11,8 kg setler



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Planicrete

Çimento esaslı harçların mukavemetini ve yapışmasını artıran sentetik lateks kauçuk.

TÜKETİM	- yapışma şerbeti için: 100-150 g/m²; - şap ve sıva hazırlamak için: 50-80 kg/m³
PAKETLEME	5-10-25 kg bidon ve 12x1 kg paket



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer 3296

Şaplar için yüksek penetrasyonlu, sağlamlaştırma ve toz önleyici özelliklere sahip su bazlı akrilik astar.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sulama kabı
TÜKETİM	0,1-0,5 kg/m ²
RENK	opalin
PAKETLEME	5 ve 10 kg kova



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer AG

Akrilik polimer esaslı, brüt beton yüzeyler için sıva ve alçı astarı.

UYGULAMA rulo veya fırça

TÜKETİM kullanıma bağlı olarak 175-200 g/m²

RENK yeşil

PAKETLEME 12 kg bidon



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer EP

Çimento esaslı şaplar ve endüstriyel zeminlerin su yalıtımı ve sağlamlaştırılması için solvent içerikli iki bileşenli epoksi astar.

UYGULAMA rulo, fırça veya sulama kabı

TÜKETİM 0,5-0,7 kg/m²

RENK şeffaf

PAKETLEME 5+5 kg kova



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer EP Rustop

Metal yüzeyler için iki bileşenli epoksi astar.

UYGULAMA rulo, fırça veya airless sprey

TÜKETİM 0,2 kg/m²

RENK beyaz

PAKETLEME 5 kg set (A+B)



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer G

Su dispersiyonlu sentetik reçine astar.

UYGULAMA	rulo veya fırça
TÜKETİM	kullanıma bağlı olarak 0,1-0,2 kg/m ²
RENK	açık mavi
PAKETLEME	5, 10 ve 25 kg bidon ve 12x1 kg kutu

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer KL

İki bileşenli epoksi, epoksi-poliüretan ve poliüretan yapıştırıcılar için solvent içinde yapışma artırıcı ve **Primer MF** için inceltici.

UYGULAMA	ıslatılmış pamuklu bez
TÜKETİM	0,3-0,4 kg/m ²
RENK	pembemsi gri
PAKETLEME	12x0,8 lt'lik şişeler içeren kutu ve 8 kg metal kova



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer M

Kompakt yüzeylerde kullanıma uygun, poliüretan dolgu macunları için tek bileşenli, solventsiz astar.

UYGULAMA	fırça
TÜKETİM	5-10 g/m (1 cm derinliğindeki derzde)
RENK	kahverengi
PAKETLEME	250 gr şişe ve 2 kg teneke



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer MF

Çimentolu yüzeylerin sağlamlaştırılması ve su yalıtımı için iki bileşenli, solventsiz epoksi astar.

UYGULAMA	rulo veya fırça
TÜKETİM	0,20-0,40 kg/m ²
RENK	şeffaf sarı
PAKETLEME	1 kg (A+B) ve 6 kg (A+B) set



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer MF EC Plus

Çimento esaslı yüzeylerin sağlamlaştırılması ve su geçirmez hale getirilmesi için, uçucu organik bileşen (VOC) emisyonu çok düşük, iki bileşenli, solvent içermeyen, düşük viskoziteli epoksi astar.

UYGULAMA	rulo, fırça veya metal düz mala
TÜKETİM	bir kat için 0,2-0,3 kg/m ²
RENK	şeffaf sarı
PAKETLEME	5 kg (A+B) set

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer P

Plastik malzemeler üzerine uygulanan mastikler için tek bileşenli astar.

UYGULAMA	fırça
TÜKETİM	1 cm derinliğindeki derzler için 5-10 g/m
RENK	şeffaf
PAKETLEME	150 g teneke



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer P1

PVC gibi plastik yüzeyler üzerine poliürea (**PURTOP** serisinden) kaplama yapmak için tek bileşenli, solvent esaslı astar.



TÜKETİM 0,1-0,2 kg/m²

RENK sarımsı

PAKETLEME 50 kg teneke

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer P2

TPO gibi plastik yüzeyler üzerine poliürea (**PURTOP** serisinden) kaplama yapmak için tek bileşenli, solvent esaslı astar.



TÜKETİM 0,1-0,2 kg/m²

RENK sarımsı

PAKETLEME 50 kg teneke

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer PU60

Nemli şapların sağlamlaştırılması ve su yalıtımı için nemle kürlenmiş poliüretan reçine.



UYGULAMA rulo, fırça veya sulama kabı

TÜKETİM 0,4-1,2 kg/m²

RENK kahverengi

PAKETLEME 10 kg teneke

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer SN

Dolgulu iki bileşenli epoksi astar. **Mapecolor Paste** ile renklendirilebilir.

UYGULAMA düz metal mala veya düz gelberi

TÜKETİM alt yüzey özelliklerine ve emiciliğine bağlı olarak her bir kat için 0,3-0,7 kg/m²

RENK nötr

PAKETLEME 5 kg ve 20 kg setler (A+B)

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Quartz 1.2

Reçine veya epoksi astarlar üzerine yapışmayı iyileştiren, granülometrisi ayarlanmış silis kumu.

RENK bej - gri

PAKETLEME 25 kg çuval



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Thinner for Adhesives

Not: İtalyan Bakanlık Kararı 22/2/1990'da belirtildiği üzere ADR'ye göre onaylanmış ambalaj.




**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Thinner PU

Primer PU 60 için seyreltici.

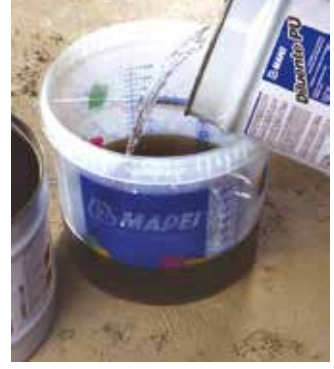

TÜKETİM istenilen seyreltme oranına göre her 1 litre
PRIMER PU 60 için 0,25-1 litre

RENK şeffaf

PAKETLEME 9 kg kova

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Triblock P

Su yalıtımı yapılacak emici olmayan nemli alt yüzeyler için üç bileşenli, epoksi-çimento esaslı astar.



UYGULAMA rulo veya fırça

TÜKETİM 0,5 kg/m²

RENK A bileşeni: beyaz, B bileşeni: beyaz, C bileşeni: beyaz

PAKETLEME 5 kg kova (A+B+C)



