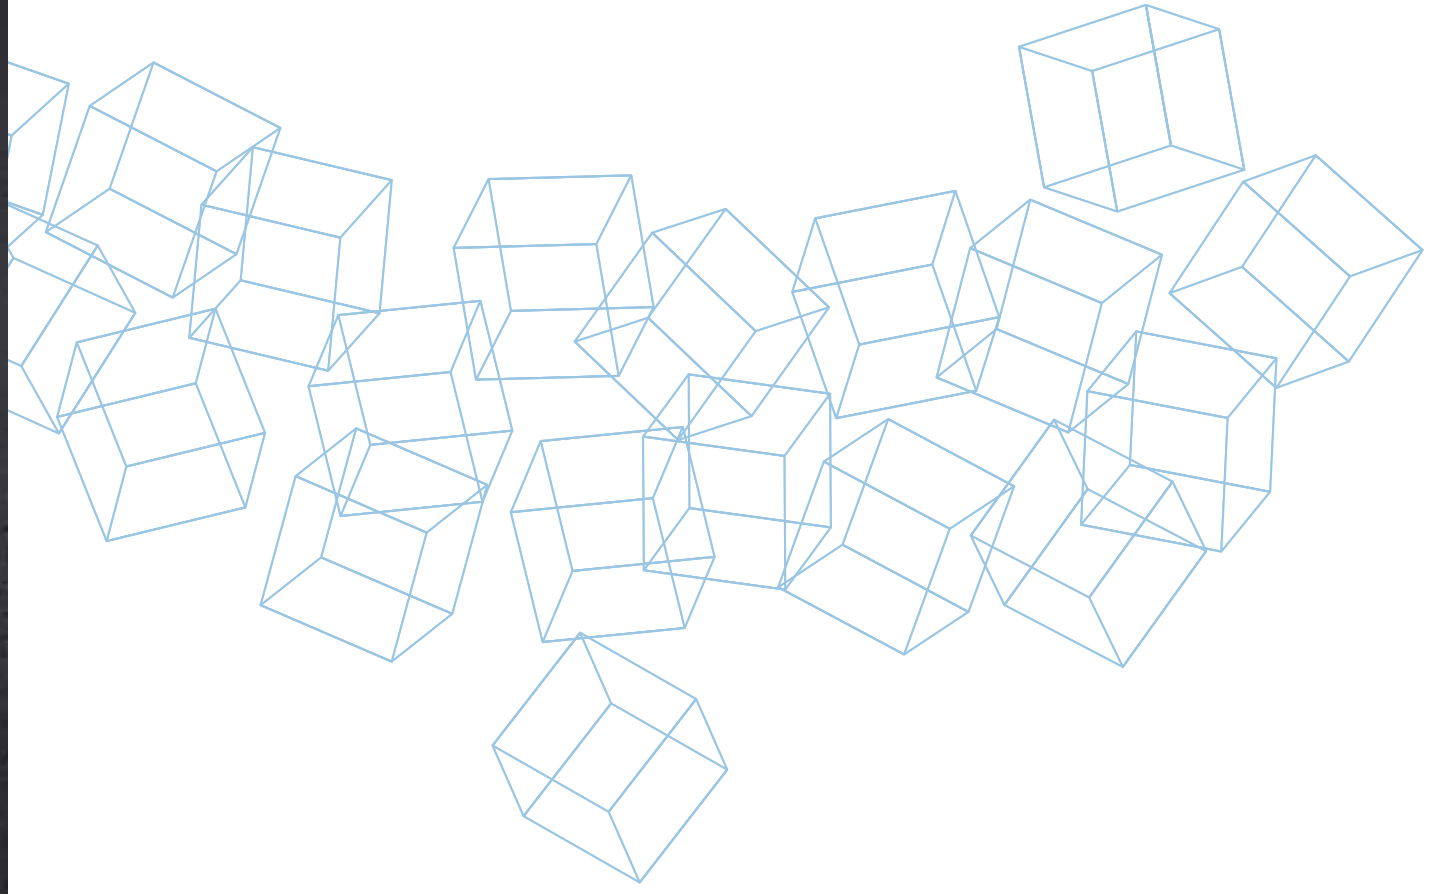


GAZBETON BLOKLAR İÇİN YAPIŞTIRICILAR VE TESVİYE BİLEŞENLERİ

Porocol

Gazbeton bloklar için çimento esaslı yapıştırma harcı.

UYGULAMA düz veya çentikli mala

TÜKETİM

- düz blok duvarlar için yapıştırıcı olarak: 5-7 kg/m²;
- düz blok duvarlar için sıyırma katı olarak: her 1 mm kalınlık için 1,4 kg/m²

PAKETLEME 25 kg torba

**SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER**



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



