


SOMAKİ VE KİLİTLİ PARKE TAŞLARININ YAPIŞTIRILMASI VE DERZ DOLGULARI İÇİN SİSTEMLER

Mapestone PFS 2

Mimari taş zeminlerin derzlenmesi için, XF4 maruziyet sınıfında, yüksek basınç dayanımına ve buz çözücü tuzlara ve donma-çözülme döngülerine karşı iyi dirence sahip ön karışıklı harç.

UNI 11714-1:2018 standardına uygun

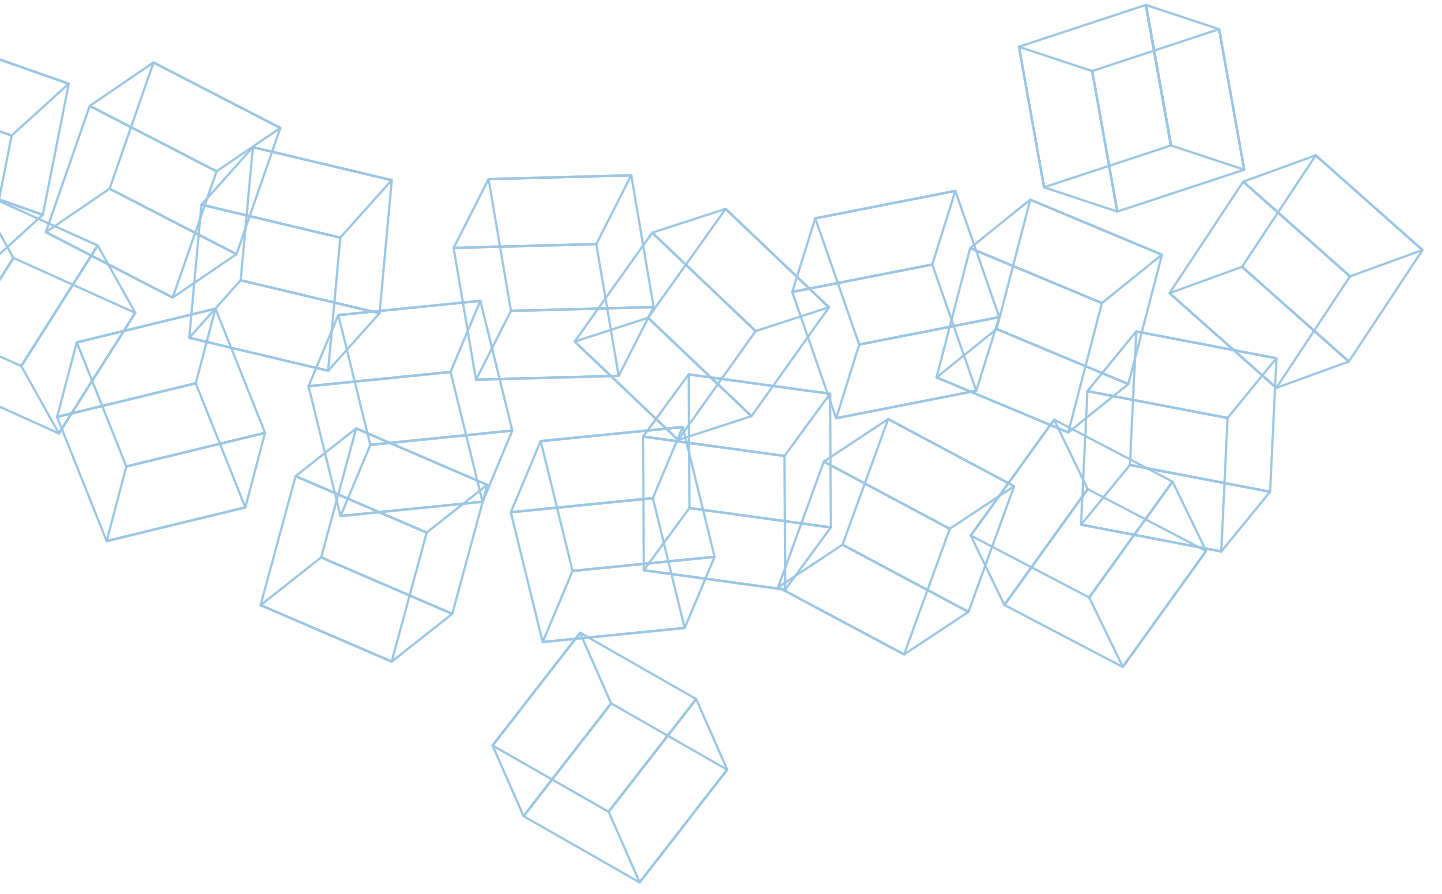

UYGULAMA	Mapei kauçuk mala veya çekpas
TÜKETİM	derzlerin genişliğine ve boyutuna bağlı
RENK	nötr, beyaz ve koyu gri
PAKETLEME	25 kg torba

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapestone TFB 60

Mimari taş döşeme montaj şapları için önceden karıştırılmış harç, maruz kalma sınıfı XF4 ile belirtilen kuru/nemli döngülere maruz kalan alanlar için uygun olağanüstü fiziksel-kimyasal özelliklere sahiptir, yüksek basınç dayanımı ve buz çözücü tuzlara, donma-çözülme döngülerine ve deniz suyuna karşı iyi direnç gösterir.

UNI 11714-1:2018 standardına uygun



TÜKETİM	her 1 cm kalınlık için 20 kg/m ²
PAKETLEME	25 kg torba

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





