


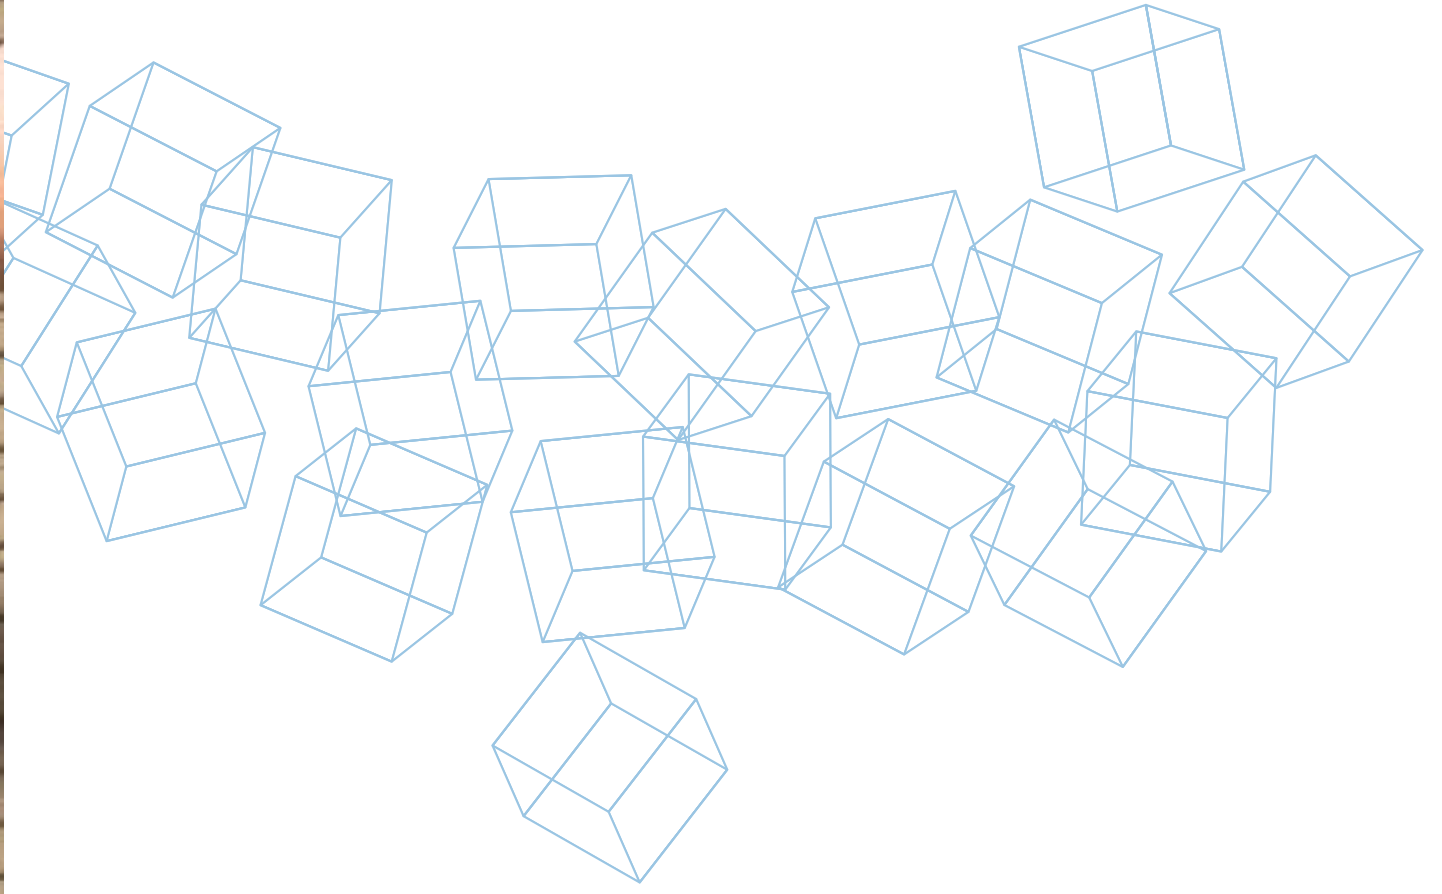

SERAMİKLER, PORSELENLER, TAŞ MALZEMELER VE MOZAİKLER İÇİN YAPIŞTIRICILAR

Adesilex P7

Seramik ve porselen karolar için düşeyde kayma yapmayan, yüksek performanslı çimento esaslı yapıştırıcı.

UYGULAMA seramik ve porselen boyutuna bağlı olarak seçilecek taraklı mala

TÜKETİM 2-5 kg/m²

RENK gri veya beyaz

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Adesilex P9

Seramik, porselen ve taş malzemeler için dikeyde kayma yapmayan ve açıkta kalma süresi uzatılmış yüksek performanslı çimento esaslı yapıştırıcı.

Not: Beyaz versiyonu mükemmel beyazlık ve işlenebilirliğe sahiptir.

UYGULAMA seramik ve porselen boyutuna bağlı olarak seçilecek taraklı mala

TÜKETİM 2-5 kg/m²

RENK gri veya beyaz

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Adesilex P9 Express

Seramik ve porselenlerin yapıştırılması için açıkta bekleme süresi uzatılmış, yüksek performanslı hızlı priz alan çimento esaslı yapıştırıcı.

UYGULAMA seramik ve porselen boyutuna bağlı olarak seçilecek taraklı mala

TÜKETİM 2,5-5 kg/m²

RENK gri veya beyaz

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Adesilex P10

Cam mozaik, seramik ve mermer kaplamalar için açıkta bekleme süresi uzatılmış, düşeyde kayma yapmayan, çimento esaslı beyaz yapıştırıcı.

UYGULAMA	seramik ve porselen boyutuna bağlı olarak seçilecek taraklı mala
TÜKETİM	2-5 kg/m ²
RENK	beyaz
PAKETLEME	25 kg torba

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Elastorapid

Seramik ve taş malzemeler için iki bileşenli, yüksek performanslı, yüksek deformasyonlu, hızlı priz alan ve kuruyan, düşeyde kayma yapmayan ve açıkta bekleme süresi uzatılmış çimento esaslı yapıştırıcı.

UYGULAMA	seramik ve porselen boyutuna bağlı olarak seçilecek taraklı mala
TÜKETİM	3-8 kg/m ²
RENK	gri veya beyaz
PAKETLEME	Elastorapid beyaz: 31,25 kg set, Elastorapid gri: 31,25 kg set. A bileşeni: 25 kg, B bileşeni: 6,25 kg

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Granirapid

Seramik ve taş malzemeler için iki bileşenli, yüksek performanslı, esnek, hızlı kuruyan ve nemlendirici çimento esaslı yapıştırıcı.

UYGULAMA	seramik ve porselen boyutuna bağlı olarak seçilecek taraklı mala
TÜKETİM	3-8 kg/m ²
RENK	gri veya beyaz
PAKETLEME	28 kg set, A bileşeni: 22,5 kg, B bileşeni: 5,5 kg

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Isolastic

Kerabond, Kerabond Easy, Kerabond T, Kerabond Plus ve Adesilex P10 ile karıştırılan elastikleştirici lateks. **Isolastic** ile karıştırılan **Kerabond, Kerabond Plus ve Kerabond T** yüksek performanslı, esnek ve açıkta bekleme süresi uzatılmış (C2E/S2) yapıştırıcılar haline gelir. **Adesilex P10, Isolastic** ile karıştırıldığında (su ile 1:1 oranında seyreltme), uzun açık kalma süresine (C2E/S1) sahip, yüksek performanslı, deformasyon kabiliyetine sahip bir yapıştırıcı haline gelir.

UYGULAMA seramik ve porselen boyutuna bağlı olarak seçilecek taraklı mala

TÜKETİM 1-2 kg/m²

PAKETLEME 25 ve 5 kg bidon

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Kerabond T

Seramik ve porselenler için düşeyde kayma yapmayan çimento esaslı yapıştırıcı.

UYGULAMA seramik ve porselen boyutuna bağlı olarak seçilecek taraklı mala

TÜKETİM 2-5 kg/m²

RENK gri veya beyaz

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Keraflex Extra S1

Her türde seramik ve doğal taş yapıştırılması için düşeyde kayma yapmayan, açıkta bekleme süresi uzatılmış, yüksek performanslı, esnek çimento esaslı yapıştırıcı.

UYGULAMA seramik ve porselen boyutuna bağlı olarak seçilecek taraklı mala

TÜKETİM her 1 mm kalınlık için 1,2 kg/m²

RENK gri veya beyaz

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Keraflex Maxi S1 Zero

Düşeyde kayma yapmayan, Low Dust teknolojisine sahip, açıkta bekleme süresi uzatılmış, mükemmel işlenebilirliğe ve düşük uçucu organik bileşen emisyonuna sahip, esnek, yüksek performanslı çimento esaslı yapıştırıcı. Büyük formatlı seramik, porselen ve taş malzemelerin döşenmesi için ve 15 mm kalınlığa kadar olan yapıştırıcılar için uygundur. Sera gazı emisyonları tamamen dengelenmiştir.

UYGULAMA seramik ve porselen boyutuna bağlı olarak seçilecek taraklı mala

TÜKETİM her 1 mm kalınlık için 1,2 kg/m²

RENK gri veya beyaz

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Keraset

Seramik ve porselenler için çimento esaslı yapıştırıcı.

UYGULAMA 4, 5 veya 6 numara taraklı mala

TÜKETİM 2-5 kg/m²

RENK gri veya beyaz

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Tixobond Grey

Seramik ve porselenler için düşeyde kayma yapmayan ve açıkta bekleme süresi uzatılmış yüksek performanslı, çimento esaslı gri yapıştırıcı.

UYGULAMA seramik ve porselen boyutuna bağlı olarak seçilecek taraklı mala

TÜKETİM her 1 mm kalınlık için 1,25 kg/m²

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Tixobond Plus

Seramik ve porselenler için düşeyde kayma yapmayan ve açıkta bekleme süresi uzatılmış yüksek performanslı, çimento esaslı gri yapıştırıcı.

UYGULAMA seramik ve porselen boyutuna bağlı olarak seçilecek taraklı mala

TÜKETİM her 1 mm kalınlık için 1,2 kg/m²

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Tixobond White

Seramik ve porselenler için düşeyde kayma yapmayan ve açıkta bekleme süresi uzatılmış yüksek performanslı, çimento esaslı beyaz yapıştırıcı.

UYGULAMA seramik ve porselen boyutuna bağlı olarak seçilecek taraklı mala

TÜKETİM her 1 mm kalınlık için 1,2 kg/m²

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Ultraflex S2

Seramik, porselen ve taş malzemeler için düşeyde kayma yapmayan, açıkta bekleme süresi uzatılmış, yüksek performanslı, çok esnek çimento esaslı yapıştırıcı. Özellikle geniş boyutlu seramik, porselen ve doğal taş malzemelerin yapıştırılmasına uygundur.

UYGULAMA seramik ve porselen boyutuna bağlı olarak seçilecek taraklı mala

TÜKETİM her 1 mm kalınlık için 1,2 kg/m²

RENK gri ve beyaz

PAKETLEME 23 kg torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



2. SENTETİK REÇİNE ESASLI YAPIŞTIRICILAR

Ultramastic III

Duvar ve zeminlerde seramik ve porselenlerin döşenmesi için düşeyde kayma yapmayan ve açıkta bekleme süresi uzatılmış, kullanıma hazır, yüksek performanslı yapıştırıcı macun.

UYGULAMA seramik ve porselen boyutuna bağlı olarak seçilecek taraklı mala

PAKETLEME duvarlarda 1,5-2,5 kg/m², zeminlerde 3-4 kg/m²

RENK beyaz

PAKETLEME 1, 5, 10 ve 16 kg bidon

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



3. REAKTİF YAPIŞTIRICILAR

Keralastic T

Seramik, porselen ve taş malzemeler için düşeyde kayma yapmayan, iki bileşenli, yüksek performanslı poliüretan yapıştırıcı.

UYGULAMA seramik ve porselen boyutuna bağlı olarak seçilecek taraklı mala

TÜKETİM 2-5 kg/m²

RENK gri veya beyaz

PAKETLEME 5 ve 10 kg set (A:B = ağırlıkça 94:6 oranında)

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Kerapoxy Adhesive

Seramik, porselen ve taş malzemeler için düşeyde kayma yapmayan iki bileşenli epoksi yapıştırıcı.

UYGULAMA seramik ve porselen boyutuna bağlı olarak seçilecek taraklı mala

TÜKETİM her 1 mm kalınlık için 1,5 kg/m²

RENK gri veya beyaz

PAKETLEME 10 kg kova

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



Ultrabond Eco PU 2K

Seramik, porselen ve taş malzemeler için iki bileşenli, solventsiz, yüksek performanslı, çok düşük uçucu organik bileşen (VOC) emisyon seviyesine sahip kaymaz poliüretan yapıştırıcı.

UYGULAMA seramik ve porselen boyutuna bağlı olarak seçilecek taraklı mala

TÜKETİM 2,5-5 kg/m²

RENK gri veya beyaz

PAKETLEME 10 kg set (A:B = ağırlıkça 88:12 birim)

**SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER**



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



