


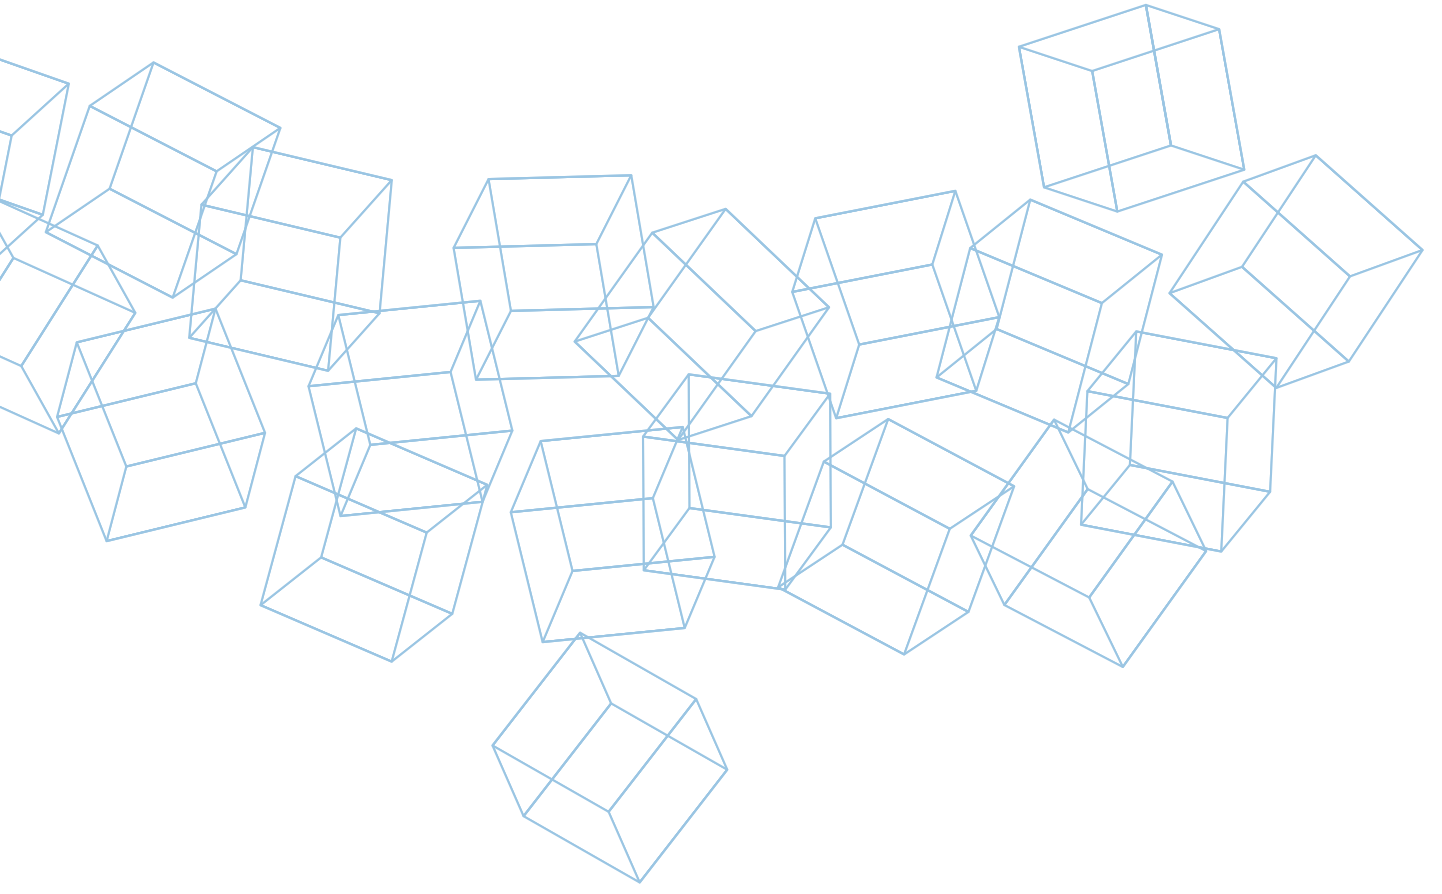

BETON VE SIVA YÜZEYLER İÇİN TESVİYE EDİCİ VE KORUYUCU ÜRÜNLER

Duresil EB

Beton ve çelik yüzeyleri korumak için hidrokarbon reçine takviyeli asit dayanımlı epoksi boya.

UYGULAMA rulo, fırça veya sprey

TÜKETİM yaklaşık 250 µm kalınlık başına 0,40-0,50 kg/m²

RENK siyah ve gri

PAKETLEME 10 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapelastastic Guard Zero

Yüksek gerilime maruz kalan büyük beton yapıları korumak için iki bileşenli, elastik çimento esaslı harç.

UYGULAMA mala, sprey veya sıva makinesi

TÜKETİM

- mm kalınlık başına yaklaşık 1,7 kg/m² (mala ile)
- mm kalınlık başına yaklaşık 2,2 kg/m² (sprey ile)

PAKETLEME 32 kg set:

- 24 kg torba (A bileşeni);
- 8 kg bidon (B bileşeni)

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Monofinish

Çimento esaslı sıvaların ve beton yüzeylerin tesviyesi için, normal prizlenen, tek bileşenli, çimento esaslı harç.

UYGULAMA mala

TÜKETİM mm kalınlık başına 1,4 kg/m²

PAKETLEME 22 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Planitop 210

Beton ve plastik kaplamaların bitirilmesi için su itici, ince dokulu, doğal bir bitişe sahip, çimento esaslı sıyrma harcı.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	mm kalınlık başına 1,3 kg/m ²
RENK	gri veya beyaz
PAKETLEME	25 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Planitop 530

Sıva ve beton için ince dokulu, doğal bir bitişe sahip, kireç-çimento esaslı sıyrma harcı.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	mm kalınlık başına 1,25 kg/m ²
RENK	gri veya beyaz
PAKETLEME	25 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Planitop Fine Finish

Açıktaki kalan beton yüzeyler için ultra ince dokulu sıva harcı.

UYGULAMA	kauçuk veya metal mala
TÜKETİM	mm kalınlık başına yaklaşık 1,2 kg/m ²
PAKETLEME	20 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Planitop Raso Max

Beton ve plastik kaplamalar üzerine 2 ile 10 mm aralığında kalınlığında katlar halinde uygulanan, pürüzsüz dokulu, elyaf takviyeli, su geçirmez, kireç-çimento esaslı tesviye harcı.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	mm kalınlık başına yaklaşık 1,45 kg/m ²
RENK	beyaz
PAKETLEME	25 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Planitop Superfine

"Taze" veya kürlenmiş iç ve dış çimentolu sıvaların perdahlanması için 1 mm kalınlığa kadar katmanlar halinde uygulanan ultra ince dokulu çimento esaslı düzeltme/sıyırma bileşiği.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	mm kalınlık başına yaklaşık 1,3 kg/m ²
RENK	beyaz
PAKETLEME	20 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Triblock Finish

Nemli yüzeylerin tesviyesi için üç bileşenli, epoksi çimento esaslı harç.

UYGULAMA	harç malası veya sıva makinesi
TÜKETİM	mm kalınlık başına 2 kg/m ²
PAKETLEME	31,25 kg set: • 1,5 kg kova (A bileşeni) • 4,75 kg kova (B bileşeni) • 25 kg torba (C bileşeni)

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





