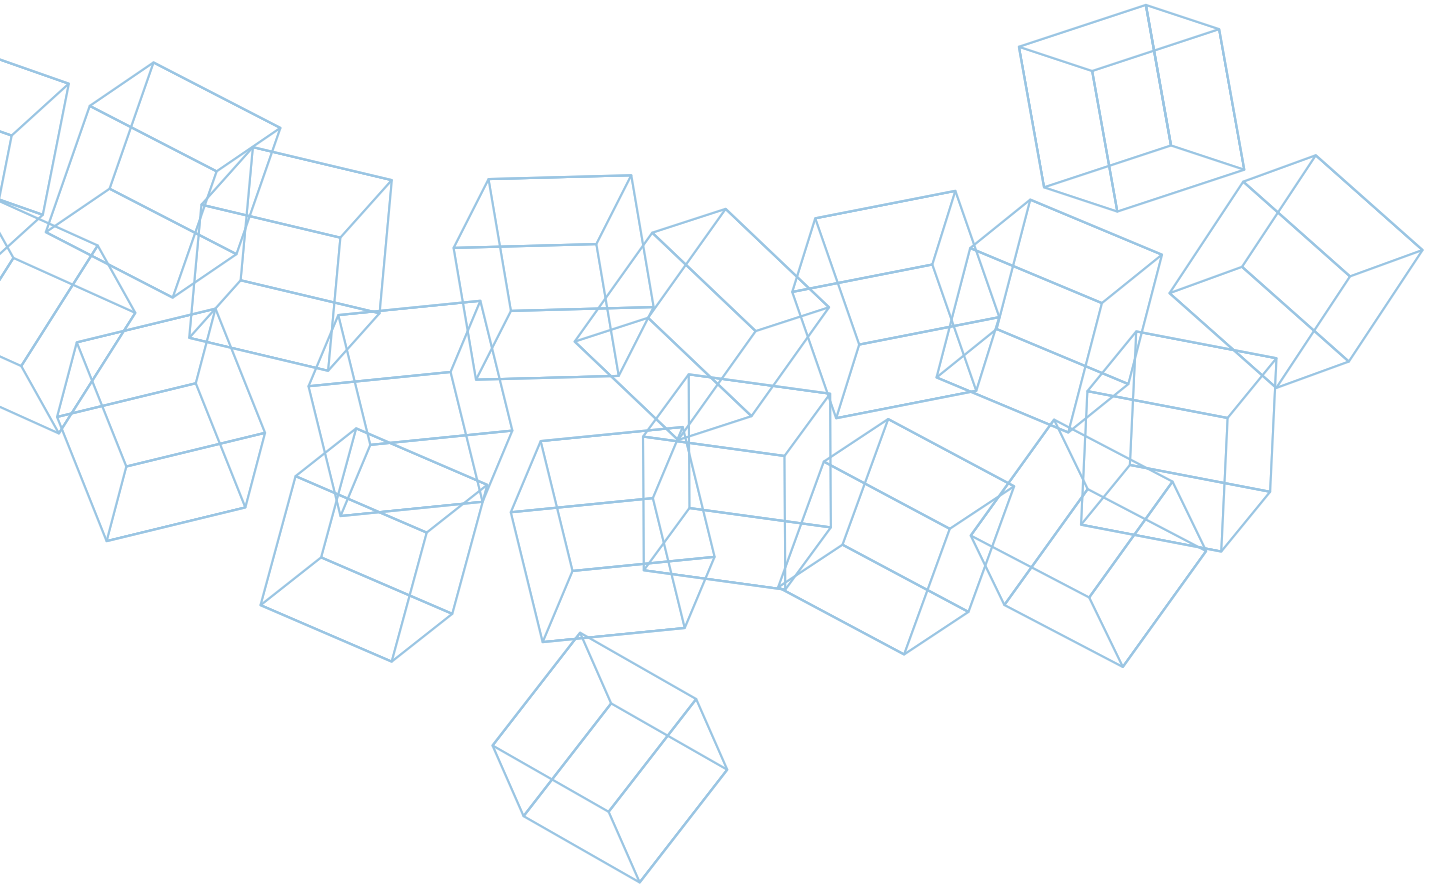


ŞAPLAR VE TESVİYE BİLEŞENLERİ

1. ŞAPLAR İÇİN ÜRÜNLER

Topcem

Şaplar için normal priz alan, çabuk kuruyan (4 gün), rötire kontrollü özel hidrolik bağlayıcı.

UYGULAMA düz mala ile sıkıştırıp düzleştirerek

TÜKETİM her 1 cm kalınlık için 2-2,5 kg/m²

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Topcem Pronto

Hızlı kuruyan şaplar için (4 gün), kullanıma hazır, normal prizlenen, termal verimliliği yüksek rötire kontrollü harç.

UYGULAMA düz mala ile sıkıştırıp düzleştirerek

TÜKETİM sıkıştırma derecesine bağlı olarak, her 1 cm kalınlık için 18-20 kg/m²

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr




2. GELENEKSEL ŞAPLAR İÇİN ÜRÜNLER

Mapecibre ST30

Beton için yapısal polimer elyaf.

DOZAJ her 1 metreküp karışım için 1 ila 6 kg

PAKETLEME 6 kg plastik torba ve 15 adet 1 kg'lık plastik torba içeren kutular

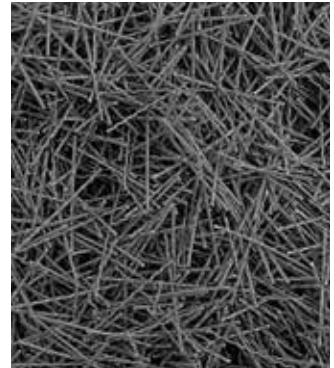


TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Mapecibre ST42

Beton için yapısal polimer elyaf.

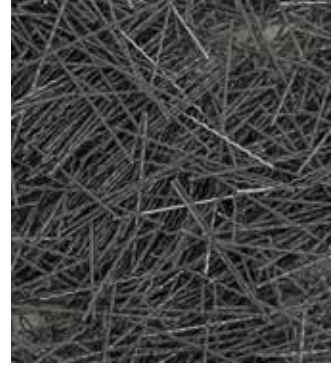

DOZAJ	her 1 metreküp karışım için 1 ila 5 kg
PAKETLEME	5 kg, 6 kg ve 1,8 kg suda çözünür plastik torbalar

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



3. TESVİYE BİLEŞENLERİ VE TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Fiberplan

3 ila 10 mm kalınlığında uygulanabilen, elyaf katkılı, kendiliğinden yayılan, çok çabuk sertleşen düzeltme bileşeni. Özellikle ahşap zeminler için önerilir.



UYGULAMA	mala veya gelberi
TÜKETİM	her 1 mm kalınlık için 1,6 kg/m ²
RENK	pembemsi gri
PAKETLEME	25 kg torba

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecibre 6 mm

Kendiliğinden yayılan düzeltme bileşenlerinin güçlendirilmesi için 6 mm'lik lifler.



PAKETLEME	250 g torba
-----------	-------------

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapenet FM

Harekete veya titreşime maruz kalan yeni veya mevcut düz olmayan alt yüzeylere veya genel olarak onarılacak alt yüzeylere uygulanan, min. 5 mm kalınlığında kendiliğinden yayılan düzeltme bileşenlerini güçlendirmek için cam elyaf file.



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



PAKETLEME 0,9 m x 100 m rulo

Mapenet FS

Farklı malzemelerden yapılmış derzleri, çatlakları ve bitişik alt yüzeyleri güçlendirmek ve genel olarak harekete veya titreşime maruz kalan yeni veya mevcut düz olmayan alt yüzeyleri onarmak için cam elyaf file.



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



PAKETLEME 0,8 m x 45 m rulo

Nivorapid

Düşey yüzeyler de dahil olmak üzere, 1 ila 20 mm kalınlığında uygulanabilen, çabuk kuruyan, tiksotropik, çimento esaslı düzeltme bileşeni.

UYGULAMA metal mala

TÜKETİM her 1 mm kalınlık için 1,6 kg/m²

RENK gri

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Novoplan Maxi

Özellikle yerden ısıtma/soğutma sistemleri için tasarlanan, 3 ila 40 mm kalınlığında katmanlar halinde uygulanan, yüksek ısıl verime sahip, hızlı sertleşen, elyaf takviyeli, serbest akışlı, çimento esaslı tesviye harcı.

UYGULAMA mala, gelberi, tesviye çubuğu veya pompa

TÜKETİM her 1 mm kalınlık için 1,8 kg/m²

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Pianocem M

Düşey yüzeyler de dahil olmak üzere, 1 ila 5 mm kalınlığında uygulanabilen, tiksotropik, çimento esaslı düzeltme bileşeni.

UYGULAMA mala

TÜKETİM her 1 mm kalınlık için 1,4 kg/m²

RENK beyaz

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Pianodur R

Yoğun trafiğe maruz zeminler için 3 mm kalınlığa kadar uygulanabilen, ince taneli, çok çabuk prizlenen, kendiliğinden yayılan düzeltme bileşeni.

UYGULAMA mala veya gelberi

TÜKETİM her 1 mm kalınlık için 1,5 kg/m²

RENK gri

PAKETLEME 22 kg torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Planex HR

1 ila 10 mm kalınlığındaki katmanlar için hızlı kuruyan, neme dayanıklı, kendiliğinden yayılan tesviye bileşeni. Aynı zamanda iç mekan yüzeylerinin tesviye edilmesi; sıklıkla yıkanması veya durulanması gereken alanlarda reaktif yapıştırıcılarla kaynak yapılmamış esnek yer döşemelerinin yapıştırılmadan önce alt yüzeylerin tesviye edilmesi ve PVC bağlantı plakaları (**Mapelay**) yerleştirilmeden önce yükselen neme sahip beton yüzeylerin tesviye edilmesi için de uygundur.

UYGULAMA mala, gelberi veya pompa

TÜKETİM her 1 mm kalınlık için 1,7 kg/m²

RENK gri

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Planex HR Maxi

2 ila 20 mm kalınlığındaki katmanlar için hızlı kuruyan, neme dayanıklı, kendiliğinden yayılan tesviye bileşeni. Aynı zamanda iç mekan yüzeylerinin tesviye edilmesi; sıklıkla yıkanması veya durulanması gereken alanlarda reaktif yapıştırıcılarla kaynak yapılmamış esnek yer döşemelerinin yapıştırılmadan önce alt yüzeylerin tesviye edilmesi ve PVC bağlantı plakaları (**Mapelay**) yerleştirilmeden önce yükselen neme sahip beton yüzeylerin tesviye edilmesi için de uygundur.

UYGULAMA mala, gelberi veya pompa

TÜKETİM her 1 mm kalınlık için 1,7 kg/m²

RENK gri

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Planipatch

Düşey yüzeyler dahil olmak üzere, 0 ila 10 mm'ye kadar uygulanabilen, ince granüllü, ultra hızlı kuruyan, tiksotropik, çimento esaslı yüzey düzeltme bileşeni.

UYGULAMA mala

TÜKETİM her 1 mm kalınlık için 1,5 kg/m²

RENK gri

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Planipatch Xtra

Lokal onarım için ince taneli, ultra hızlı kuruyan tiksotropik çimentolu yama bileşeni. Esnek zemin kaplamalarının montajından 45-60 dakika sonra uygulanabilir.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	her 1 mm kalınlık için 1,4 kg/m ²
RENK	gri
PAKETLEME	5 ve 23 kg torbalar

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Planiprep 4 LVT

LVT kaplamaları döşenmeden önce mevcut yüzeylerin derz ile düzleştirilmesi için kullanıma hazır tesviye bileşeni. Mevcut iç mekan seramik ve doğal taş yüzeyler tesviye edilebilir ve düz hale getirilebilir (sivri uç noktadan 2 mm'lik kalınlığa kadar). Karolar arasındaki derzler ve boşluklar doldurulabilir. **Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall&Floor** gibi reaktif yapıştırıcılar kullanılarak çok kısa sürede (2 saat sonra) serbest serim LVT karoların ve plakaların yapıştırılması için uygun, ince ve pürüzsüz yüzeyler oluşturulabilir.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	yaklaşık 80-100 g/m ²
RENK	gri
PAKETLEME	10 kg kova

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Planiprep Contract

İnce dokulu çimento esaslı sıyırma harcı. 1 ila 3 mm kalınlıktaki her türlü zemin kaplamasını yapıştırmaya uygun hale getirmek, yeni ve mevcut alt yüzeyleri (seramik de dahil) birden fazla kat halinde tesviye etmek ve sıyırmak için uygundur.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	her 1 mm kalınlık için 1,25 kg/m ²
RENK	gri veya beyaz
PAKETLEME	22 kg torba

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Planiprep Fast Track

Ultra hızlı kuruyan, ince dokulu, tiksotropik, çimento esaslı sıyırma harcı. Yeni ve mevcut iç mekan yüzeylerin tesviye ve düzeltme uygulamaları için uygundur (sivri uç noktadan maksimum 3 mm'ye kadar). Yüzeyleri, sentetik ve tekstil kaplamalar dahil her türden zemin kaplaması yapıştırma işlemine hazır hale getirir. Zeminin çok hızlı bir şekilde kaplanmasını sağlar (2 saat).

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	her 1 mm kalınlık için yaklaşık 1,0 kg/m ²
RENK	gri
PAKETLEME	4 adet 4 kg'lık poşet içeren 16 kg'lık kutu

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Planiprep Remove 4 LVT

Loose lay LVT döşemelerde herhangi bir kalıntı bırakmadan kolayca çıkarılabilen düzleştirici ve kullanıma hazır harç. Bu ürün, mevcut iç mekan seramik ve taş yüzeylerin tesviye ve düzeltme (2 mm kalınlığa kadar katmanlar halinde sivri uç noktaya kadar) işlemlerinde kullanılır. Karolar arasındaki derzleri ve boşlukları doldurarak loose lay LVT döşeme uygulamasına uygun düz ve pürüzsüz bir yüzey oluşturur.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	yaklaşık 80-100 g/m ²
RENK	beyaz
PAKETLEME	10 kg kova

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Planitex L

Yüksek ısıl iletkenliğe sahip, 3 ila 7 cm kalınlıklar için, kendiliğinden yayılan anhidrit bazlı harç.

UYGULAMA	çekpas veya tesviye mastarı
TÜKETİM	her 1 cm kalınlık için 17 kg/m ²
RENK	açık gri
PAKETLEME	25 kg torba

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Planitex S

Yüksek ısı iletkenliğe sahip, 0,5 ila 5 cm kalınlıklar için kendiliğinden yayılan anhidrit bazlı harç.

UYGULAMA silecek veya tesviye mastarı

TÜKETİM her 1 cm kalınlık için 17 kg/m²

RENK açık gri

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Planopur

Başta bozunabilen yüzeyler olmak üzere, her tür yüzeyde kullanılan iki bileşenli, kendiliğinden yayılan, esnek ve poliüretan esaslı tesviye bileşeni.

UYGULAMA gelberi veya düz metal mala

TÜKETİM her 1 cm kalınlık için yaklaşık 1,5 kg/m²

RENK A bileşeni: bej, B bileşeni: kahverengi

PAKETLEME 14 kg set



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Ultraplan Eco 20

Hızlı prizlenen, çabuk kuruyan, kendiliğinden yerleşen şap.

UYGULAMA mala veya pompa

TÜKETİM her 1 mm kalınlık için 1,6 kg/m²

RENK gri

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Ultraplan Trade

3 ila 40 mm arasındaki kalınlıklar için hızlı kuruyan ve kendiliğinden yayılan ürün.

UYGULAMA	mala, gelberi veya pompa
TÜKETİM	her 1 mm kalınlık için 1,7 kg/m ²
RENK	gri
PAKETLEME	23 kg torba

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Ultraplan Maxi

3 ila 40 mm kalınlığında uygulanabilen, kendiliğinden yayılan, çok çabuk sertleşen tesviye bileşeni.

UYGULAMA	mala veya pompa
TÜKETİM	her 1 mm kalınlık için 1,7 kg/m ²
RENK	gri
PAKETLEME	25 kg torba

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr




4. ALT YÜZEY TESVİYE ÜRÜNLERİ

Adesilex P4

İç ve dış mekan yüzeyleri için hızlı sertleşen, çimento esaslı tesviye bileşeni.

UYGULAMA	6 veya 10 numaralı mala
TÜKETİM	4-10 kg/m ²
RENK	gri
PAKETLEME	25 kg torba

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER

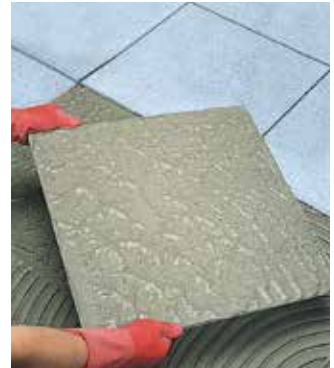

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Nivoplan Plus

İç ve dış mekanlarda duvarlar ve tavanlar için 5 ila 50 mm kalınlıklarda uygulanan tesviye harcı.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	her 1 mm kalınlık için 1,6 kg/m ²
RENK	gri veya beyaz
PAKETLEME	25 kg torba

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Planitop Fast 330

İç ve dış mekan zeminleri ve duvarlarında düzensizlikleri gidermek için hızlı kuruyan, elyaf takviyeli çimento esaslı tesviye harcı, 3 ila 30 mm kalınlığında katlar halinde uygulanır.

UYGULAMA	düz mala
TÜKETİM	her 1 mm kalınlık için 1,45 kg/m ²
RENK	gri
PAKETLEME	25 kg vakumlu polietilen torba

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



