


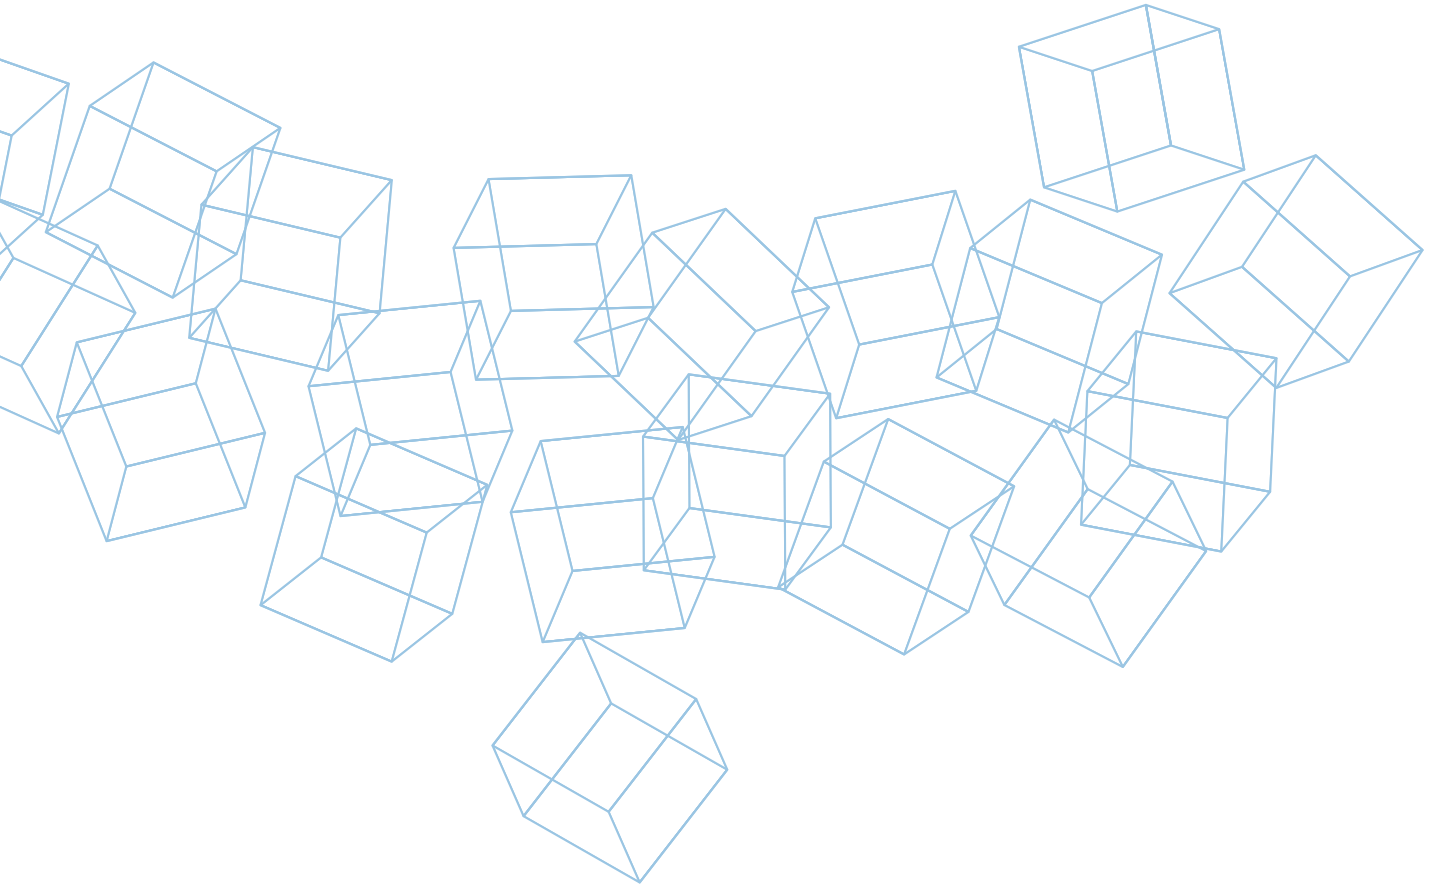

REÇİNE VE ÇİMENTO ESASLI ZEMİNLER İÇİN ÜRÜNLER

Mapecoat DW 25

İçme suyu ve gıda maddeleriyle temasa uygun beton yüzeylerin kaplanması için iki bileşenli epoksi boya.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	kat başına 0,2-0,3 kg/m ²
RENK	beyaz
PAKETLEME	5 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecoat EPN 24

Kimyasal maddelere karşı yüksek direnç ve yüksek katı madde içeriğinin sahip, renkli, iki bileşenli, epoksi-novolak reçine esaslı kaplama ürünü.

UYGULAMA	orta tüylü rulo, düz metal mala
TÜKETİM	- kimyasallara dayanıklı kalın bir kaplama oluşturmak için kullanıldığında: kat başına 0,2-0,3 kg/m² - çok katmanlı kaplamalarda son kat olarak kullanıldığında: 0,3-0,4 kg/m²
RENK	RAL renkleri - tüm renk yelpazesi için lütfen Merkez Ofis ile iletişime geçin
PAKETLEME	5 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecoat I 24

Beton yüzeyler üzerine asit dayanımlı kaplamalar için iki bileşenli epoksi boya.

UYGULAMA	rulo, fırça veya airless sprey
TÜKETİM	kat başına 0,4-0,6 kg/m ²
RENK	RAL renkleri ve şeffaf - Mapecolor Paste ile renklendirilir
PAKETLEME	5 kg ve 15 kg setler (A+B)

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Mapecoat I 62 W

Parlak bitişli pürüzsüz epoksi film tabakaları oluşturmak için iki bileşenli, su dispersiyonlu epoksi kaplama. Hijyenik ortamlardaki duvar ve tavan yüzeylerini kaplamak için özel olarak geliştirilmiştir.

UYGULAMA kısa tüylü rulo veya airless sprey ile iki kat olarak

TÜKETİM film kaplama kat başına yaklaşık 0,2-0,25 kg/m²

RENK RAL renkleri - tüm renk yelpazesi için
lütfen Merkez Ofis ile iletişime geçin

PAKETLEME 11 kg set (A + B)

**SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER**



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Mapecoat I 600 W

İki bileşenli su dispersiyonlu şeffaf epoksi astarı.

UYGULAMA rulo, sprey veya airless sprey

TÜKETİM alt yüzeyin emiciliğine bağlı olarak kat başına 0,15-0,25 kg/m²

RENK opalin

PAKETLEME 5,9 kg ve 11,8 kg setler (A+B)



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Mapecoat I 620 W

Beton zeminler, çimento esaslı yüzeyler ve epoksi sistemlerinde toz ve yağ önleyici işlemler için su dispersiyonlu, iki bileşenli, parlak epoksi son kat.

UYGULAMA kısa ya da orta tüylü rulo veya airless sprey

TÜKETİM alt yüzeyin emiciliğine bağlı olarak kat başına 0,10-0,25 kg/m²

RENK opalin

PAKETLEME 15 kg set (A+B)

**SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER**



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Mapecoat I 650 WT

Tünellerde destek duvarlarının bitirilmesi için seramik efektli ve düşük kir tutucu yüzeye sahip su dispersiyonlu iki bileşenli epoksi boya.

UYGULAMA rulo, fırça veya airless sprey

TÜKETİM kat başına yaklaşık 0,25 kg/m² Tüketim, alt yüzeyin özelliklerine ve kullanılan uygulama yöntemine bağlıdır. Yüzey düzgün değilse tüketim artabilir.

PAKETLEME 15 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Mapecoat Universal

Mapecoat Compact System serisinden iç mekan dekoratif kaplamalar için iki bileşenli şeffaf epoksi bağlayıcı.

UYGULAMA

- astar olarak: rulo veya düz çelik mala;
- **Mapecoat Compact System MF** için: düz mala veya gelberi;
- **Mapecoat Compact System HD** için: düz mastar

TÜKETİM

- astar olarak: 0,2-0,4 kg/m²;
- **Mapecoat Compact System MF** 3 mm kalınlık için: 1,4-1,6 kg/m²;
- **Mapecoat Compact System HD** 7 mm kalınlık için: 2,0-2,5 kg/m²

RENK saman rengi

PAKETLEME 15 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Mapecolor CPU+

Mapecoat CPU+ serisi ürünleri renklendirmek için özel renk pastası.

UYGULAMA çimento/poliüretan esaslı ürünler ile karıştırılır

RENK gri, bej, koyu sarı, kırmızı, yeşil

PAKETLEME 0,23 kg torba



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr





Mapecolor Paste

Mapecolor sistem için renk pastası.



UYGULAMA	hazırlık aşamasında reçine esaslı ürünlerle karıştırılır
TÜKETİM	reçine esaslı formülasyona bağlı olarak değişir
RENK	19 renk - diğer RAL renkleri talep üzerine - minimum 25 kg olmak üzere temin edilebilir
PAKETLEME	0,7 kg kova

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecrete Lithium Cure

Yeni beton zeminler ve kuru yüzey sertleştiricili betonarme yüzeyler için sıvı formda, konsolidasyon etkisine ve buharlaşma önleyici özelliğe sahip su itici ve koruyucu özellikte yüzey sertleştirici.



UYGULAMA	sprey veya düşük basınçlı pompa
TÜKETİM	alt yüzeyin türüne, emiciliğine ve çevre koşullarına bağlı olarak 1,4 kg/m ²
PAKETLEME	25 kg bidon

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecrete Lithium Protector

Doğal, parlak veya beton zeminler ve kuru yüzey sertleştiricili betonarme yüzeyler için sıvı formda konsolidasyon etkisine sahip su itici ve koruyucu özellikte yüzey sertleştirici. Renkli beton veya **Mapei Color Paving®** gibi görünür agrega betonların korunması için kullanılır.



UYGULAMA	sprey veya düşük basınçlı pompa
TÜKETİM	alt yüzeyin türüne, emiciliğine ve çevre koşullarına bağlı olarak 0,05-0,4 kg/m ²
PAKETLEME	25 kg bidon

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecrete Stain Protection

Beton, doğal taş ve çimento esaslı yüzeyler için sulu çözeltide modifiye organik polimerlerden üretilen su – yağ itici ve leke koruyucu.

UYGULAMA airless sprej veya fırça

TÜKETİM betonun gözeneklilik derecesine bağlı olarak 0,1-0,3 kg/m²

PAKETLEME 25 kg bidon

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecrete U-Protector

Yeni veya eski beton zeminler için sıvı formda su itici yüzey koruyucu. Doğal, parlak ve pürüzlü beton yüzeyler ve **Ultratop** sistemleri üzerinde kullanılır.

UYGULAMA sprej veya düşük basınçlı pompa

TÜKETİM alt yüzeyin türüne, emiciliğine ve çevre koşullarına bağlı olarak 0,05-0,4 kg/m²

PAKETLEME 25 kg kova



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecfloor Binder 930

Dekoratif zeminler için açık gözenekli doğal agregalar ile yapılan, tek bileşenli, alifatik poliüretan bağlayıcı.

UYGULAMA gelberi, düz kenarlı mala ve mekanik vibro kompaktör

RENK şeffaf

TÜKETİM her 1 cm kalınlık için 0,8-1,0 kg/m²

PAKETLEME 5 kg metal kova



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Mapecolor CPU+/COVE

Köşebent ve detaylar için mikropalara dayanıklı poliüretan/çimento bazlı harç. Gıda sektöründe uygulanan standartlara uygundur.

UYGULAMA	uygun çelik veya plastik aletler
TÜKETİM	yapılacak detayın boyut ve şekline bağlı olarak yaklaşık 2 kg/l
RENK	Mapecolor CPU+ ile renklendirilir
PAKETLEME	29,16 kg set (A+B+C)

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecolor CPU+/MF

Endüstriyel zeminler için kimyasallara karşı yüksek dirençli, mikropalara dayanıklı, kendiliğinden yayılan poliüretan çimento harcı. 3 ila 6 mm kalınlıklarında uygulanır. Gıda sektöründe uygulanan standartlara uygundur.

UYGULAMA	düz metal mala veya aralıklı gelberi
TÜKETİM	her 1 mm kalınlık için 1,7 kg/m ²
RENK	Mapecolor CPU+ ile renklendirilir
PAKETLEME	14,16 kg set (A+B+C)

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecolor CPU+/NZ

Endüstriyel zeminler için kimyasallara karşı yüksek dirençli, mikropalara dayanıklı, kolay uygulanabilir, yüksek mukavemetli poliüretan çimento harcı, 4 ila 6 mm kalınlıklarında uygulanır. Gıda sektöründe uygulanan standartlara uygundur.

TÜKETİM	her 1 mm kalınlık için 1,9 kg/m ²
RENK	Mapecolor CPU+ ile renklendirilir
PAKETLEME	21,16 kg set (A+B+C)

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecolor CPU+ Primer

Mapecolor CPU+ sistemleri için poliüretan-çimento astar.



TÜKETİM 0,3-0,4 kg/m²

PAKETLEME 6,66 kg set (A+B+C)

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecolor CPU+/RT

Endüstriyel zeminlerin kaplanması için 6 ila 9 mm kalınlıkta uygulanan, mikropalara dayanıklı, yüksek mukavemetli, kimyasallara karşı yüksek dirençli poliüretan çimento harcı. Gıda sektöründe uygulanan standartlara uygundur.



TÜKETİM her 1 mm kalınlık için 1,9 kg/m²

RENK Mapecolor CPU+ ile renklendirilir

PAKETLEME 22,66 kg set (A+B+C)

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecolor CPU+/SR

Mikropalara dayanıklı, poliüretan/çimento esaslı, yüksek kayma direncine sahip endüstriyel zeminler için harç, 6 ila 12 mm kalınlıklarında uygulanır. Gıda sektöründe uygulanan standartlara uygundur.

UYGULAMA düz metal mala

TÜKETİM her 1 mm kalınlık için 2 kg/m²

RENK Mapecolor CPU+ ile renklendirilir

PAKETLEME 23,16 kg set (A+B+C)

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Mapecolor CPU+/TC

Mikroplara dayanıklı, poliüretan/çimento esaslı, duvar kaplaması ve endüstriyel zeminler için poliüretan/çimento esaslı sistemler üzerine son kat olarak kullanılan formülasyon. Gıda sektöründe uygulanan standartlara uygundur.

UYGULAMA metal veya kauçuk mala veya kısa veya orta tüylü rulo

TÜKETİM

- 0,2-0,25 mm son kat olarak: 0,3-0,35 kg/m²;
- son kat olarak: **Mapecolor CPU+/MF** üzerine kuvars kumu serpilerek 0,3-0,6 kg/m²

RENK Mapecolor CPU+ ile renklendirilir

PAKETLEME 6,66 kg set (A+B+C)

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ FÖYÜNÜ İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecolor CPU+/UC 6

Mapecolor System CPU+/DP 6 sistemi için ara katman olarak kullanılan, yüksek kimyasal dirençli, yüksek performanslı, mikroplara dayanıklı poliüretan-çimento harcı, kalınlık 6 mm.

UYGULAMA düz mala veya gelberi

TÜKETİM 10-12 kg/m²

RENK Mapecolor CPU+ ile renklendirilir

PAKETLEME 17,16 kg set (A+B+C)

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ FÖYÜNÜ İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecolor CPU+/UC 9

Mapecolor System CPU+/DP 9 sistemi için ara katman olarak kullanılan, yüksek kimyasal dirençli, yüksek performanslı, mikroplara dayanıklı poliüretan-çimento harcı, kalınlık 9 mm.

UYGULAMA düz mala veya gelberi

TÜKETİM 10-12 kg/m²

RENK Mapecolor CPU+ ile renklendirilir

PAKETLEME 17,16 kg set (A+B+C)

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ FÖYÜNÜ İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecolor CPU+/UD

6-12 mm kalınlıkta, yüksek dirençli endüstriyel zeminler için mikropolara dayanıklı, yüksek mukavemetli, poliüretan/çimento esaslı harç. Gıda sektöründe uygulanan standartlara uygundur.

UYGULAMA	düz metal mala
TÜKETİM	her 1 mm kalınlık için 2 kg/m ²
RENK	Mapecolor CPU+ ile renklendirilir

PAKETLEME	23,16 kg set (A+B+C)
-----------	----------------------

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecolor EP19

Zeminler için üç bileşenli asit ve aşınmaya dayanıklı epoksi harç.

UYGULAMA	mastar veya düz metal mala
TÜKETİM	her 1 cm kalınlık için 20 kg/m ²
PAKETLEME	10 kg set (A+B+C)

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecolor Finish 50 N

Yarı parlak, alifatik, şeffaf poliüretan son kat.

UYGULAMA	tiftik rulo veya airless sprey
TÜKETİM	alt yüzeyin emiciliğine bağlı olarak, kat başına 0,08-0,30 kg/m ²
RENK	şeffaf
PAKETLEME	10 kg set (A+B)



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Mapefloor Finish 53 W/L

Reçine ve çimento esaslı zemin kaplama sistemlerinin korunması için NMP içermeyen iki bileşenli, alifatik, şeffaf, parlak, su dispersiyonlu poliüretan son kat.

UYGULAMA	tiftik rulo veya airless sprey
TÜKETİM	kaplamada istenen son kata göre 0,1-0,2 kg/m ²
RENK	şeffaf
PAKETLEME	2 kg set: 5 + 0,5 l (A+B)



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapefloor Finish 58 W

İki bileşenli, alifatik, su bazlı, şeffaf, mat poliüretan son kat.

UYGULAMA	tiftik rulo veya airless sprey
TÜKETİM	alt yüzeyin pürüzlülüğüne ve gözenekliliğine bağlı olarak 0,1-0,2 kg/m ²
RENK	şeffaf
PAKETLEME	5,5 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapefloor Finish 59 W

İki bileşenli, alifatik, su bazlı, renkli, mat poliüretan son kat. Esnek sistemler için uygundur.

UYGULAMA	tiftik rulo veya airless sprey
TÜKETİM	alt yüzeyin pürüzlülüğüne ve gözenekliliğine bağlı olarak kat başına 0,1-0,2 kg/m ²
RENK	RAL renkleri - tüm renk yelpazesi için lütfen Merkez Ofis ile iletişime geçin
PAKETLEME	5,5 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapefloor Finish 415

İki bileşenli, aromatik, esnek, aşınmaya dayanıklı renkli poliüretan son kat.

UYGULAMA	rulo, düz mala veya kauçuk mala
TÜKETİM	teorik tüketim 0,5-0,8 kg/m ²
RENK	RAL renkleri - tüm renk yelpazesi için lütfen Merkez Ofis ile iletişime geçin
PAKETLEME	12,5 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapefloor Finish 450 EU

İki bileşenli, alifatik, esnek, aşınmaya ve UV ışınlarına dayanıklı, elastik, renkli, poliüretan son kat.

UYGULAMA	rulo, düz mala veya kauçuk mala
TÜKETİM	alt yüzeyin pürüzlülüğüne, sıcaklığa ve uygulama için kullanılan aletlere bağlı olarak teorik tüketim 0,6-0,8 kg/m ²
RENK	RAL renkleri - tüm renk yelpazesi için lütfen Merkez Ofis ile iletişime geçin
PAKETLEME	20 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapefloor Finish 451

İki bileşenli, alifatik, esnek, aşınmaya ve UV ışınlarına dayanıklı, elastik, renkli, poliaspartik son kat.

UYGULAMA	rulo, düz mala veya kauçuk mala
TÜKETİM	teorik tüketim 0,6-0,8 kg/m ²
RENK	RAL renkleri - tüm renk yelpazesi için lütfen Merkez Ofis ile iletişime geçin
PAKETLEME	20 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Mapefloor Finish 630

Beton, **Ultratop** ve **Ultratop Living** zeminler için su dispersiyonunda iki bileşenli, koruyucu akrilik film kaplama maddesi.



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



UYGULAMA	cilalama mopu, tiftik rulo veya airless sprey
TÜKETİM	alt yüzeyin gözenekliliğine ve emiciliğine bağlı olarak 0,15-0,2 kg/m ²
RENK	şeffaf süt beyazı
PAKETLEME	2'li set (A+B): 10 + 0,150 kg

Mapefloor Finish HTR

İki bileşenli, alifatik, parlak ve şeffaf, kimyasallara ve lastik plastikleştiricilere karşı yüksek dirençli elastik kaplama.



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



UYGULAMA	tiftik rulo veya airless sprey
TÜKETİM	kaplanacak yüzeyin türüne bağlı olarak, kat başına 0,05-0,15 kg/m ²
RENK	şeffaf
PAKETLEME	10 kg set (A+B)

Mapefloor I 302 LV

Endüstriyel kullanıma uygun; iki-bileşenli epoksi esaslı kendiliğinden yayılan (self-level) yüksek mekanik dayanım ve kimyasal dayanıma sahip zemin kaplama malzemesi.



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



UYGULAMA	rulo, düz veya taraklı mala
TÜKETİM	talep edilen kalınlığa bağlı sarfiyat analizi hazırlanmaktadır
RENK	RAL renkleri - tüm renk yelpazesi için lütfen Merkez Ofis ile iletişime geçin
PAKETLEME	20 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



Mapecfloor I 302 SL

İçecek ve gıda endüstrisinde ve temiz odalarda uygulanan standartlara ve radon gazı sızdırmazlığına uygun endüstriyel zeminler için iki bileşenli çok amaçlı epoksi formülü.

UYGULAMA	rulo, düz veya taraklı mala
TÜKETİM	• 2,0 kg/m² 2 mm kalınlığında kendiliğinden yayılan kaplama olarak* • 0,9 kg/m² 3 mm kalınlığında kaymaz kaplamada ara kat olarak* • 0,6 kg/m² 1 mm veya 3 mm kalınlığında kaymaz kaplamanın son katı olarak* * Primer SN ile astarlanmış yüzey üzerine

RENK	RAL renkleri - tüm renk yelpazesi için lütfen Merkez Ofis ile iletişime geçin
------	--

PAKETLEME	20 kg set (A+B)
-----------	-----------------

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecfloor I 302 TX

Portakal kabuğu görünümü elde etmek için iki bileşenli mercan rulo ile bitiş yapılan çok-amaçlı epoksi zemin kaplaması.

UYGULAMA	mercan rulo, düz ya da taraklı mala
----------	-------------------------------------

TÜKETİM	son kat kaplama için 600-700 g/m ²
---------	---

RENK	RAL renkleri - tüm renk yelpazesi için lütfen Merkez Ofis ile iletişime geçin
------	--

PAKETLEME	20 kg set (A+B)
-----------	-----------------

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecfloor I 324

Endüstriyel zeminlerde kimyasallara karşı çok yüksek direnç gösteren kendiliğinden yayılan reçine sistemleri için epoksi-novolak reçine esaslı, iki bileşenli, renkli formülasyon.

UYGULAMA	taraklı mala (V dişli)
----------	------------------------

TÜKETİM	2,3-2,5 kg/m ²
---------	---------------------------

RENK	RAL renkleri - tüm renk yelpazesi için lütfen Merkez Ofis ile iletişime geçin
------	--

PAKETLEME	20 kg set (A+B)
-----------	-----------------

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Mapecfloor I 357 ESD

ESD standardına uygun iletken ve dağıtıcı kaplamalar için iki bileşenli, kendiliğinden yayılan epoksi formülü.

UYGULAMA	taraklı mala (V dişli)
TÜKETİM	1,5 mm kendiliğinden yayılan kat başına 1,8-2,0 kg/m ² maksimum tüketim 2,5 kg/m ² 'dir
RENK	RAL renkleri - tüm renk yelpazesi için lütfen Merkez Ofis ile iletişime geçin
PAKETLEME	20 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecfloor I 360 AS

Güçlü, antistatik, iletken kaplamalar oluşturmak için kullanılan iki bileşenli, kendiliğinden yayılan epoksi formülü.

UYGULAMA	gelberi veya taraklı mala (V dişli)
TÜKETİM	maks. 2,4 kg/m ²
RENK	RAL renkleri - tüm renk yelpazesi için lütfen Merkez Ofis ile iletişime geçin
PAKETLEME	20 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr




Mapecfloor I 390 EDF

Yüksek dayanımlı, dissipatif kaplamalar için iki bileşenli, self-level epoksi formülü.

UYGULAMA	gelberi veya taraklı mala (V dişli)
TÜKETİM	maks. 2,5 kg/m ²
RENK	RAL renkleri - tüm renk yelpazesi için lütfen Merkez Ofis ile iletişime geçin
PAKETLEME	20 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER

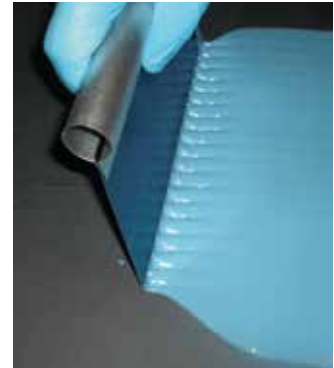

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecolor I 500 W

Endüstriyel zeminler için iki bileşenli, su buharını geçiren, nötr renkli su dispersiyonlu epoksi formülü.

TÜKETİM

- **Mapecolor I 600 W** ile astarlanmış yüzeyler üzerine 2 mm kalınlığında düz self-level kaplamalar için: 4 kg/m²;
- 5 mm kalınlığında, multi-layer kaymaz sistemler için: ilk kat olarak: **Mapecolor I 500 W** - 2-2,5 kg/m² / **Quartz 0.5** - 5 kg/m² ikinci kat olarak: **Mapecolor I 500 W** - 2-2,5 kg/m² / **Quartz 0.5** - 5 kg/m² son kat olarak: **Mapecolor I 500 W** - 0,7 kg/m²

RENK

Mapecolor Paste ile renklendirilir

PAKETLEME

26 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecolor I 900

Endüstriyel zeminler için nemli toprak kıvamında mala perdahlı harç hazırlamak için iki bileşenli epoksi bağlayıcı.

UYGULAMA

- yapışma artırıcı olarak: rulo ya da düz metal mala;
- harç olarak: gelberi ve alüminyum düz master

TÜKETİM

- yapışma artırıcı olarak: 0,5-0,7 kg/m²;
- harç olarak: harç için önerilen oran: 8-13 kg **Quartz 1.9** için 1 kg **Mapecolor I 900** (A+B) Tüketim uygulanacak kalınlığa göre değişir

RENK

şeffaf amber

PAKETLEME

15 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecolor I 910

Reçine kaplamalar için yapışma artırıcı olarak ya da mala perdahlı harç için iki bileşenli, düşük sararma eğilimli epoksi bağlayıcı.

UYGULAMA

- astar olarak: rulo ya da düz metal mala;
- harç olarak: gelberi, alüminyum düz master

TÜKETİM

- yapışma artırıcı olarak: 0,5-0,7 kg/m²;
- harç olarak: harç için önerilen oran: 8-13 kg **Quartz 1.9** için 1 kg **Mapecolor I 910** (A+B) Tüketim uygulanacak kalınlığa göre değişir

RENK

şeffaf ve saman rengi

PAKETLEME

15 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Mapecfloor JA

Mapecjoint 100/25 ve **Mapecjoint 100/12** prefabrik polimer derz profillerinin montajı için iki bileşenli, tiksotropik epoksi yapıştırıcı. Beton yüzeylerde küçük onarımlar ve derz dolgusu için kullanılır. **Mapecfloor JA Fast** versiyonu da mevcuttur.

UYGULAMA düz veya taraklı mala

TÜKETİM

- her 1 mm için 1,60-1,65 kg/m²
- **Mapecjoint 100/25** için: alt yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak her metre için 5-6 kg
- **Mapecjoint 100/12** için: alt yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak her metre için 2,5-3 kg

PAKETLEME 6 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Mapecfloor Pore Filler

Mapecfloor Comfort System AL/X ve **Mapecfloor Comfort System AR/X** için iki bileşenli, esnek poliüretan reçine esaslı yapıştırıcı ve gözenek doldurma/düzeltilme bileşeni.

UYGULAMA

- yapıştırıcı olarak: 3-4 mm taraklı mala;
- gözenek doldurma ve düzeltme: düz, çelik veya plastik mala

TÜKETİM yapıştırıcı olarak kullanıldığında yaklaşık 0,4-0,8 kg/m²
Mapeccomfort FL üzerinde düzeltme amaçlı kullanıldığında her bir kat için: 0,4-0,5 kg/m²
Gerçek tüketim alt yüzey türünden büyük ölçüde etkilenir

RENK bej

PAKETLEME 12,2 kg set (A+B)



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Mapecfloor PU 400 LV

İki bileşenli, kendiliğinden yayılan, yüksek esneklikte, düşük viskoziteli, dolgulu poliüretan bağlayıcı.

UYGULAMA taraklı mala

TÜKETİM alt yüzey emiciliğine bağlı olarak 1,5 ila 2 kg/m²

RENK bej - gri

PAKETLEME 20 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Mapecolor PU 406

İki bileşenli, renkli, kendiliğinden yayılan, esnek poliüretan bağlayıcı.

UYGULAMA	düz veya taraklı gelberi veya çelik mala
TÜKETİM	• otoparklar için koruyucu/aşınma tabakası olarak: ~1,0 kg/m² • Terrazzo sistemleri için esnek membran: kat başına 0,5-0,7 kg/m²
RENK	RAL renkleri - tüm renk yelpazesi için lütfen Merkez Ofis ile iletişime geçin
PAKETLEME	18 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecolor PU 410

İki bileşenli, kendiliğinden yayılan, nötr renkli, dolgu esnek poliüretan bağlayıcı.

UYGULAMA	düz veya taraklı mala
TÜKETİM	Mapecolor Parking System HE'de ara kat olarak: 1,0 kg/m² Mapecolor PU 410 + Mapecolor Paste
RENK	Mapecolor Paste ile renklendirilir
PAKETLEME	19,9 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr




Mapecolor PU 460

Mapecolor Comfort System AR ve Mapecolor Comfort System AR/X kaplama sistemleri oluşturmak için, iki bileşenli, renkli, aromatik, kendiliğinden yayılan poliüretan reçine.

UYGULAMA	taraklı mala
TÜKETİM	2 mm kalınlığında bir tabaka için yaklaşık 2,5 kg/m ²
RENK	RAL renkleri - tüm renk yelpazesi için lütfen Merkez Ofis ile iletişime geçin
PAKETLEME	20 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER

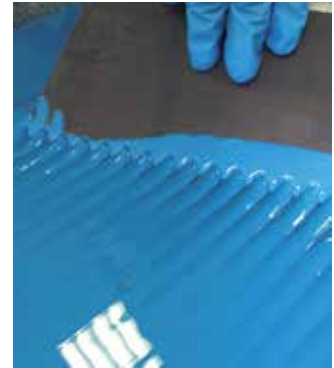

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Mapecfloor PU 461

Mapecfloor Comfort System AL ve Mapecfloor Comfort System AL/X kaplama sistemleri oluşturmak için, iki bileşenli, alifatik, renkli, UV dayanımlı, elastik, kendiliğinden yayılan poliüretan reçine.


UYGULAMA taraklı mala

TÜKETİM 2 mm kalınlığında bir tabaka için yaklaşık 2,8 kg/m²

RENK RAL renkleri - tüm renk yelpazesi için lütfen Merkez Ofis ile iletişime geçin

PAKETLEME 20 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER

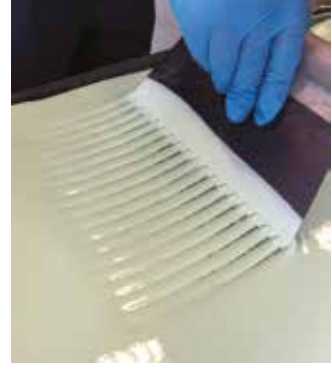

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecfloor PU 470

Endüstriyel zemin kaplamaları için iki bileşenli, çok amaçlı, renkli, yarı elastik poliüretan formülasyon.

UYGULAMA taraklı mala, çelik veya kauçuk düz mala

TÜKETİM

- kendinden yayılan pürüzsüz kaplama: 1,8-1,9 kg/m²
- çok katmanlı kaymaz kaplama:
 - orta katman: 0,9-1,0 kg/m²
 - son kat: 0,5-0,6 kg/m²

RENK RAL renkleri - tüm renk yelpazesi için lütfen Merkez Ofis ile iletişime geçin

PAKETLEME 20,1 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer EP Rustop

Metal yüzeyler için iki bileşenli epoksi astar.

UYGULAMA rulo, fırça veya airless sprey

TÜKETİM 0,2 kg/m²

RENK beyaz

PAKETLEME 5 kg set (A+B)



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer LT

Çimento esaslı sıyırma harçları ve **Ultratop Loft** için akrilik yapışma arttırıcı. İç mekan kullanımı için.

UYGULAMA rulo, fırça

TÜKETİM **Ultratop Loft**'un birbirini takip eden katları arasında 0,1 kg/m², diğer alt yüzeylerde gözenekliliğe bağlı olarak 0,1-0,2 kg/m²

RENK açık mavi

PAKETLEME 5 kg kutu

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer SN

İki bileşenli, dolgulu epoksi astar. Radon gazı sızdırmazlığı için geçerli standartlara uygundur.

UYGULAMA düz metal mala veya düz gelberi

TÜKETİM alt yüzeyin emiciliğine ve özelliklerine bağlı olarak kat başına 0,3-0,7 kg/m²

RENK **Mapecolor Paste** ile renklendirilir

PAKETLEME 20 kg ve 5 kg set (A+B)

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer W-AS N

ESD standardına uygun, antistatik iletken, dağıtıcı sistemler için iki bileşenli epoksi su bazlı astar.

UYGULAMA kısa tüylü rulo

TÜKETİM 80-100 g/m²

RENK siyah

PAKETLEME 5 kg set (A+B)



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapetop N AR6

Beton zeminler için, granülometrik eğrisi ayarlanmış kuvarz, Portland çimentosu ve özel katkılardan yapılan, ön karışım, kullanıma hazır yüzey sertleştirici.

UYGULAMA	serpme
TÜKETİM	• elle uygulama: her katta 1,5 ile 2,5 kg/m² arası • mekanik uygulama: 3 ile 5 kg/m² arası
RENK	gri, açık gri, antrasit, yeşil, kahverengi, kırmızı
PAKETLEME	25 kg torba

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Ultratop

Aşınma dayanımlı zeminler oluşturmak için 5 ila 40 mm kalınlıkları arası uygulanabilen, özel hidrolik bağlayıcılar içeren kendiliğinden yayılan, çok hızlı sertleşen harç.

UYGULAMA	elle veya harç pompası ile
TÜKETİM	her 1 cm kalınlık için 16,5-17,5 kg/m ²
RENK	beyaz, bej, açık gri, kırmızı, antrasit ve standart
PAKETLEME	25 kg torba

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Ultratop Base Coat

Ultratop, Ultratop Living ve Ultratop Loft üzerine koruyucu cila uygulamadan önce baz kat olarak kullanılan su dispersiyonunda tek bileşenli akrilik formülasyon.

UYGULAMA	cilalama mopu, tiftik rulo
TÜKETİM	alt yüzeyin gözeneklilik seviyesine bağlı olarak 50-80 g/m ²
RENK	şeffaf-süt beyaz
PAKETLEME	10 kg bidon

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Ultratop Easycolor

Çimento esaslı **Ultratop Loft** sistemlerini renklendirmek için hazır karışım pigment.

UYGULAMA	topaksız, eşit renkli bir karışım elde edene kadar, elektrikli mikser ile düşük hızda Ultratop Loft F veya Ultratop Loft W ile karıştırılarak.
TÜKETİM	her 5 kg Ultratop Loft için 1x1,5 l kova
RENK	çeşitli renkler - tüm renk yelpazesi için lütfen Merkez Ofis ile iletişime geçin
PAKETLEME	1,5 l kova



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Ultratop Loft F

Grenli veya alacalı görünümüne sahip dekoratif zeminler oluşturmak için 2 mm kalınlığında katmanlar halinde uygulanan, tek bileşenli, mala kıvamında, kalın dokulu, çimento esaslı macun.

UYGULAMA	kauçuk, teflon veya düz metal mala
TÜKETİM	0,7-1 kg/m ²
RENK	beyaz, nötr
PAKETLEME	20 kg torba ve 4x5 kg alu pack

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Ultratop Loft W

Grenli veya alacalı görünümüne sahip dekoratif zeminler oluşturmak için 2 mm kalınlığında katmanlar halinde uygulanan, tek bileşenli, mala kıvamında, ince dokulu, çimento esaslı macun.

UYGULAMA	kauçuk, teflon veya düz metal mala
TÜKETİM	0,7-1 kg/m ²
RENK	beyaz, nötr
PAKETLEME	20 kg torba ve 4x5 kg alu pack

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Ultratop Screed

Mapefloor veya **Mapecoat** reçine kaplama sistemleri veya **Ultratop Loft** sistemi uygulanmadan önce düşey yüzeyler de dahil olmak üzere yüzeylerin tesviyesi için 20 mm kalınlığa kadar katmanlar halinde uygulanabilen tiksotropik, hızlı sertleşen çimento esaslı harç.

UYGULAMA düz metal mala

TÜKETİM her 1 mm kalınlık için 1,6 kg/m²

RENK gri veya beyaz

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Ultratop Stucco

Ultratop'un ilk silim işleminden sonra açığa çıkan mikro gözeneklerin doldurulması için özel hidrolik bağlayıcılardan oluşan harç.

UYGULAMA kauçuk mala

TÜKETİM mikro gözeneklerin miktarına bağlı olarak değişir

RENK beyaz, bej, açık gri, kırmızı, antrasit ve standart

PAKETLEME 5 kg kova



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



3. REÇİNE VE ÇİMENTO ESASLI ZEMİNLER İÇİN TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Copper Band

İletken ve dissipatif yüzeyler oluşturmak için kendiliğinden yapışan bakır şerit.

UZUNLUK 16,5 metre

YÜKSEKLİK 10 mm

PAKETLEME karton kutu içinde 20 paket,
her pakette 1 rulo 16,5 m x 10 mm **Copper Band**



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecomfort FL

Mapecomfort System AL/X ve Mapecomfort System AR/X için, 4 mm kalınlığında, geri dönüştürülmüş kauçuk granüllerinden oluşan kauçuk mat.



UYGULAMA özel poliüretan yapıştırıcı **Mapecomfort Pore Filler** ile alt yüzeye yapıştırın

RENK siyah

PAKETLEME 1 m x 20 m rulo, 4 mm kalınlık

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecore Glass HP

Çimento esaslı harç ve reçinelerin takviyesi için alkali dayanımlı fiberglas elyaf.



UZUNLUK 6 mm

ELYAF ÇAPI 14 µm

TÜKETİM maks. 5 kg/m³

PAKETLEME 18 kg polietilen torba

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecleaner ED

Zeminlerin normal yağdan arındırılması için deterjan.



UYGULAMA manuel uygulama veya temizlik makinesi

RENK yeşil

TÜKETİM %1 ila 3% (10 l su için 0,1-0,3 kg)

PAKETLEME 10 kg bidon

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Mapefloor Filler

Kaymaz yüzeyler oluşturmak için epoksi ve poliüretan yüzeylere eklenecek mikrometrik dolgu.



TÜKETİM	5-10 g/m ²
RENK	beyaz
PAKETLEME	0,3 kg teneke kutu

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapefloor Maintenance Kit

Reçine ve çimento zeminlerin temizliği ve periyodik bakımı için ürünler.



PAKETLEME	Mapefloor Maintenance Kit aşağıdaki ürünlerden oluşur: • Mapefloor Lucida: 1x5 kg; • Mapefloor Wax Remover: 1x5 kg; • Mapefloor Cleaner ED: 2x5 kg
-----------	--

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapefloor Wax Remover

Mapelux Lucida ve **Mapelux Opaca** gibi çift retikülasyonlu çeşidi de dahil olmak üzere tüm metalik cila tiplerini söken cila temizleyici, çok etkili deterjan.



TÜKETİM	• standart metalik wax için: %5-10 konsantrasyon (10 l su başına 0,5-1 l) • Mapelux serisi için: %15 konsantrasyon (10 l su başına 1,5 l).
---------	---

RENK	pembe
PAKETLEME	10 kg

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapejoint 100/12

Endüstriyel ortamlarda yoğun trafiğe maruz kalan veya büyük miktarda hareketin olduğu eski, hasarlı ve aşınmış derzlere yerleştirmek için prekast kompozit polimerik derz.

UZUNLUK	1000 mm
GENİŞLİK	120 mm
KALINLIK	25 mm
RENK	gri
PAKETLEME	1000 mm adet



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapejoint 100/25

Endüstriyel ortamlarda yoğun trafiğe maruz kalan veya büyük miktarda hareketin olduğu eski, hasarlı ve aşınmış derzlere yerleştirmek için prekast kompozit polimerik derz.

UZUNLUK	1000 mm
GENİŞLİK	250 mm
KALINLIK	25 mm
RENK	gri
PAKETLEME	1000 mm adet



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapelux Lucida

Çift retikülasyonlu, yüksek dayanımlı, parlak metalik cila.

UYGULAMA	özel cilalama mopu
TÜKETİM	50 g/m ²
RENK	beyazımsı mavi
PAKETLEME	10 kg bidon



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Mapelux Opaca

Çift retikülasyonlu,, yüksek dayanımlı, mat metalik cila.

UYGULAMA özel cilalama mopu

TÜKETİM 50 g/m²

RENK beyazımsı mavi

PAKETLEME 10 kg bidon

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



PU Catalyst

Poliüretan **Mapefloor Parking System** ürünleri için hızlandırıcı.

TÜKETİM kullanılan poliüretan formülün (A+B)
toplam ağırlığının %0,5-1,5'i

PAKETLEME 5 kg kova



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Quartz 0.25

Epoksi ve poliüretan sistemler için "dolgu" ve/veya serpmeye için kullanılan kuvars kumu.

BOYUT maksimum agrega boyutu: 0,25 mm

RENK sarımsı-beyaz

PAKETLEME 25 kg torba



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Quartz 0.5

Epoksi ve poliüretan sistemler için "dolgu" ve/veya serpmeye için kullanılan kuvars kumu.



BOYUT maksimum agrega boyutu: 0,5 mm

RENK sarımsı-beyaz

PAKETLEME 25 kg torba

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Quartz 0.9

Epoksi ve poliüretan sistemler için "dolgu" ve/veya serpmeye için kullanılan kuvars kumu.



BOYUT maksimum agrega boyutu: 0,9 mm

RENK sarımsı-beyaz

PAKETLEME 25 kg torba

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Quartz 1.2

Epoksi ve poliüretan sistemler için "dolgu" ve/veya serpmeye için kullanılan kuvars kumu.



BOYUT maksimum agrega boyutu: 1,2 mm

RENK sarımsı-beyaz

PAKETLEME 25 kg torba

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Quartz 1.9

Şap harcına benzer kıvamda harç hazırlamak için **Mapefloor I 900** veya **Mapefloor I 910** içine dolgu olarak kullanılan ayarlanmış küresel kuvars karışımı.



BOYUT maksimum agrega boyutu: 1,9 mm

RENK sarımsı-beyaz

PAKETLEME 25 kg torba



