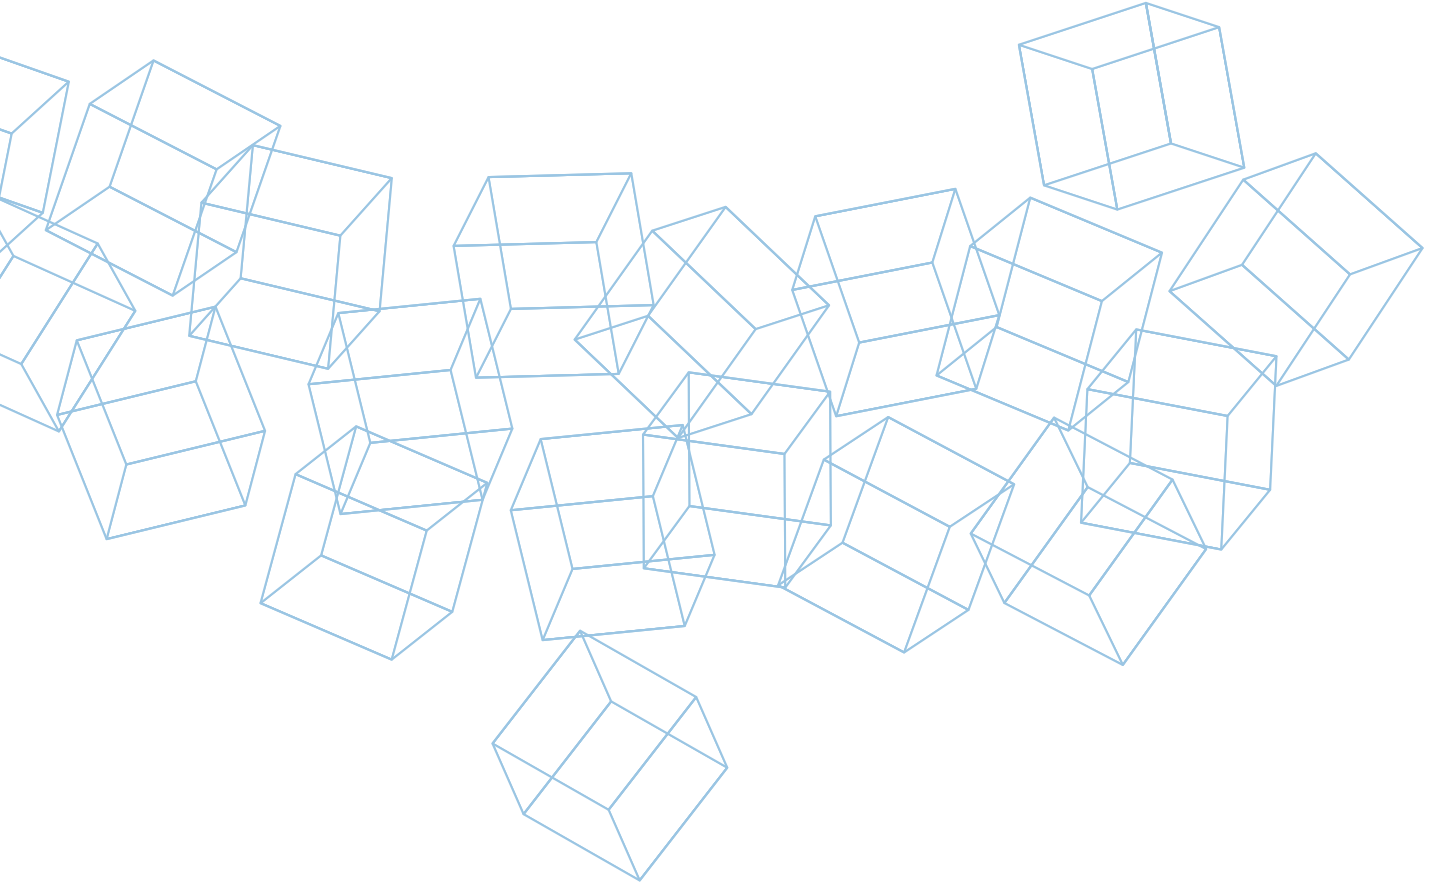


BETON RESTORASYONU VE ÇELİK DONATILARIN KORUNMASI İÇİN ÜRÜNLER

Mafer 1K Zero

Demir donatı çubukları için korozyon önleyici tek bileşenli çimento esaslı harç.

UYGULAMA fırça ile iki kat

TÜKETİM 8 mm çapındaki donatı için 100 g/m
(2 mm uygulama kalınlığı)

PAKETLEME 4,5 kg plastik poşetler içeren kutu

**SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER**



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Mapeshield Corrosion Control

Demir çubuklara galvanik katodik koruma sağlamak ve korozyonu önlemek için beton yüzeyine doğrudan uygulanan kendinden yapışkanlı 12 cm çinko plakalar.

UYGULAMA betonun dış yüzeyi üzerine

TÜKETİM levhaları betonarme elemanın tüm uzunluğu boyunca sürekli olarak uygulayın

PAKETLEME 12 cm x 15 cm rulolar içeren karton kutu



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Mapeshield E

Demir çubuklara galvanik katodik koruma sağlamak ve korozyonu önlemek için doğrudan yapıya uygulanan kendinden yapışkanlı çinko levhalar.

İki farklı boyutta (plaka kalınlığı) mevcuttur:

Mapeshield E 25 (250 µm)

Mapeshield E 45 (450 µm)

UYGULAMA betonun dış yüzeyine

TÜKETİM donatının yoğunluğuna bağlı olarak

PAKETLEME 25 m x 25 cm **Mapeshield E 25** rulo (6,25 m²/rulo)
20 m x 25 cm **Mapeshield E 45** rulo (5 m²/rulo)



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr





Mapeshield HALO

Onarılacak yapılarda halojen etkisiyle oluşan korozyona karşı donatı demirlerini korumak için özel iletken macunla birleştirilmiş saf çinko anotlar.



UYGULAMA	doğrudan takviye çubukları üzerine
TÜKETİM	müdahale alanının büyüklüğüne bağlı olarak
PAKETLEME	20 adetlik kutular

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapeshield I

Yeni ve onarılması gereken yapılarda demir donatıların korozyondan korunması için özel iletken macunla kaplı saf çinko anotlar.

Üç farklı boyutta (çinko ağırlığı) mevcuttur:

Mapeshield I 160 (160 g çinko)

Mapeshield I 220 (220 g çinko)

Mapeshield I 330 (330 g çinko)



UYGULAMA	doğrudan donatı üzerine
TÜKETİM	donatının yoğunluğuna bağlı olarak
PAKETLEME	Mapeshield I 160: 24 adetlik kutu, Mapeshield I 220: 24 adetlik kutu, Mapeshield I 330: 15 adetlik kutu.

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



2. RÖTRE KONTROLLÜ HARÇLAR VE BAĞLAYICILAR İLE BETON TAMİRİ

Gravel 0-8 mm

Çimento esaslı harçlar için granülometrisi ayarlanmış agreg, özellikle **Stabilcem** için "dolgu" olarak kullanmaya uygun.



UYGULAMA	agrega olarak eklenir
AGREGA BOYUTU	0-8 mm arasında granülometrilili
PAKETLEME	20 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Gravel 0-15

Çimento esaslı harçlar için granülometrisi ayarlanmış agrega, özellikle **Stabilcem** için “dolgu” olarak kullanmaya uygun.

UYGULAMA agrega olarak eklenir

AGREGA
BOYUTU 0-15 mm granülometrilili

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr

Gravel 3-5

MapegROUT serisinden tamir harçlarıyla karıştırmak için granülometrisi ayarlanmış agrega.

UYGULAMA agrega olarak eklenir

AGREGA
BOYUTU 3-5 mm granülometrilili

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



Gravel 6-10

MAPEGROUT HI-FLOW E ve **MAPEGROUT SV TK** serisinden tamir harçlarıyla veya **MAPEFILL E** gibi genleşen harçlarla karıştırmak için granülometrisi ayarlanmış agrega.

UYGULAMA agrega olarak eklenir

AGREGA
BOYUTU 6-10 mm granülometrilili

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER





Mapecure SRA

Çimento esaslı harçlar ve beton için, hidrolik rötre ve mikro çatlakların oluşumunu azaltan kür katkısı.



TÜKETİM

- harç: önceden harmanlanmış karışımın ağırlıkça %0,25'i ;
- beton: 5-8 l/m³.

PAKETLEME

20 kg tanks



MapegROUT 430 Zero

Beton tamiri için, elyaf takviyeli, ince granülometrilili, normal prizlenen, tiksotropik harç. Otomatik sıva makinesi ile de uygulanabilir.



UYGULAMA

mala, ölçekli mala veya sıva makinesi, ayrıca sürekli beslemeli sıva makinesi

TÜKETİM

17 kg/m² cm başına kalınlık

PAKETLEME

25 kg torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



MapegROUT Betontech HPC10

Yapısal fiber katkılı, reoplastik, yüksek süneklik gereken beton tamiri için reoplastik, çimento esaslı tamir harcı.



UYGULAMA

kalıba dökerek

TÜKETİM

cm başına kalınlık yaklaşık 21 kg/m²

PAKETLEME

25 kg torba ve 1000 kg büyük torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



MapegrouT Hi-Flow E

Beton tamiri için, elyaf takviyeli, rötne kontrollü harç.

UYGULAMA kalıba dökülerek

TÜKETİM cm başına kalınlık yaklaşık 21 kg/m²

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



MapegrouT SV

Beton tamiri ve yapıların sabitlenmesi için -5°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda kullanılabilen, ultra yüksek performanslı, hızlı priz alan, büzülme telafili, yüksek akışkanlıkta çimento esaslı harç.

UYGULAMA kalıba dökülerek

TÜKETİM cm kalınlık başına 20 kg/m²

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



MapegrouT T60

Beton tamiri için lif takviyeli, rötne kontrollü, sülfata dayanıklı tiksotropik harç.

UYGULAMA mala, ölçekli mala veya siva makinesi

TÜKETİM cm kalınlık başına 18,5 kg/m²

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Mapegrout Tissotropico Zero

Beton tamiri için elyaf takviyeli, rötre kontrollü harç.

UYGULAMA mala, ölçekli mala veya sıva makinesi

TÜKETİM cm kalınlık başına 19 kg/m²

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Planitop Fast 330

İç ve dış zemin ve duvarlar için 3 ila 30 mm'lik katmanlar halinde uygulanan, hızlı priz alan, elyaf takviyeli çimento esaslı tesviye harcı.

UYGULAMA düz mala

TÜKETİM mm kalınlık başına 1,55 kg/m²

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Planitop Rasa & Ripara R4 Zero

Beton tamiri ve tesviyesi için, tek katta 3 ila 40 mm arası kalınlıklarda uygulanabilen, hızlı prizlenen, rötre kontrollü, tiksotropik, elyaf takviyeli, R4 sınıfı, çimento esaslı yapısal harç.

UYGULAMA mala veya ölçekli mala

TÜKETİM cm kalınlık başına yaklaşık 17 kg/m²

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Stabilcem

Enjeksiyon veya ankraj harçları, harçlar, mikro beton ve beton için çok akıcı, genleşen çimento esaslı bağlayıcı.

UYGULAMA kalıba dökme ve enjeksiyon

TÜKETİM

- enjeksiyon şerbeti: doldurulacak boşluklar için 1,5 kg/l;
- – harç: 350-550 kg/m³;
- – beton: 400 kg/m³

PAKETLEME 20 kg torba

**SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER**



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr





