


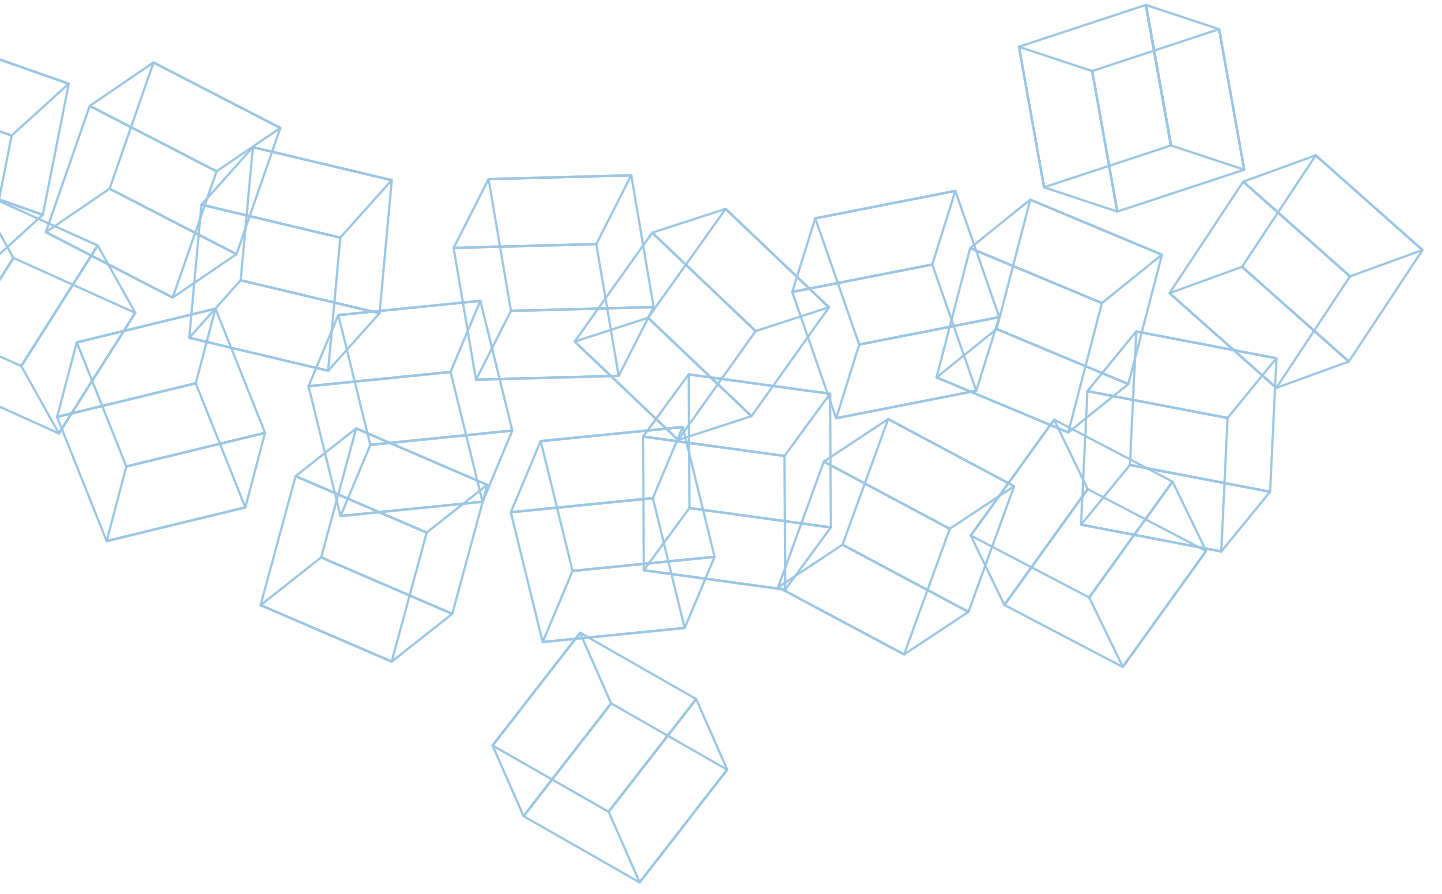

ANKRAJ VE HIZLI TESPİT ÜRÜNLERİ

Lampocem

Kullanıma hazır, hızlı prizlenen ve sertleşen, rötne yapmayan, hidrolik bağlayıcı.

UYGULAMA	mala veya harç malası
TÜKETİM	doldurulacak boşluklar için 1,8 kg/dm ³
PAKETLEME	25 kg torbalar, 4x5 kg kutular, 9x1 kg kartuş paketleri

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapefill P Zero

Pozitif iç gerilime sahip akışkan harç.

UYGULAMA	dökme
TÜKETİM	doldurulacak boşluklar için 2 kg/dm ³
PAKETLEME	25 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapefix EP 50

Yapısal yükler için solvent içermeyen, saf epoksi reçine bazlı kimyasal ankraj. Yüksek yapışma mukavemeti sayesinde karotlu ve/veya su dolu delikler için de uygundur. Dişli çubuklar ve inşaat demirleri için sertifikalandırılmıştır.

UYGULAMA	silikon tabancası tabancası (Mapei Gun 585 2K, manuel; Mapei Gun 585 Electric, akülü; Mapei Gun 585 Air, pnömatik)
RENK	gri
PAKETLEME	585 ml

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



M8-M30
Ø8-Ø32



Ø8-Ø40



M8-M30
Ø8-Ø32



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapectfix EP 100

Yapısal yükler için solvent içermeyen saf epoksi reçine bazlı kimyasal ankraj. 100 yıl hizmet ömrü yüksek yapışma mukavemeti, karotlu ve/veya su dolu delikler için de uygundur. Dişli çubuklar, inşaat demiri, C1 C2 sismik performans için sertifikalandırılmıştır.

UYGULAMA	silikon tabancası tabancası (Mapei Gun 585 2K, manuel; Mapei Gun 585 Electric, akülü; Mapei Gun 585 Air, pnömatik)
RENK	gri
PAKETLEME	585 ml

SERTİFİKALAR VE İŞARETLER



Ø8-Ø40


M8-M30
Ø8-Ø32

M8-M30
Ø8-Ø32


M12-M24


M8-M30
Ø8-Ø32


TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapectfix PolyBond

Ağır yükler için polyester reçine bazlı kimyasal bağlantı elemanı. Beton içindeki dişli çubuklar için sertifikalandırılmıştır.

UYGULAMA	silikon tabancası tabancası (Mapei Gun 310 PRO, Mapei Gun 420 2K ve Mapei Gun 420 Electric M)
RENK	gri
PAKETLEME	300 ml ve 420 ml

SERTİFİKALAR VE İŞARETLER



M8-M24



Mapectfix VE SF

Yapısal yükler için, hibrid vinil reçine esaslı, stiren içermeyen kimyasal ankraj. Nervürlü donatılar, yapısal donatılar ve C1 sismik yükleri için sertifikalandırılmıştır.

UYGULAMA	silikon tabancası tabancası (Mapei Gun 310 PRO, Mapei Gun 420 2K ve Mapei Gun 420 Electric M)
PAKETLEME	300 ml ve 420 ml

SERTİFİKALAR VE İŞARETLER


M8-M30
Ø8-Ø32

Ø8-Ø32
M6-M20 IG

M8-M30
Ø8-Ø32

M8-M30
Ø8-Ø32


Mapefix VinyBond

Yapısal yükler için stiren içermeyen, hibrit vinil ester, reçine bazlı kimyasal bağlayıcı. Betondaki dişli çubuklar ile betonarme inşaat demirleri için onaylanmıştır.

UYGULAMA silikon tabancası tabancası (**Mapei Gun 310 PRO, Mapei Gun 420 2K ve Mapei Gun 420 Electric M**)

RENK gri

PAKETLEME 300 ml ve 420 ml

SERTİFİKALAR VE İŞARETLER



Ø8-Ø32
M6-M20 1G



M8-M30
Ø8-Ø32



M8-M30
Ø8-Ø32



Planibond BA 100

Çelik çubukların ankrajı için iki bileşenli akıcı epoksi.

UYGULAMA dökme

TÜKETİM yaklaşık 2 kg/dm³

PAKETLEME 3 kg set:
• 2,88 kg kova (A bileşeni);
• 0,12 kg tenek (B bileşeni)

SERTİFİKALAR VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Planigrout 300

Yüksek hassasiyetli ankraj işleri için, üç bileşenli, akışkan, epoksi harç.

UYGULAMA dökme

TÜKETİM mm kalınlık başına 2 kg/m²

PAKETLEME 12,2 kg set:
• 1,6 kg kovalar (A bileşeni);
• 0,6 kg kovalar (B bileşeni);
• 10 kg torbalar (C bileşeni).
36,6 kg setler:
• 4,8 kg kovalar (A bileşeni);
• 1,8 kg kovalar (B bileşeni);
• 30 kg torbalar (C bileşeni)

SERTİFİKALAR VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Planigrout 310

Ankraj ve grout uygulamaları için 10 cm kalınlığa kadar uygulanabilen, yüksek mukavemetli hızlı kürlenen akışkan üç bileşenli epoksi harç.

UYGULAMA dökme

TÜKETİM doldurulacak boşluklar için 2,2 kg/l

PAKETLEME 96,1 kg set:

- 10,5 kg kova (A bileşeni);
- 1,6 kg kova (B bileşeni)
- 84 kg vakumlu polietilen torba (4x21 kg torba)

**SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER**



Planigrout 350

Yapıların sabitlenmesi ve derz dolgusu için 50 cm kalınlığa kadar katlar halinde uygulanan üç bileşenli, serbest akışlı, yüksek mukavemetli, hızlı sertleşen epoksi harç.

UYGULAMA dökme

TÜKETİM doldurulacak boşluğa göre 2,38 kg/l

PAKETLEME 94,4 kg set:

- 7,0 kg kova (A bileşeni)
- 3,4 kg kova (B bileşeni)
- 84 kg vakumlu polietilen torba (4x21 kg torba)

**SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER**



