


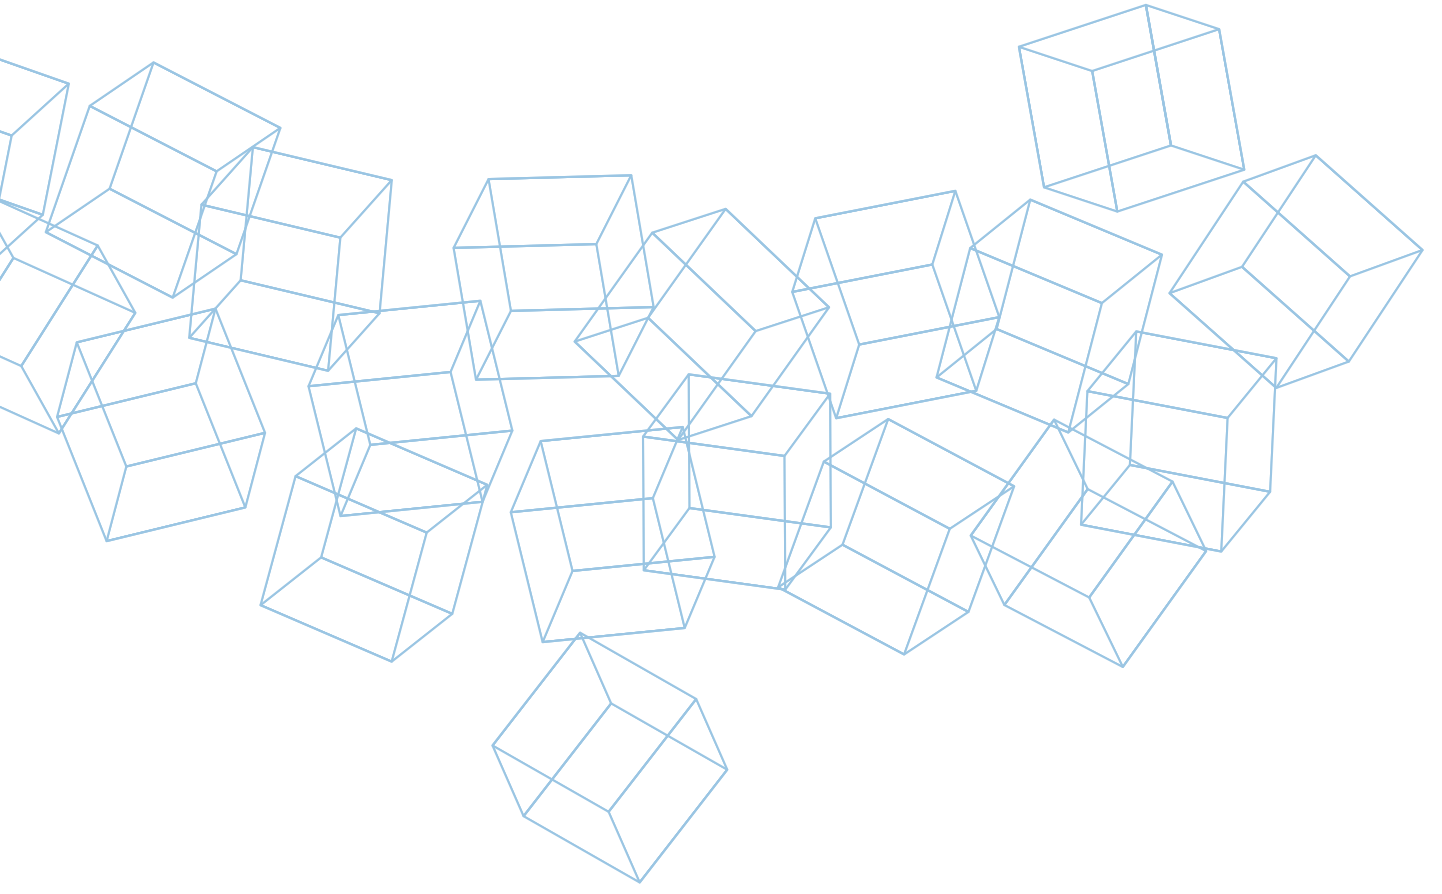

YAPISAL YAPIŐTIRMA, ŐAP TAMİRİ VE ÇATLAMIŐ BETON ENJEKSİYONU İÇİN ÜRÜNLER

Adesilex PG1

Yapısal yapıştırma için, iki bileşenli, tiksotropik, epoksi yapıştırıcı.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	mm kalınlık başına 1,65-1,75 kg/m ²
PAKETLEME	2 kg set: • 1,5 kg kova (A bileşeni); • 0,5 kg kova (B bileşeni) 6 kg set: • 4,5 kg kova (A bileşeni); • 1,5 kg kova (B bileşeni)

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Adesilex PG1 Rapido

Yapısal yapıştırma için hızlı prizlenen, iki bileşenli, tiksotropik, epoksi yapıştırıcı.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	mm kalınlık başına 1,65-1,75 kg/m ²
PAKETLEME	6 kg set: • 4,5 kg kova (A bileşeni) • 1,5 kg kova (B bileşeni)

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Adesilex PG4

Yapısal yapıştırma, **Mapeband**, **Mapeband TPE**, PVC şeritler ve Hypalon yapıştırmak için, akış biçimi modifiye edilmiş, iki bileşenli, tiksotropik, epoksi yapıştırıcı.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	mm kalınlık başına 1,60-1,65 kg/m ²
PAKETLEME	• 2 kg set; 1,5 kg kova (A bileşeni); 0,5 kg kova (B bileşeni). • 6 kg set; 4,5 kg kova (A bileşeni); 1,5 kg kova (B bileşeni). • 30 kg set; 22,5 kg kova (A bileşeni); 7,5 kg kova (B bileşeni).

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Epojet

Enjeksiyon ve ankraj için, iki bileşenli, süper akışkan epoksi reçine.

UYGULAMA	enjeksiyon veya dökerek
TÜKETİM	• çatlak tamiri: doldurulacak çatlaklar için 1,1 kg/l; • betonu çeliğe yapıştırmak için: her 1 mm kalınlık için 1,1 kg/m²
PAKETLEME	2,5 kg set: • 2 kg kova (A bileşeni); 0,5 kg şişe (B bileşeni) 4 kg set: • 3,2 kg kova (A bileşeni); 0,8 kg şişe (B bileşeni)
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	   



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Epojet LV

Mikro çatlaklara enjekte etmek için, çok düşük viskoziteli, iki bileşenli, epoksi reçine.

UYGULAMA	enjeksiyon veya dökerek
TÜKETİM	• çatlak tamiri: doldurulacak çatlaklar için 1,1 kg/l; • betonu çeliğe yapıştırmak için: her 1 mm kalınlık için 1,1 kg/m²
PAKETLEME	2,5 kg set: • 2 kg kova (A bileşeni); • 0,5 kg kova (B bileşeni)
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	 



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Eporip

Şaplardaki çatlakların monolitik tamiri ve yapısal derzler için, iki bileşenli, solventsiz, epoksi yapıştırıcı.

UYGULAMA	fırça, mala veya dökme
TÜKETİM	mm kalınlık başına 1,35 kg/dm ³ (yapışma için)
PAKETLEME	2 kg set: • 1,5 kg kovalar (A bileşeni); 0,5 kg kovalar (B bileşeni) 10 kg set: • 7,5 kg metal kovalar (A bileşeni); 2,5 kg kovalar (B bileşeni)
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	 



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Eporip Turbo

Çatlamış şapların onarımı ve küçük tamir işleri için iki bileşenli, hızlı sertleşen polyester reçine.

UYGULAMA	fırça veya dökme
TÜKETİM	doldurulacak boşluğa göre 1,7 kg/l
PAKETLEME	kutu içinde 6 x 508 g set: • 500 g metal kova (A bileşeni); • 8 g tüp (B bileşeni)

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





YAPISAL YAPIŞTIRMA, ŞAP TAMİRİ VE ÇATLAMIŞ BETON ENJEKSİYONU İÇİN ÜRÜNLER

