


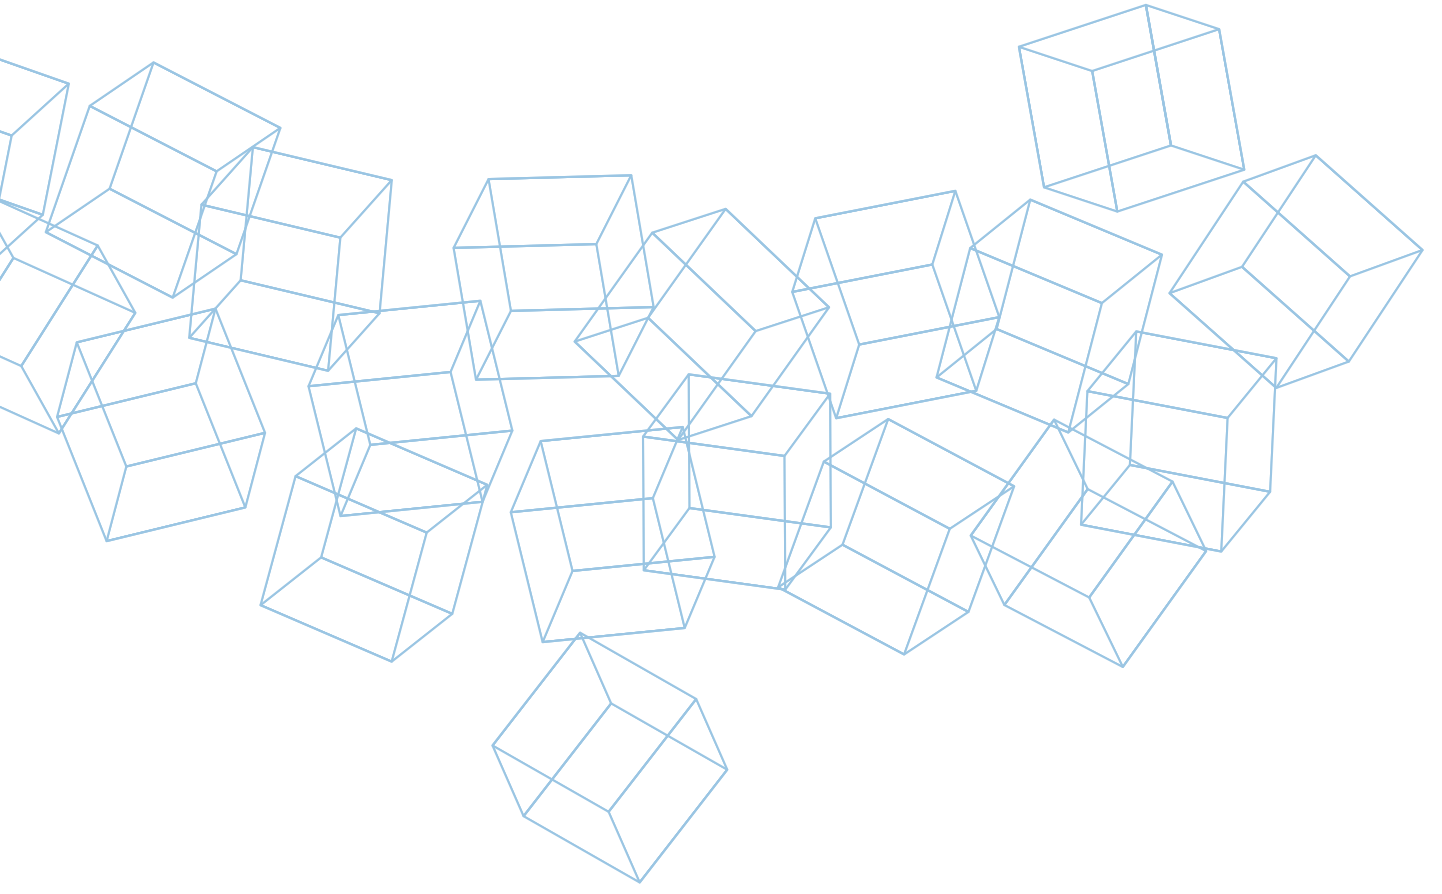

DUVARLAR İÇİN KORUYUCU VE DEKORATİF KAPLAMALAR

Antipluviol

Sulu emülsiyon içinde renksiz, silikon bazlı, su itici emprenye elemanı.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	0,2-1 kg/m ² (alt tabakanın gözenekliliğine bağlı olarak)
RENK	şeffaf
PAKETLEME	5 ve 25 kg bidon
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Antipluviol S

Solvent çözeltisi içinde silan ve siloksan bazlı şeffaf su itici emprenye malzemesi.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	0,1-1 kg/m ² (alt tabakanın gözenekliliğine bağlı olarak)
RENK	şeffaf
PAKETLEME	5 ve 10 kg teneke
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	  



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Antipluviol W

Sulu emülsiyon içinde renksiz, silan ve siloksan bazlı, su itici emprenye elemanı.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	0,2-1 kg/m ² (alt tabakanın gözenekliliğine bağlı olarak)
RENK	süt beyazı
PAKETLEME	10 kg bidon
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Colorite Beton

İç ve dış mekanlardaki yüzeyler için pürüzsüz bitişli, yarı şeffaf, karbonatlaşma önleyici akrilik boya.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	0,25-0,3 kg/m ² (iki kat)
RENK	ColorMap® otomatik renklendirme sistemi kullanarak beyaz ve çeşitli renklerde yarı kaplama
PAKETLEME	20 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	 



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Colorite Performance

İç ve dış mekanlardaki yüzeylerde UV ışınlarına karşı yüksek dirençli, koruyucu akrilik boya, geniş bir renk yelpazesinde mevcuttur.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	0,3-0,4 kg/m ² (iki kat)
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	5 ve 20 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	 



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Dursilac Base Filler

İç ve dış mekanlar için yüksek opaklık ve dolgu özelliklerine sahip su bazlı akrilik astar.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	kat başına 6-8 m ² /litre
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	0,75 ve 2,5 litre teneke



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Dursilac Gloss

İç ve dış mekanlarda kullanıma uygun, mükemmel akışkanlığa sahip ve dayanıklı, su bazlı akrilik üretilen emaye boya. Parlak yüzeyler sağlar.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	Kat başına 10-12 m ² /litre
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	0,75 ve 2,5 litre teneke
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Dursilac Matt

İç ve dış mekanlarda kullanıma uygun, mükemmel akışkanlığa sahip ve dayanıklı, su bazlı akrilik üretilen emaye boya. Mat yüzeyler sağlar.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	kat başına 10-12 m ² /litre
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	0,75 ve 2,5 litre teneke
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Dursilac No Rust

Mükemmel yapışma ve anti-korozif güce sahip, iç ve dış uygulamalar için pas önleyici solvent bazlı astar.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	kat başına 6-8 m ² /litre
RENK	gri
PAKETLEME	0,75 ve 2,5 litre teneke



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Dursilac No Rust WB

Su bazlı, kokusuz, renklendirilebilir iç cephe pas önleyici.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	kat başına 8-10 m ² /litre
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	0,75 ve 2,5 litre teneke



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Dursilac Satin

İç ve dış mekanlarda kullanıma uygun, mükemmel akışkanlığa sahip ve dayanıklı, su bazlı akrilik üretilen emaye boya. Yarı mat yüzeyler sağlar.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	kat başına 10-12 m ² /litre
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	0,75 ve 2,5 litre teneke

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Elastocolor Net

İnce tane boyutlu sıva uygulamalarında güçlendirme amaçlı kullanılan alkali dayanımlı cam elyaf file.

BİLEŞİM	%100 cam elyafı
RENK	beyaz
PAKETLEME	50x1 m rulo



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Elastocolor Pittura Zero

Tüm yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan CO2 emisyonu tamamen telafi edilmiş, çatlak köprüleme özelliğine sahip elastomerik hijyenik boya.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	kat başına 0,2-0,4 kg/m ²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	20 kg kova

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Elastocolor Primer

Yüzeyleri düzleştirmek için kullanılan solvent bazlı yüksek penetrasyonlu sağlamlaştırıcı astar.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	0,10-0,15 kg/m ²
RENK	şeffaf
PAKETLEME	10 kg teneke



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Elastocolor Rasante

İç ve dış mekan uygulamaları için elyaf takviyeli, elastomerik, yüksek örtücülük kapasitesine sahip, yüksek esneklikte son kat dolgu.

UYGULAMA	mala, rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	- mala: 0,3-0,4 kg/m² (kat başına) - fırça veya rulo: yaklaşık 0,4 kg/m² (kat başına)
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	20 kg kova

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Elastocolor Rasante SF

İç ve dış mekan uygulamaları için yüksek dolgu özelliklerine sahip yüksek kalınlıkta elyaf takviyeli elastomerik kaplama.

UYGULAMA	mala, rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	- mala: 0,7-0,8 kg/m² (kat başına) - fırça veya rulo: yaklaşık 0,5 kg/m² (kat başına)
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	20 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	 



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Elastocolor Tonachino Plus

İç ve dış yüzeyler için elastik, su itici, yosun ve küfe dayanıklı, hijyenik, elastomerik kaplama ürünü. Tane boyutu: 1,2 mm.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	1,9.-2,3 kg/m ²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	20 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	     



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Elastocolor Waterproof

Su ile sürekli temas halinde olan iç ve dış yüzeyler için su geçirmez, kolay temizlenen akrilik boya.

UYGULAMA	rulo, fırça (sadece suya daldırılmamış yapılar için sprey)
TÜKETİM	0,3-0,5 kg/m² (iki kat için) (suya batırılmamış yapılar için) 0,6-0,8 kg/m² (iki/üç kat için) (suya batırılmış yapılar için)
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	20 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	 



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Facciata Akrilik

Akrilik kopolimer esaslı dış cephe boyası.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	8-10 m ² /l (her bir kat için)
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	2,5, 7,5 ve 15 l kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	 TS 7847



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Facciata Akrilik Grenli

Akrilik kopolimer esaslı dış cephe kaplaması.

UYGULAMA	rulo veya sprey
TÜKETİM	0,8-1,2 kg /m ²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	25 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	 TS 7847



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Facciata Astar

Su bazlı renklendirilebilen dış cephe astarı.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	0,15-1,25 l/m ²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	2,5, 7,5 ve 15 l kova



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Facciata Extreme

%100 saf akrilik esaslı, zorlu iklim koşullarına dayanıklı, yarı mat dış cephe boyası.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	10-12 l/m ² (her bir kat için)
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	2,5, 7,5 ve 15 l kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	 TS 7847



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Facciata Extreme Matt

%100 saf akrilik esaslı, zorlu iklim koşullarına dayanıklı, mat dış cephe boyası.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	10-12 l/m ² (her bir kat için)
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	2,5, 7,5 ve 15 l kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	 TS 7847



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Facciata Silikonlu

Akrilik kopolimer esaslı, silikon katkılı dış cephe boyası.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	8-10 l/m ² (her bir kat için)
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	2,5, 7,5 ve 15 l kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	 TS 7847



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Facciata Silikonlu Grenli

Akrilik kopolimer esaslı, silikon katkılı dış cephe kaplaması.

UYGULAMA	rulo veya sprey
TÜKETİM	0,8-1,2 kg/m ²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	25 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	 TS 7847



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Malech

Pürüzsüz yüzeylere yapışma için destekleyici su bazlı akrilik astar.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	0,10-0,15 kg/m ²
RENK	şeffaf
PAKETLEME	2 ve 10 kg bidon
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecoat ACT Matt

Lekelere, küfe, virüslere ve bakterilere karşı dayanıklı emaye duvar boyası.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	kat başına 8,5-12,5 m ² /litre
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	1,4 ve 14 l kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	    



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Mapecoat ACT Satin

Lekelere, küfe, virüslere ve bakterilere karşı dayanıklı emaye duvar boyası.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	kat başına 8-10 m ² /litre
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	1,4 ve 14 l kova

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapetherm MC 38

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı iç ve dış cephe dolgu ve yüzey düzeltme macunu.

UYGULAMA	çelik mala veya spatula
TÜKETİM	her 1 mm kalınlık için yaklaşık 1,6 kg/m ²
RENK	beyaz
PAKETLEME	25 kg kova



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Quarzolite Base Coat

İç ve dış mekan yüzeyleri için pürüzsüz bitişli, dolgulu ve aderans arttırma özelliğine sahip renkli akrilik ara kat.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	kat başına 0,3-0,5 kg/m ²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	20 kg kova



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Quarzolite Paint

İç ve dış mekan yüzeylerinde uzun süreli koruma için mikro granüler kuvars dolgulu, akrilik boya.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	iki kat için 0,3-0,4 kg/m ²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	5 ve 20 kg kova



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Quarzolite Pittura PRO GF

İnce taneli, yüksek dolgu ve örtücülüğe sahip, küf ve yosuna karşı dayanıklı, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen kuvars içerikli akrilik boya.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	iki kat için 0,30-0,40 kg/m ²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	5 ve 20 kg kova

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Quarzolite Pittura PRO GG

Kaba taneli, yüksek dolgu ve örtücülüğe sahip, küf ve yosuna karşı dayanıklı, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen kuvars içerikli akrilik boya.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	iki kat için 0,35-0,45 kg/m ²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	5 ve 20 kg kova

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Quarzolite Tonachino

İç ve dış mekan yüzeyleri için, yüksek koruma ve yüksek dolgu özelliklerine sahip kalın katmanlı akrilik kaplama. 0,7 mm, 1,2 mm ve 1,5 mm tane boyutlarında mevcuttur.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	• 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m ² • 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m ² • 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m ²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	25 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	 



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Quarzolite Tonachino Plus

İç ve dış mekanlarda duvarların hijyeni için, yüksek koruma özelliğine sahip, küf ve yosuna karşı dayanıklı akrilik kaplama. 1,2 mm ve 1,5 mm tane boyutlarında mevcuttur.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	• 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m ² • 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m ²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	25 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	  



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Quarzolite Tonachino Pro

İç ve dış mekan uygulamaları için yüksek kalınlıkta akrilik kaplama sıvası. Yüksek korumalı özel dış cephe yalıtım sistemi. 1,2 mm ve 1,5 mm tane boyutlarında mevcuttur.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	• 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m ² • 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m ²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	25 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Quarzolite Tonachino Pro S

İç ve dış mekan uygulamaları için yüksek kalınlıkta akrilik-siloksan kaplama sıvası. Yüksek koruma ve su itici özelliklere sahip özel dış cephe yalıtım sistemi. 1,2 mm ve 1,5 mm tane boyutlarında mevcuttur.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	• 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m² • 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	25 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Silancolor AC Paint

İç ve dış mekan uygulamaları için UV ışınlarına karşı yüksek dirençli, su itici akrilik-siloksan boya.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	iki kat için 0,3-0,4 kg/m ²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	20 kg kova



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Silancolor AC Paint Plus

İç ve dış mekan uygulamalarında duvarların hijyeni için akril-siloksan bazlı, su itici, küf ve yosuna dayanıklı boya.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	iki kat için 0,3-0,4 kg/m ²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	20 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Silancolor AC Tonachino

İç ve dış mekan uygulamaları için yüksek dolgu özelliklerine sahip, su itici, kalın katmanlı akrilik-siloksan kaplama. 1,2 mm ve 1,5 mm tane boyutlarında mevcuttur.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	• 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m² • 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	25 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	 



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Silancolor AC Tonachino Plus

İç ve dış mekan uygulamalarında duvarların hijyeni için su itici, küf ve yosun tutmayan akril-siloksan sıva. 1,2 mm ve 1,5 mm tane boyutlarında mevcuttur.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	• 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m² • 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	25 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	  



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Silancolor Base Coat

İç ve dış mekan uygulamalarında homojen bir yüzey elde etmek için dolgu ve hidrofobik özelliklere sahip renkli siloksan boya alt katı.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	kat başına 0,3-0,5 kg/m ²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	20 kg kova



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Silancolor Base Coat Plus

İç ve dış mekan uygulamaları için, yüzeyleri eşitleyen, su itici, küf ve yosun tutmayan, hijyenik siloksan bazlı pigmentli boya alt katı.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	kat başına 0,2-0,3 kg/m ²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	20 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	 



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Silancolor Cleaner Plus

Yüksek penetrasyon sağlayan, su çözeltisinde bulunan, küf ve yosuna dayanıklı, hijyenik bakım ürünü.

UYGULAMA	manuel düşük basınçlı pompa veya fırça
TÜKETİM	0,2-1 kg/m ² kullanıma hazır çözelti
RENK	şeffaf
PAKETLEME	1 ve 5 kg bidon
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Silancolor Pittura Zero

Sera gazı emisyonları tamamen telafi edilmiş, nefes alabilen, su itici siloksan boya.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	iki kat için 0,3-0,4 kg/m ²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	5 ve 20 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	  



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Silancolor Primer

Homojen yüzeyler için nefes alabilen siloksan astar.

UYGULAMA rulo, fırça veya sprey

TÜKETİM 0,10-0,15 kg/m²

RENK süt beyazı

PAKETLEME 10 kg bidon



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Silancolor Primer Plus

Homojen yüzeyler için yosun ve küfe karşı dayanıklı, hijyenik siloksan astar.

UYGULAMA rulo, fırça veya sprey

TÜKETİM 0,1-0,3 kg/m²

RENK süt beyazı

PAKETLEME 2 ve 10 kg bidon

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Silancolor Tonachino

İç ve dış mekan uygulamaları için yüksek dolgu özelliklerine sahip, su itici, nefes alabilen, kalın katmanlı siloksan kaplama. 0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm ve 2,0 mm tane boyutlarında mevcuttur.

UYGULAMA mala

TÜKETİM • 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m² • 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²
• 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m² • 2,0 mm: 3,0-3,5 kg/m²

RENK beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler

PAKETLEME 25 kg kova

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Silancolor Tonachino Plus

İç ve dış mekan uygulamalarında duvarların hijyeni için nefes alabilen, su itici, küf ve yosun tutmayan siloksan sıva kaplaması. 0,7 mm, 1,2 mm ve 1,5 mm tane boyutlarında mevcuttur.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	• 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m² • 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m² • 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	25 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	   



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Silexcolor Base Coat

İç ve dış mekan uygulamalarında homojen bir yüzey için DIN 18363 standardına uygun yüksek nefes alabilirliğe sahip renkli silikat dolgulu baz kat.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	kat başına 0,3-0,5 kg/m ²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	20 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Silexcolor Marmorino

İç ve dış mekan yüzeyleri için yüksek kimyasal dayanıma sahip, dekoratif, ince taneli, silikat mineral kaplama. DIN 18363 standardına uygundur.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	0,8-1,0 kg/m ² (istenen etkiye bağlı olarak)
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	5 ve 20 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Silexcolor Paint

DIN 18363 standardına uygun, iç ve dış yüzeyler için yüksek kimyasal bağlayıcılığa sahip, nefes alabilen silikat boya.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	iki kat için 0,35-0,45 kg/m ²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	20 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Silexcolor Primer

DIN 18363 standardına uygun homojen bir yüzey için yüksek oranda nefes alabilen silikat astar.

UYGULAMA	rulo, fırça veya sprey
TÜKETİM	0,1-0,15 kg/m ²
RENK	şeffaf
PAKETLEME	10 kg bidon
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	 



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Silexcolor Tonachino

İç ve dış mekan yüzeyleri için, DIN 18363 standardına uygun, yüksek dolgu özelliklerine sahip, nefes alabilen, kalın katmanlı silikat kaplama. 0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm ve 2,0 mm tane boyutlarında mevcuttur.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	• 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m ² • 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m ² • 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m ² • 2,0 mm: 3,0-3,5 kg/m ²
RENK	beyaz veya ColorMap® otomatik renklendirme sistemiyle oluşturulan diğer renkler
PAKETLEME	20 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLER	 



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



WallGard Graffiti Barrier

Anti-grafiti koruyucu bariyer.



UYGULAMA	fırça, rulo veya sprej
TÜKETİM	kat başına 0,03-0,15 kg/m ²
PAKETLEME	5 ve 20 kg kova

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



WallGard Graffiti Remover Gel

Graffiti nedeniyle hasara uğramış yüzeylerin temizliği için jel deterjan.



UYGULAMA	fırça
TÜKETİM	kat başına 0,1-0,2 kg/m ²
PAKETLEME	5 kg kova

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





