



SES YALITIM ÜRÜNLERİ


ESCO[®]
TEKNİK

SES YALITIMI ÜRÜNLERİ AKUSTİKLER

Akustik Ses Yumurta Desen Yalıtım Sistemi

•Ürün Genel Bilgileri


Yumurta şeklindeki yüzeyi ile, ham maddesi poliüretanın ses emici özelliği sayesinde, mekandaki ses kalitesini negatif etkileyen yankı ve ekoyu etkin bir şekilde yöneterek, sesin daha kaliteli ve temiz iletilmesini sağlayan, duvar ve tavanlara kolaylıkla uygulanabilen ses yalıtım süngeridir.

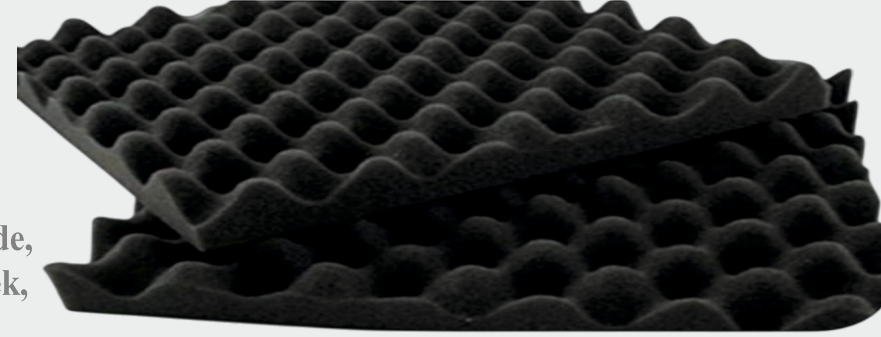

Akustik Ses Piramit Desen Yalıtım Sistemi

•Ürün Genel Bilgileri

Akustik Piramit Sünger şeklindeki yüzeyi ile, ham maddesi poliüretanın ses emici özelliği sayesinde, mekandaki ses kalitesini negatif etkileyen yankı ve ekoyu etkin bir şekilde yöneterek, sesin daha kaliteli ve temiz iletilmesini sağlayan, duvar ve tavanlara kolaylıkla uygulanabilen ses yalıtım süngeridir.

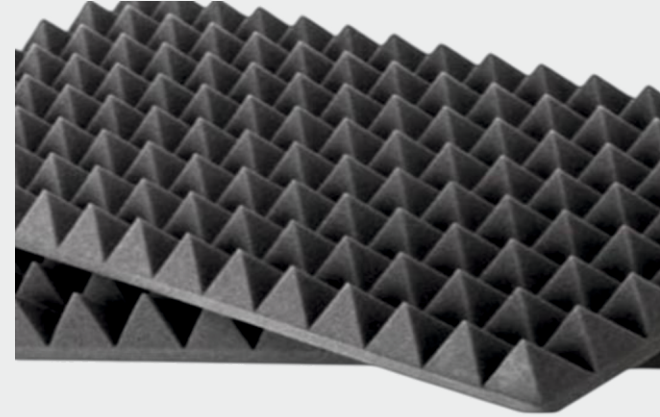

SES YALITIMI ÜRÜNLERİ

Es - Sound Şap Altı

•Ürün Genel Bilgileri

90Kg/m³ yoğunlukta Çapraz Bağlı ve Amorf Formda Hücre Yapısına Sahip Polietilen Yalıtım Rulosu. HPE Serisi, Yüksek Yoğunluklu ve Çapraz Bağlı Amorf hücre yapısına sahiptir. Bu yapı sayesinde Sesi ve Isıyı taşımaz. Kauçuk formunda pişirilerek imal edildiğinden standart PE ürünlere göre çok yüksek mekanik dayanım performansına sahiptir. Hacimler arasında hem Hava Doğuşumlu hem de Darbe Kaynaklı seslerin yalıtımı için kullanılan HPE serisi, aynı zamanda yüksek Isı Yalıtım performansı da sağlar.



Kullanım Alanları

Katlar arasında Şap Altında, Parke Altında, Yükseltilmiş Döşeme Altında. Mekanlar Arası Örme Duvarlarda, Kuru Tip Duvarlarda, Alçı Levha ile Yapılan Bölücü Duvarlarda. Teras ve Çatı

Yalıtımlarında, Çelik ve Hafif Çelik Sistemlerde. Temel Perdelerde, Diyafram Duvarlarda. Gemilerde Taban Döşemelerinde ve Motor Dairesi Detaylarında. Ses ve Isı Yalıtımı Gereken Detaylarda kullanılır.



XPE Kauçuk Esaslı Kendinden Yapışkanlı Ses ve Şap Kenar Yalıtım Bandı

•Ürün Genel Bilgileri

Çapraz bağlı polietilenden üretilmektedir. Tek yüz kendinden yapışkanlı yalıtım bandıdır.



Kullanım Alanları

Bölme duvar ve giydirme duvar imalatında kullanılan u-c profillerin alın kısımları ve tavan/tabana basma yüzeylerinde ses/titreşim yalıtımı olarak, yerden ısıtma uygulamalarında ve yüzer şap uygulamalarında kenar bandı olarak kullanılır.