


KÖR KASA BANDI

•Ürün Genel Bilgileri

Doğrama altı kör kasa izolasyonlarında kullanılmak amacıyla üretilen, iki yüzü özel Polyester Keçe korumalı, Polietilen Taşıyıcı tabakadan oluşan kompozit bir su yalıtım bandıdır.

İki yüzeyinin de lifli yapıda olması, tüm yüzeylere güçlü bir tutunma sağlamakla birlikte, üzerine farklı kaplama malzemelerinin uygulanmasına imkan verir.

Pencere kenarlarından Su-Isı-Hava transferlerine engel olmak amacıyla, kendinden yapışkanlı veya özel akrilik bazlı yapıştırıcısı kullanılarak uygulanabilen bantlarımız, kullanıcı talebine göre istenilen ebatlarda üretilmektedir.

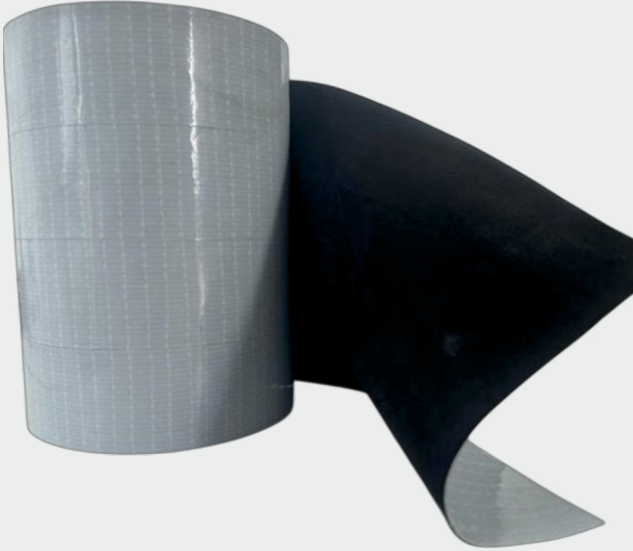

Kullanım Alanları

- Alüminyum ve PVC Doğrama Altı Kör Kasa İzolasyonu
- Cephe Sistemleri Su İzolasyonu
- Seramik Cephe Sistemi
- Kompozit Cephe Sistemi Alüminyum Giydirme Cephe Sistemi Silikon Cephe Sistemi
- Fibercement Cephe Sistemi
- Prekast Cephe Sistemi
- Ahşap Kaplama Cephe Sistemi Doğal Taş Kaplama Cephe Sistemi




REBONDED

•Ürün Genel Bilgileri

Yükses sesin yani gürültünün olduğu ortamlarda kullanılan ses yalıtım süngeridir. Atık ses yalıtım süngerlerinin parçalanıp tekrar birleştirilmesi ile oluşur. İçerisinde kullanılan süngerlere göre yanmazlığı, akustik değeri ve ses kesim oranı ayarlanabilmektedir.

Kullanım Alanları

Stüdyo, ofis, sinema salonu, toplantı odası, konferans salonu, tiyatro salonu, hastane, okul vb her alanda kullanıma uygundur. Bunun sebebi alçıpan bölme duvar ses yalıtımı, ortak duvar ses izolasyonu, katlar arası tavan ses yalıtımı ve parke altı titreşim yalıtımı uygulamasında kullanılır olmasıdır.

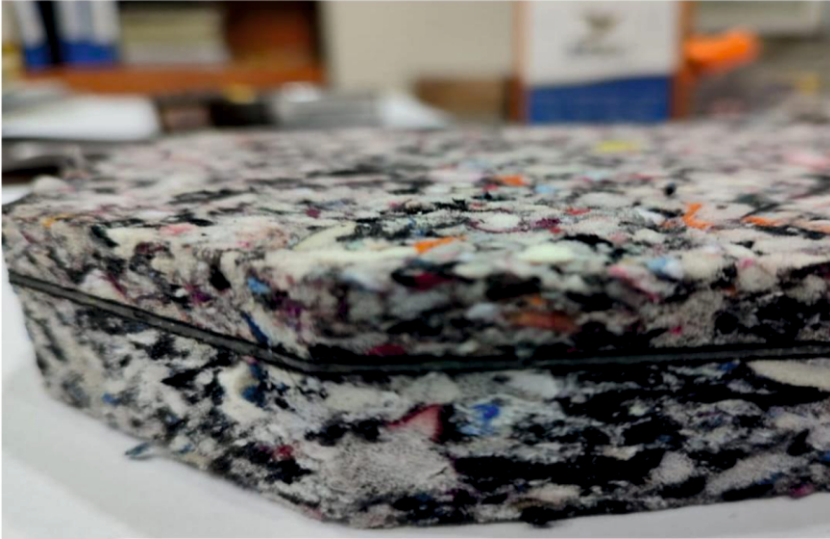

ISI YALITIM ÜRÜNLERİ


PVC Fileli Köşe

•Ürün Genel Bilgileri

Dış etkilere en kolay etkilenen zayıf bölgelerin (kenar, köşe vb.) güçlendirilmesinde kullanılan fileli PVC köşe profilidir. Alkali ortama , korozyona dayanıklıdır. Fileli olarak üretilmesi sayesinde , ilk ve ikinci sıvalar arasında güçlü bir aderans oluşturarak siva ile bütünlük sağlar.

Kullanım Alanları

Mantolama sistemlerinde binaların dış etkenlerden kolayca zarar görebilecek köşelerinde düzgün ve dayanıklı köşe bitimleri elde etmek ve uygulamadaki ek yerlerini kapatmak için kullanılır.

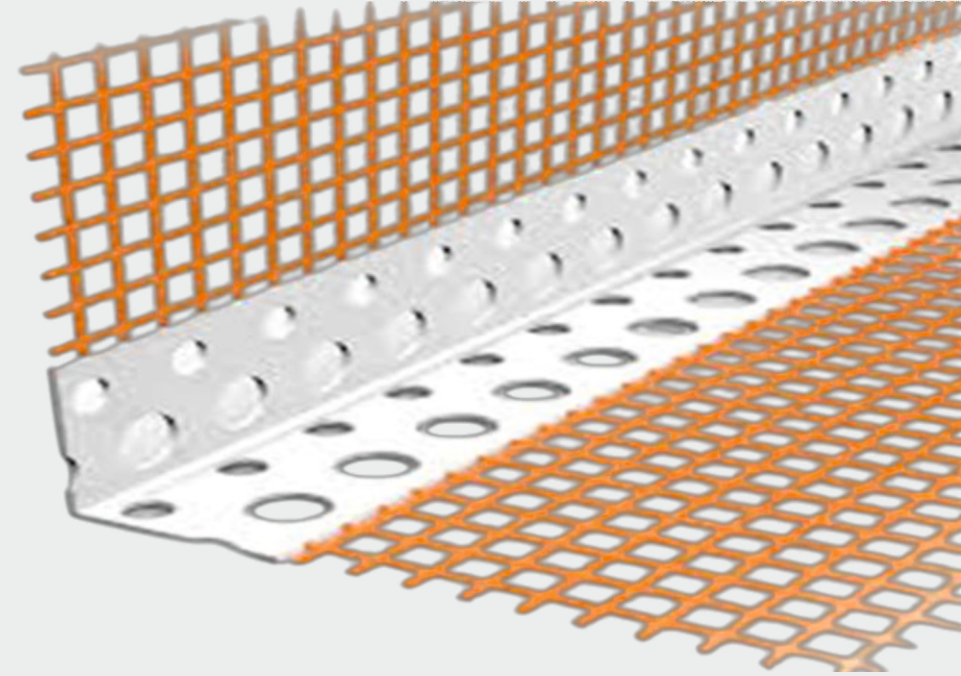

ISI YALITIM ÜRÜNLERİ


PVC FİLE DAMLALIK

•Ürün Genel Bilgileri

Bina köşeleri, pencere, kapı kenarlarının olası mekanik hasarlara karşı korunması ve sıva katında düzgünlük sağlama amacıyla kullanılan köşe profilidir.

Kullanım Alanları

Bina boşluklarının (pencere, kapı vb.) üst kenarlarında kullanılır. UYGULAMA: Damlalık sayesinde cephe yüzeyinden akan suyun kapı ve pencere merkezlerine doğru sızmalarını engeller.

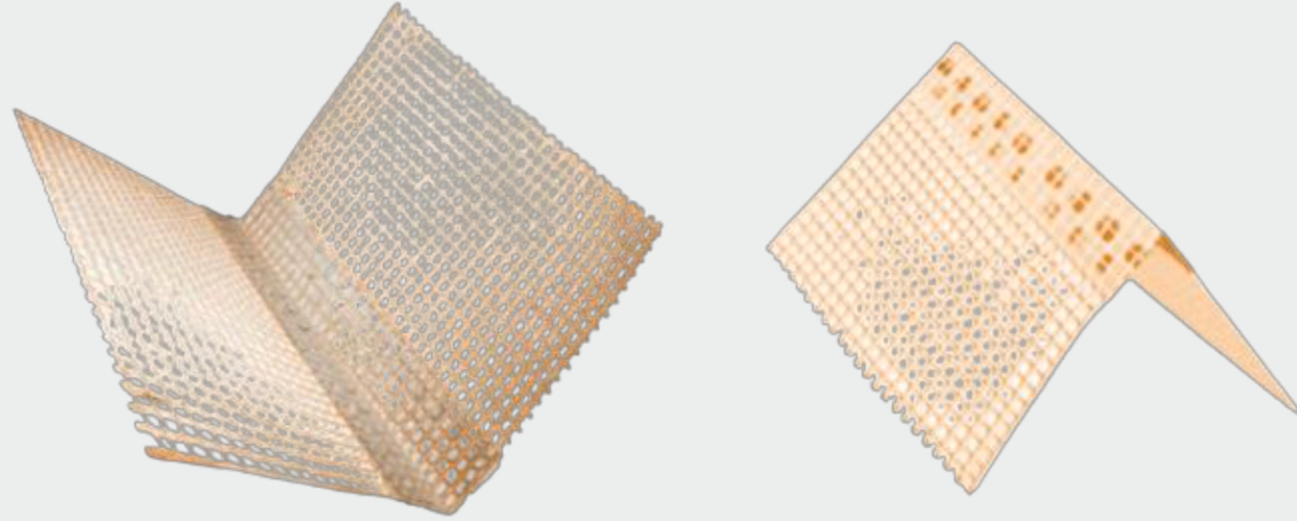

SU BASMAN PROFİLİ

•Ürün Genel Bilgileri

Isı yalıtım levhalarının beton üzerine
EPS XPS & Taş Yünü montajında kullanılır



PVC DENİZLİK

•Ürün Genel Bilgileri

Isı yalıtım uygulamalarında mevcut pencere denizliklerinin yeterli olmadığı yerlerde bu kısımları uzatarak yalıtım detaylarının uygulanabilmesine imkan veren profillerdir.

Kullanım Alanları


Isı yalıtım uygulamalarında, ihtiyaç duyulan pencere denizliklerini uzatmada kullanılır. UYGULAMA: Dış cephe mantolama uygulamaları sonunda kullanılan izolasyon kalınlığına göre cam önlerindeki mermelerin önüne geçirilir.



PVC FİLELİ FUGA PROFİLİ

•Ürün Genel Bilgileri

Yapıların cephelerinde oluşturulan kanal içine yerleştirilerek estetik ve güzel bir görüntü elde etmek için kullanılan kendinden fileli PVC profildir.

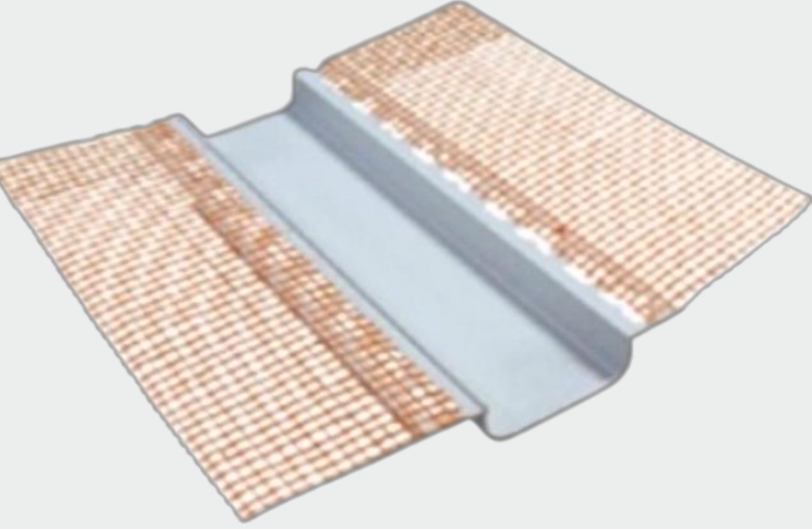

Kullanım Alanları

Dış cephe ısı yalıtım levhaları üzerinde açılmış olan fuga oluklarının içine yerleştirilen düzgün ve dekoratif görüntü elde etmek için kullanılan aksesuardır.

İZOLASYON FIRÇASI

•Ürün Genel Bilgileri / Kullanım alanları

Perde betonlarda, temellerde ve diğer yüzeylerde rahatlıkla kullanılır.

Tüm soğuk sürme izolasyonlarda rahatlıkla kullanılır.



SEVİYE TESPİT KLİPS VE TAKOZU

•Ürün Genel Bilgileri / Kullanım Alanları

Seramik ve granit grubu ürünler için seviye sabitleme klips ve takuzu.



PVC PLASTİK KİREMİT

PVC Kiremit Özellikleri



• Montaj Kolaylığı, Ekonomik, Hafif



• 5 Yıl Garanti Süresi



• Polimer Yüzey Yapısıyla Üzerinde Uzun Süre Kar Tutmaz.



• Yanmaz, alev almaz, var olan alevin büyümesini hızlandırmaz.



• Anti Bakteriyel



• Yüksek Teknoloji Yerli Üretim




• Esnek Yapılı (Zor Kırılan Malzeme)



• UV Işınlara Karşı Uzun Ömürlü, Atmosferik Koşullara Karşı Mükemmel Direnç



• 10 Adet Kiremit 1 Metre²'yi Kaplar.

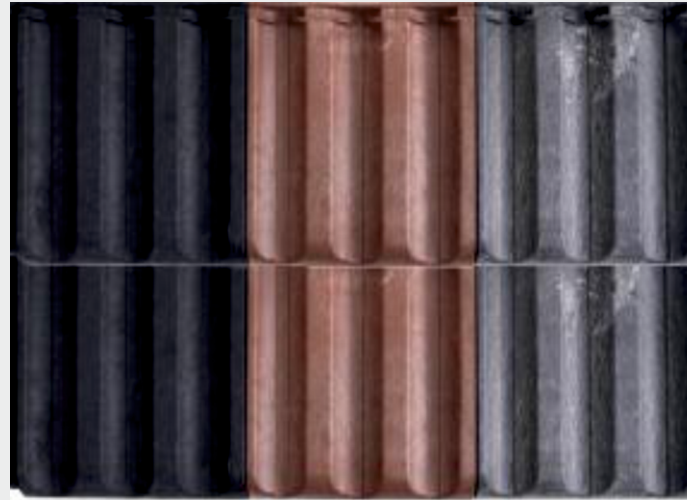

Siyah


Kiremit Kırmızı

Antrasit

• Mahyaların 3 tanesi 1 Metre'yi Kaplar.



Ağırlık: 1,30 kg



En: 28 cm



Boy: 35 cm

ESCO
TEKNİK

ALÇIPAN MÜDAHALE KAPAĞI

•Ürün Genel Bilgileri

Yukarıda örnek olarak verilen 40x40 müdahale kapasının içten ve dıştan ölçülerini içermektedir. Buna göre alçıpanda 40x40 ölçülerinde bir delik açılarak kapak üstten oturtulur. Kenarlardan 3'er cm'lik kenar çerçevesi vardır. Delikler açılırken duvar dipleri ve prol. kenarlarında en az 3 cm'lik mesafe bırakılmalıdır. Kapakların çerçeveleri beyaz boyalı 1. sınıf alüminyumdan üretilmiş olup, paslanma gibi deformasyon olmaz. Kapakların iç kısımları alçıpan kesilerek montaj yapılmıştır. İsteğe bağlı olarak yanmaz alçıpan (Yeşil alçıpan) veya petek ızgara şeklinde de iç kısımlar olabilir. Kapagın kilitleme sistemi otomatik sistem olup, bir basmada çıt çıt kilit sistemi ile kapanıp, ikinci basısta ise çıt çıt sistemi ile kapak açılmaktadır. Kapak ilk açıldığında aşağıda hızla açılmaması için askı teli ile yarım açılır sistem ile güvenlik önlemi alınmıştır. Mentese sisteme ise galvaniz metalden bindirme demir sistemi ile gerçekleşmektedir. Müdahale kapagı; uygulandığı yerde dış darbe ve müdahalelere maruz kalmadığı sürece, uygulandığı alanın ömrü kadar garantilidir. Bozulabilecek aksam olarak çıt çıt kilit sistemi ise; kendi içimizde yaptığımız 1000 sefer açma kapama deneyinde herhangi bir deforme olmadığı, eğer bozulma durumu olursa, vidalama sistemi ile montajının yapıldığından, yedek parça temini ile eski çıt çıt kilit sistemi yerinden sökülüp yeni parçanın yerine montajının yapılması ile arıza giderilebilecektir.

