


**SERAMİK KAROLAR,
TAŞ MALZEMELER,
PARKE, SENTETİK
VE TEKSTİL
KAPLAMALAR İÇİN
TAMAMLAYICI
ÜRÜNLER**

Mapeguard Board

Oda bölmeleri oluşturmak, mobilyalar için arka yüzey oluşturmak ve her türlü seramik ve doğal taş kaplamanın montajında iç duvarları kaplamak için kullanılan çok amaçlı, hafif su geçirmez panel.

UYGULAMA	Teknik Bilgi Föyü'nü inceleyin
BOY	60x130 cm, kalınlık 7 ila 10 mm, 60x260 cm, kalınlık 10, 20, 30 veya 48 mm
PAKETLEME	standart palet: 16 60x130 cm panel kalınlığı 7 mm 16 60x130 cm panel kalınlığı 10 mm 8 60x260 cm panel kalınlığı 10 mm 8 60x260 cm panel kalınlığı 20 mm 6 60x260 cm panel kalınlığı 30 mm 2 60x260 cm panel kalınlığı 48 mm

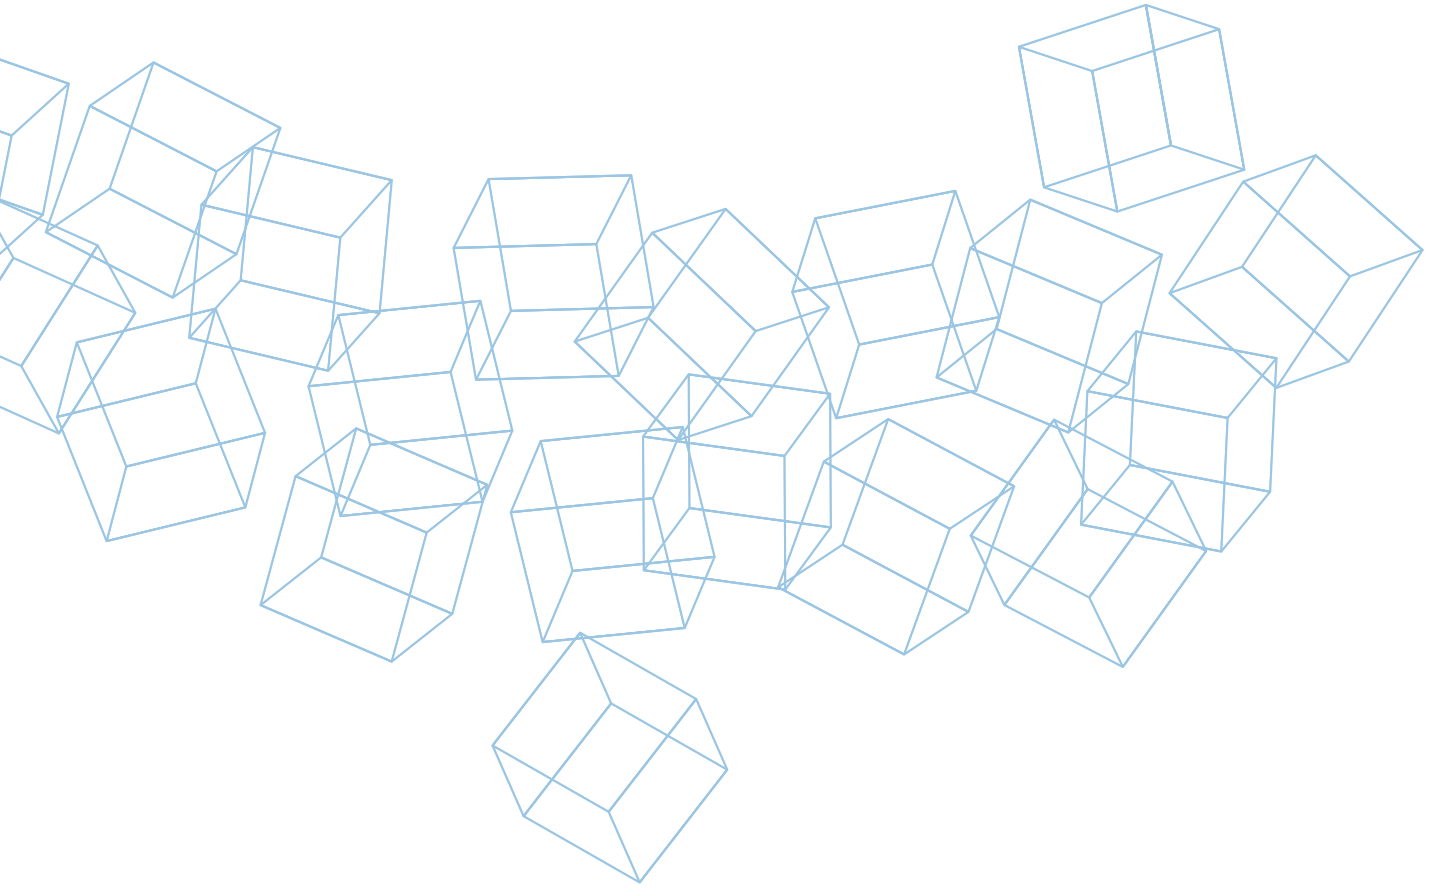


TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapeguard UM 35

Yüzeylerdeki derz dağılımlarının düzenini kopyalamak zorunda kalmadan iç ve dış mekan yüzeylerinde seramik ve taş fayanslar döşenmeden önce tam olarak kurumamış, çatlak ve nemli tabakalar için su yalıtımı sağlayan, katmanları birbirinden ayırabilen ve kırılma önleyici membran.

UYGULAMA	Teknik Bilgi Föyü'nü inceleyin
GENİŞLİK	1 m
UZUNLUK	30 m
KALINLIK	35 mm
PAKETLEME	30 m rulo

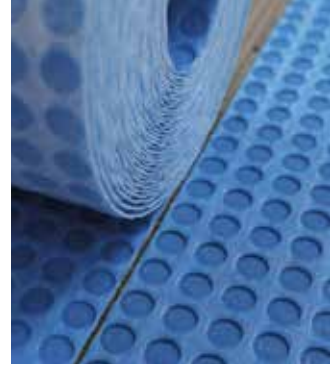

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



MapeLevel EasyWDG

MapeLevel EasyWDG System fayans tesviye sistemi için, zeminlerde ve duvarlarda 3 ila 12 mm kalınlığındaki seramik ve taş karolar için tesviye takozu.



TÜKETİM	kurulum düzenine ve karo düzgünlüğüne bağlıdır. Teknik Bilgi Föyü'nü inceleyin
PAKETLEME	100 adetlik 12 torba içeren kutular

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





MapeLevel EasyWDG Pushing-Pliers

MapeLevel ProWDG takozlarını MapeLevel ProWDG Spacer C veya MapeLevel ProWDG Spacer C-H ara parçalarına yerleştirmek ve gerekirse MapeLevel EasyWDG takozlarını MapeLevel EasyWDG Spacer M ara parçalarına mekanik olarak yerleştirmek için kullanılan pense.



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr




PAKETLEME

15 adet içeren kutu

MapeLevel EasyWDG Spacer M

MapeLevel EasyWDG System fayans tesviye sistemi için, zeminlerde ve duvarlarda 3 ila 12 mm kalınlığındaki seramik ve taş karolar için klips.

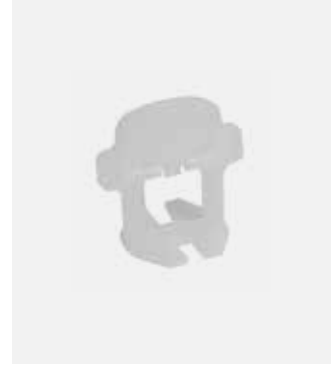

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



BOY

30x42 mm, yükseklik 41 mm, 7 kalınlıkta mevcuttur
(0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4 ve 5 mm)

TÜKETİM

kurulum düzenine ve karo düzgünlüğüne bağlıdır.
Teknik Bilgi Föyü'nü inceleyin

PAKETLEME

250 adetlik 14 torba içeren kutular

MapeLevel Easy T

Zeminlerde ve duvarlarda, kalınlığı 17 mm'ye kadar olan seramik ve taş karolar için kendiliğinden yayılan, tekrar kullanılabilir sistem. Karo döşeme işlemleri sırasında küçük ayarlamalar için uygundur.



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



BOY

geleneksel tesviye sistemleri ile birlikte kullanıldığında
1,5 ila 6 mm genişliğindeki derzler için (tek bir tesviye
sistemi olarak kullanıldığında, sadece 1,5 mm
genişliğindeki derzler için)

TÜKETİM

kurulum düzenine ve kullanıma bağlıdır (geleneksel
tesviye sistemleri ile birlikte kullanıldığında veya tek bir
seviyelendirme sistemi olarak)

PAKETLEME

50 adetlik 10 torba içeren kutular

MapeLevel ProWDG

MapeLevel ProWDG System kamalı fayans tesviye sistemi için, zeminlerde ve duvarlarda 3 ila 20 mm kalınlığındaki seramik ve taş karolara pense ile yerleştirilen tesviye takozu (2 adet tek kullanımlık parça ile).



TÜKETİM

kurulum düzenine ve karo düzgünlüğüne bağlıdır
Teknik Bilgi Föyü'nü inceleyin

PAKETLEME

100 adetlik 14 torba içeren kutular

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



MapeLevel ProWDG Spacer C-H

MapeLevel ProWDG System kamalı fayans tesviye sistemi için, zeminlerde ve duvarlarda 12 ila 20 mm kalınlığındaki seramik ve taş karolara pense ile yerleştirilen klips.



BOY

4 kalınlıkta mevcuttur (1 - 2 - 3 - 5 mm)

TÜKETİM

kurulum düzenine ve karo düzgünlüğüne bağlıdır
Teknik Bilgi Föyü'nü inceleyin

PAKETLEME

50 adetlik 40 torba içeren kutular

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapei Tile Spacer 7-in-1

Zeminlerde ve duvarlarda seramik ve taş karolar için tek parçada 7 adet derz artışı.



BOY

7 farklı kalınlıkta (0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 mm)
tek parça derz artışı

TÜKETİM

kurulum düzenine ve çalışma gereksinimlerine
bağlı olarak değişir

PAKETLEME

200 adetlik 12 torba içeren kutular

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



2. SENTETİK, LVT VE TEKSTİL KAPLAMALARIN DÖŞEMESİ İÇİN TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Flexcolor 4 LVT

Lüks vinil karolar için kullanıma hazır derz dolgusu.

UYGULAMA	kauçuk mala
TÜKETİM	derz genişliğine bağlı olarak değişir
RENK	103 ay beyazı, 112 orta gri, 114 antrasit, 120 siyah, 130 yasemin, 134 ipek, 146 kahverengi
PAKETLEME	5 ve 1 kg kova

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapecoat 4 LVT

LVT için su dispersiyonlu iki bileşenli alifatik, kaymaz poliüretan kaplama.

UYGULAMA	kısa tüylü rulo
TÜKETİM	80-100 g/m ²
PAKETLEME	1,2 kg set A + B

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER




TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapelay

Çatlak, kirli veya nemli yüzeyler veya kılcal yükselen neme maruz kalan yüzeyler üzerine iç mekan sentetik ve kumaş zeminlerin döşenmesinde kullanılan cam elyafı güçlendirilmiş, PVC, su geçirmeyen ve ayırıcı tabaka.

KALINLIK	1,5 mm
UZUNLUK	25 m
GENİŞLİK	1,5 m
PAKETLEME	37,5 m rulo

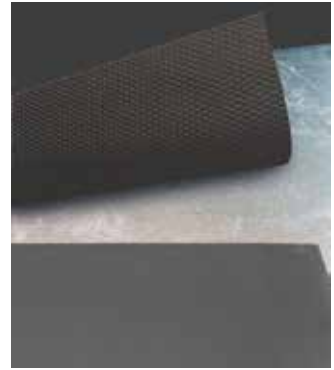

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



SERAMİK KAROLAR, TAŞ MALZEMELER, PARKE, SENTETİK
VE TEKSTİL KAPLAMALARI İÇİN TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Mapelectric CP1

Seramik zemin uygulamalarında astarlara, tesviye bileşenlerine, yapıştırıcılara ve derz dolgularına eklenen, solventsiz, iletken katkı.



TÜKETİM Teknik Bilgi Föyü'nü inceleyin

AĞIRLIK yoğunluk 1,05 kg/dm³

RENK siyah

PAKETLEME 2,5 kg teneke

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Planiprep 4 LVT

LVT kaplamaları döşenmeden önce mevcut yüzeylerin derz ile düzleştirilmesi için kullanıma hazır tesviye bileşeni. Mevcut iç mekan seramik ve doğal taş yüzeyler tesviye edilebilir ve düz hale getirilebilir (sivri uç noktadan 2 mm'lik kalınlığa kadar). Fayanslar arasındaki derzler ve boşluklar doldurulabilir. **Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall & Floor** gibi reaktif yapıştırıcılar kullanılarak çok kısa sürede (2 saat sonra) serbest serim LVT fayansların ve plakaların yapıştırılması için uygun, ince ve pürüzsüz yüzeyler oluşturulabilir.

UYGULAMA mala

TÜKETİM yaklaşık 80-100 g/m²

RENK beyaz

PAKETLEME 10 kg kova

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Planiprep Remove 4 LVT

Gevşek LVT döşemelerde herhangi bir kalıntı bırakmadan kolayca çıkarılabilen düzleştirici ve kullanıma hazır derz dolgusu. Bu ürün, mevcut iç mekan seramik ve taş yüzeylerin tesviye ve düzleme (2 mm kalınlığa kadar katmanlar halinde sivri uç noktaya kadar) işlemlerinde kullanılır. Fayanslar arasındaki derzleri ve boşlukları doldurarak gevşek döşeme uygulamasına uygun düz ve pürüzsüz bir yüzey oluşturur.

UYGULAMA mala

TÜKETİM yaklaşık 80-100 g/m²

RENK beyaz

PAKETLEME 10 kg kova

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Pulicol 2000

Yapıştırıcı ve boya sökücü solvent jel.

UYGULAMA	mala
TÜKETİM	0,3 kg/m ²
RENK	şeffaf
PAKETLEME	2,5 kg kova



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



3. PARKE BAKIMI İÇİN AKSESUARLAR, AŞINDIRICI DİSKLER VE ÜRÜNLER

Cleaner H

El temizliği için ıslak mendil.

PAKETLEME	80 adet ıslak mendil içeren plastik şişe (20x30 cm)
-----------	---



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Cleaner L

Hazır parke için temizleme solüsyonu.

UYGULAMA	pamuklu bez
TÜKETİM	5-20 g/m ²
RENK	şeffaf
PAKETLEME	1 l şişe (0,85 kg) 12 şişelik kutular



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



SERAMİK KAROLAR, TAŞ MALZEMELER, PARKE, SENTETİK
VE TEKSTİL KAPLAMALARI İÇİN TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

